

MAGASABB TERMELÉKENYSÉG



TOLÓOSZLOPOS, 1,2 – 2,5 TONNÁS KIVITELŰ TARGONCÁK



N2 CSALÁD

TÍPUS	TEHERBÍRÁS (tonna)	VÁZSZÉLESSÉG (mm)	TÁMASZTÓLÁBAK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG (mm)	MAX. EMELESI MAGASSÁG (mm)	TELJESÍTMÉNY	SZÚKTÉRI RAKATOLÁSHOZ IS	poweRamic OSZLOPPAL	TÖBBJÁRATÚ KORMÁNYZÁS
NR14N2L	1.4	1270	1070	7500	KÖNNYŰ	✗	✗	✗
NR16N2L	1.6	1270	1070	7500	KÖNNYŰ	✗	✗	✗
NR14N2S	1.4	1270	1070	7500	NORMÁL	✗	✓	✗
NR14N2HS	1.4	1270	1070	9000	MAGAS	✗	✓	✗
NR16N2S	1.6	1270	1070	7500	NORMÁL	✗	✓	✗
NR16N2HS	1.6	1270	1070	9000	MAGAS	✗	✓	✗
NR16N2	1.6	1270	900	7500	NORMÁL	✗	✓	✗
NR16N2H	1.6	1270	900	11500	MAGAS	✗	✓	✗
NR16N2C	1.6	1100	900	7500	NORMÁL	✓	✓	✗
NR16N2HC	1.6	1100	900	9000	MAGAS	✓	✓	✗
NR20N2H	2.0	1270	900	11500	MAGAS	✗	✓	✗
NR20N2X	2.0	1440	1070	13000	NORMÁL	✗	✓	✗
NR25N2X	2.5	1440	1070	11500	NORMÁL	✗	✓	✗
NRM20N2	2.0	1734	900	9000	NORMÁL	✗	✗	✓
NRM25N2	2.5	1734	900	10000	NORMÁL	✗	✗	✓

N3 CSALÁD

TÍPUS	TEHERBÍRÁS (tonna)	VÁZSZÉLESSÉG (mm)	TÁMASZTÓLÁBAK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG (mm)	MAX. EMELESI MAGASSÁG (mm)	TELJESÍTMÉNY	SZÚKTÉRI RAKATOLÁSHOZ IS	OSZLOP TÍPUSA	4 JÁRATÚ KORMÁNYZÁS
NR12N3L	1.2	1120	900	6750	KÖNNYŰ	✗	TRIPLEX / DTFV	✗
NR14N3L	1.4	1120	900	7250	KÖNNYŰ	✗	TRIPLEX / DTFV	✗
NR14N3C	1.4	1120	900	8950	KÖNNYŰ	✓	DTFV	✗
NR16N3	1.6	1270	912	8950	NORMÁL	✗	DTFV	✗
NR16N3H	1.6	1270 / 1397	903 / 1030	10800	MAGAS	✗	DTFV	✗
NR20N3	2.0	1270 / 1397	903 / 1030	8950	NORMÁL	✗	DTFV	✗
NR20N3H	2.0	1270 / 1397	903 / 1030	11500	MAGAS	✗	DTFV	✗
NR20N3HX	2.0	1397	1030	12100	MAGAS	✗	DTFV	✗
NR25N3H	2.5	1397	1030	8950	MAGAS	✗	DTFV	✗
NRM20N3	2.0	1744 / 1498	903	8500	NORMÁL	✗	DTFV	✓
NRM25N3	2.5	1744 / 1498	903	9700	NORMÁL	✗	DTFV	✓



HOZZA KI A LEGJOBB MEGTÉRÜLÉST

A Cat® Lift Trucks tolóoszlopos targoncák óriási választékát kínálja, melyekkel Ön még jobb megtérülést érhet el. Mindezt bármilyen alkalmazáshoz és szükséglethez!

Az első lépés a teljesítmény javítása. A Cat® targoncák nagy teljesítményt és jó irányíthatóságot kínálnak, így velük gyorsan és biztonságosan végezhető el a munka. Ergonómikus, kényelmes kialakításuknak köszönhetően a kezelő képességei is a legjobban kihasználhatók.

A költségek viszont egyidejűleg alacsonyabbak lehetnek a magas hatásfok, jó tartósság és alacsony karbantartásigény miatt. A főkönyvi mérlegből hamar kiderül, hogy befektetése gyorsan megtérülhet.

Az Ön területén illetékes szakértő Cat® emelőtargonca forgalmazója tudja fogja, melyik Önnek a legmegfelelőbb modell, vásárlás után pedig megbízható támogatást nyújt Önnek.

TARTALOM	OLDAL
MAXIMÁLIS VÁLASZTÉK – MINDEN ALKALMAZÁSHOZ A TÖKÉLETES MEGOLDÁST	4
AZ N2 TOLÓOSZLOPOS TARGONCACSALÁD	6
AZ N3 TOLÓOSZLOPOS TARGONCACSALÁD	8
TÖBBIRÁNYÚ TOLÓOSZLOPOS TARGONCÁK	10
NÉGYIRÁNYÚ TOLÓOSZLOPOS TARGONCÁK	11
TOLÓOSZLOPOS TARGONCÁK MINDEN ALKALMAZÁSRA	12
A LEGMOSTOHÁBB KÖRÜLMÉNYEKHEZ IS HOZZÁSZABHATÓ	13
CSÖKKENTSE KÖLTSÉGEIT	14
NAGYSZÁMÚ FORGALMAZÓI SZOLGÁLTATÁS	15

MAXIMÁLIS VÁLASZTÉK – MINDEN ALKALMAZÁSHOZ A TÖKÉLETES MEGOLDÁST

A nagy választék és az Ön igényeinek való tökéletes megfelelés érdekében, nem kevesebb, mint 26 féle tolóoszlopos targoncamodellt kínálunk. Specializált négyirányú (11. oldal) és többirányú (10. oldal) targoncáink mellett két élesen megkülönböztethető csoportban kínálunk normál/nagy teljesítményű emelőoszlopos targoncákat:

AZ N2 TERMÉKCSALÁD 6. OLDAL



NR14-16**N2**L
könnyű tolóoszlopos targoncák



NR14-20**N2**(S)(H)(C)(X)
tolóoszlopos targoncák

AZ N3 TERMÉKCSALÁD 8. OLDAL



NR12-14**N3**(L)(C)
könnyű tolóoszlopos targoncák



NR16-20**N3**(H)(X)
tolóoszlopos targoncák

Az N2 és N3 családok kialakítása és funkciókínálata több tekintetben különbözik, így a különféle igényű felhasználók könnyen megtalálhatják a nekik legmegfelelőbb típust. Bármelyik terméket választja, biztos lehet a Cat szokásosan magas termékminőségében. A következő útmutató ad egy alapvető tájékoztatást, de számos egyéb tényező is létezik, amit mérlegelni kell a legmegfelelőbb targonca megválasztásakor. Tanácsért a legcélszerűbb a helyileg illetékes Cat targoncaforgalmazóhoz fordulni.

A következő állítások közül melyek igazak az Önnél dolgozó emelőoszlopos targoncakezelőre?

(Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek még csak az első lépések. Az adott alkalmazáshoz legmegfelelőbb targonca megválasztása során számos egyéb dolgot is figyelembe kell venni.)

A műszakok zömét a tolóoszlopos targonca vezetőülésében tölti, ezt ritkán, csak szünetekre hagyja el.

Lépjen az 1. lépésre



Az N3 kínálja a legjobb kényelmet és ergonómiát a vezetőülésben naponta hosszú időt töltő kezelők számára. A funkciók között az alábbiak szerepelnek: Tenyérkormányzás és többfunkciós botkormány az állítható kartámaszokon, a kényelmes vezetési pozíció és a minimális mozgásigényű kezelhetőség érdekében; billenthető ülés, mellyel csökken az igénybevétel, amikor a magasan levő rakományokat szemmel kell követni; elektromosan állítható padlómagasság, a vezető testméreteihez állításra.*



*A dönthető ülés és az állítható padlómagasság nem elérhető a könnyű (L) emelőoszlopos targoncatípusoknál.

A műszak során gyakran száll be a targoncába, ill. ki abból.

Lépjen a 2. lépésre



A gyakori be- és kiszállásokhoz az N2 az ideális választás, részben alacsony fellépési és ülésmagassága miatt. Emellett állítható kormányeleme könnyen felemelhető az akadálymentes be-/kiszálláshoz, majd gyorsan visszaállítható a kívánt pozícióba. Ez a targonca emellett csúcsmínőségű ergonómiát és komfortot kínál egyéb részleteiben is.



A műszak során kevesebb, mint két óráig használja a targoncát.

Lépjen a 3. lépésre



Az N2 és N3 család könnyű (L) modelljei költséghatékony megoldást jelentenek, ha a műszakok 2 óránál rövidebbek. Választhat az N3 tenyérkormányzása és többfunkciós botkormány, ill. az N2 hagyományos kormánykereke és ujjheggyel mozgatható kezelőszervei között.



Ellensúlyos targoncákat is használ.

Lépjen a 4. lépésre



Az N2 kezelőszervei és kijelzői nagyon hasonlóak a Cat ellensúlyos targoncáiéhoz. E targoncákat hagyományos kormánykerék, valamint a kartámaszba épített, ujjheggyel kezelhető hidraulikus vezérlőegység jellemzi. Az ismerős elrendezés fontos, ha a vezető ellensúlyos és tolóoszlopos targoncákat egyaránt használ.



Ne feledje azonban...

Az, hogy Önnek mit érdemes választania, függ emellett a folyosók szélességétől, a rakományok súlyától, a maximális emelési magasságtól, valamint a szükséges maradék teherbírástól.

Az Ön területén illetékes CAT targonca forgalmazó és szakértő segít kiválasztani az Ön igényeinek leginkább megfelelő N2 vagy N3 típust.




OLVASSA BE TOLÓOSZLOPOS TARGONCAKIVÁLASZÁSI MEGTEKINTÉSÉHEZ



AZ N2 TOLÓOSZLOPOS TARGONCACSALÁD


NR14-20N2(S)(H)(C)(X) normál/nagy teljesítményű tolóoszlopos targoncák

Hozza ki a legjobb termelékenységet és megtérülést! E targoncacsalád megnövelt teljesítményével, kategóriaelső maradék teherbírásával, érzékeny vezérlésével és ergonomikus kialakításával tehet nagy hatást az üzemeltetőkre.

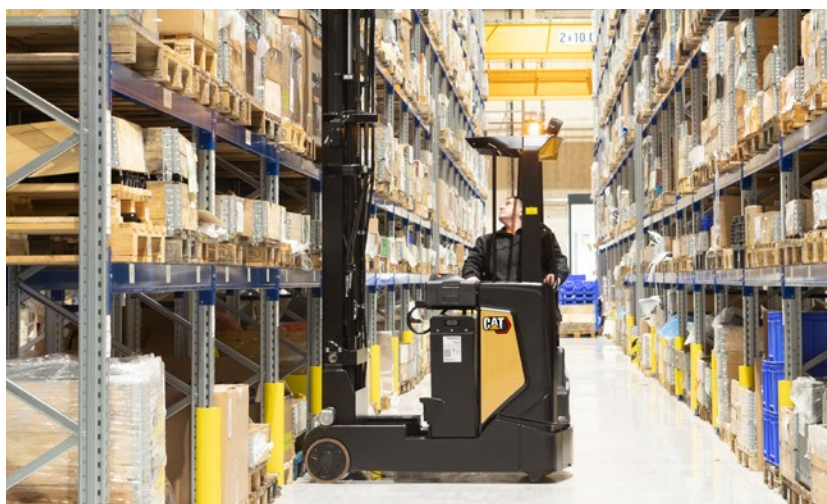

NR14-16N2L könnyű tolóoszlopos targoncák

Váltson tolóoszlopos targoncára! A könnyű modellekkel a Cat tolóoszlopos targoncák előnyeit még többféle profilú cég élvezheti. Könnyű és közepes igénybevételre, 7,5 méter magasságig.

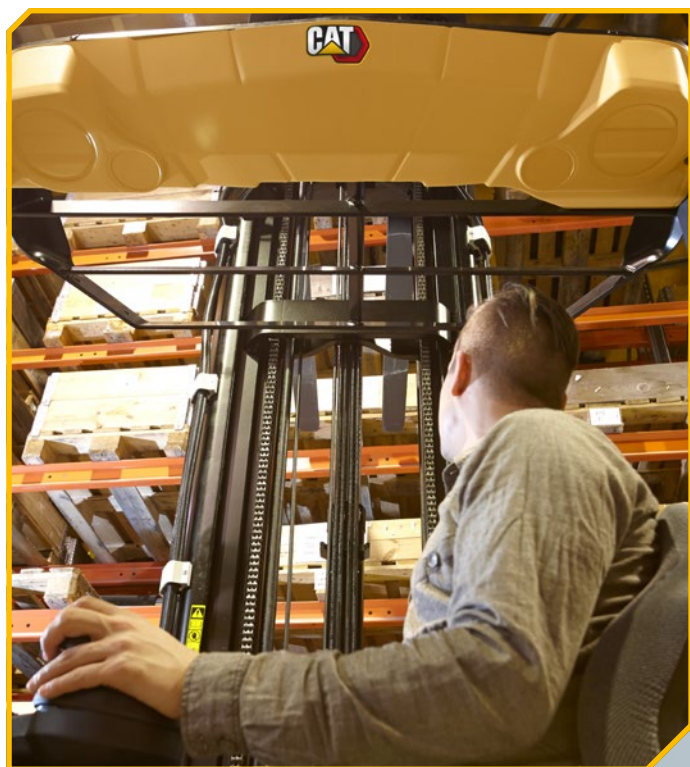

Emelési kapacitás

poweRamic oszlopaink* erősebbek, vékonyabbak és jobban átláthatók, mint a hagyományos oszlopok. Ezekkel az oszlopokkal akár 13 méter magasra is lehet emelni, emellett az oszlopok kategóriaelsők a maradék teherbírás terén is.

Minden modellnél a következő megoldásokkal javítjuk a vezethetőséget és az oszlop viselkedését, az emelés sebességét, valamint a maradék teherbírást:

- A vezetőfülke mereven rögzül az erős targoncaalaphoz
- Állítható szabadmagasság-görgők
- Széles hajtott kerék
- Nagy kapacitású olajtartály
- Passzív kilengési szabályzó rendszer
- Opcionálisan választható aktív kilengés szabályzó rendszer*




Kontrollált teljesítmény

A *Responsive Drive System (RDS)* a targonca és oszlopszerelvényének minden mozgását érzékenyen, pontosan irányítja. A munka gyorsabbá, ugyanakkor biztonságosabbá, simábbá és kényelmesebbé válik.

Az automatikus rendszerek a biztonság érdekében zökkenőmentesen állítják be a menetsebességet fordulóban, ill. felemelt teherrel közlekedve. A kezdő emelés feletti emelési sebesség szintén csökkentett.

A progresszív kormányzást a rendszer a menetsebességtől függően állítja be – így a reakcióképesség és az irányíthatóság optimális lehet.

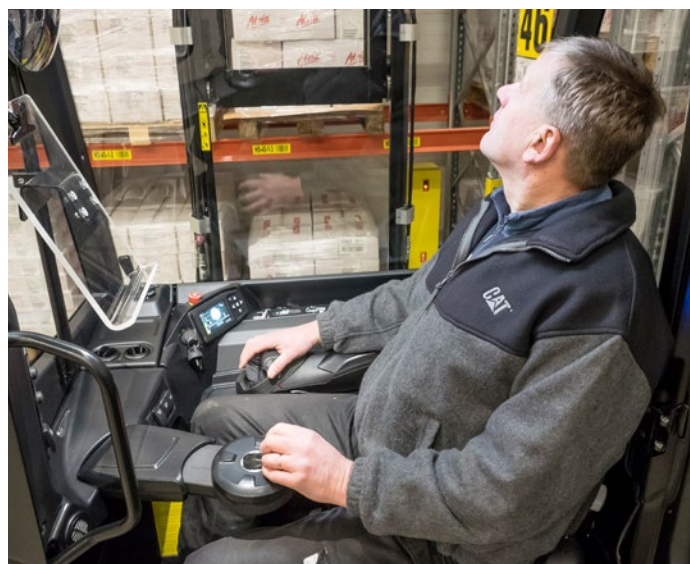

Ergonómia és komfort

A tágas, kényelmes vezetőfülke bármilyen testméretű kezelő számára alkalmas. Jellemzői között az alábbiak szerepelnek:

- Nagyfokú kényelmet nyújtó ülés, mely a vezető testméretéhez és testsúlyához állítható, ill. billenthető
- Kárpitozott falak és kényelmes tárolóhelyek
- Akadálymentes kilátás előre, felfelé és körben
- A bütökös kormánykerék többféle kéztartást tesz lehetővé
- Teljesen állítható kormányelem – a könnyű be- és kiszálláshoz felemelkedik
- Ujjhegygel irányítható hidraulikus kezelőszervek a jó megtámasztást adó, állítható kartámaszon
- Irányváltás kézzel, ill. – ha azt részesítik előnyben – lábbal
- Könnyen használható, színes multifunkciós kijelző

*A könnyű (L) modellnél nem elérhető

AZ N3 TOLÓOSZLOPOS TARGONCACCSALÁD



NR16-20N3(H)(X) normál/nagy teljesítményű tolóoszlopos targoncák

Fenntartható termelékenység: növekvő profit. E targoncák ergonomikus, kényelmes felszereltséggel rendelkeznek ahhoz, hogy a vezető sok időt tölthessen a vezetőülésben.



NR12-14N3(L)(C) könnyű tolóoszlopos targoncák

Takarítson meg időt, pénzt és helyet! Könnyű és kompakt típusaink kiválóan alkalmasak a szűk helyeken való manőverezésre. Könnyű és közepes igénybevételre, 7,25 méter magasságig.





Kontrollált teljesítmény

A menetsebesség automatikus csökkentése zökkenőmentes biztonsági sebességcsökkentést tesz lehetővé a fordulókban és felemelt terhek szállításánál.

Az automata hidraulikus mozgásvezérlés** optimalizálja az oszlop összes mozgását, az emelési magasságtól függően. Minden művelet sima, csendes és precíz.

A progresszív kormányzást a rendszer a menetsebességtől függően állítja be – így a reakcióképesség és az irányíthatóság optimális lehet.

Emelési kapacitás

A többféle választható oszloppal akár 12,1 m magasságú emelés is lehetséges, akadálymentes rálátás mellett.

A Mast Tilt Control (MTC)** csillapító rendszer akár 80%-ban is csökkenti az oszcillációt, ami gyorsabb és stabilabb tehermozgatást tesz lehetővé.

A billenthető oszlop csökkenti a szükséges folyosószélességet és biztonságosabbá teszi a magas emelést.



Ergonómia és komfort

A tágas vezetőfülkében biztonságosan, kényelmesen elfér bármilyen testméretű kezelő. Jellemzői között az alábbiak szerepelnek:

- Mindig ideális beállítást nyújtó, elektromosan állítható padlómagasság*
- A kezelő testsúlyához igazodóan rugózó billenthető ülés* csökkenti a gerincre jutó terhelést magasra emelt rakományok figyelemmel kísérése közben
- A kúpos kialakítású üléstámla* megkönnyíti a fordulást az ülésben, hogy a kezelő mindig menetirányba nézhessen
- Akadálymentes kilátás előre, felfelé és körben
- A felfüggesztett kartámaszra szerelt tenyérkormányzás kényelmesebbé teszi a targonca irányítását, minimális erőfeszítés és fáradtság mellett
- Többfunkciós botkormány (vagy opcionálisan ujjheggyel irányítható) hidraulikus kezelőszervek a jó megtámasztást adó, állítható kartámaszon
- Menetirányváltás a gázpedállal
- Intuitív, könnyen leolvasható kijelző

*A könnyű (L) és a kompakt (C) modelleknél nem

**Alapkitelű vagy opcionális, a választott típustól és/vagy oszloptól függően

TÖBBIRÁNYÚ TOLÓOSZLOPOS TARGONCÁK

NRM20-25N2 Sokoldalú anyagmozgatás

A Cat többirányú modelljei rendelkeznek N2 targoncáink összes teljesítmény- és ergonomiai előnyével. (Lásd 6/7. oldal) A targoncák mindezek mellett többirányú mozgásképességgel is rendelkeznek.

Az ilyen targoncák által megkövetelt széles széttolhatóságot csúcsmínőségű, beépített billentési funkcióval ellátott villapozicionáló biztosítja. Ennek köszönhetően ezek a modellek a szabványos raklapoktól a kivételesen hosszú terhekig mindent szállíthatnak. Nem jelentenek akadályt számukra a csövek, deszkák és gerendák sem. A szinkronizált összerékkormányzással együtt mindez ideális megoldást kínál az ilyen tárgyak szűk folyosókban történő mozgatásához.

Mindegyik terhelt keréknek független kormánymotorja, vezérlője és fékrendszere van. Minden kerék bármelyik irányba 360°-kal elfordulhat: ez tetszőleges feladathoz biztosítja a maximális manőverezhetőséget, sebességet és precizitást.

A többirányú – előre/hátra, oldalirányban, átlósan, elfordulva – mozgásképességet fürge kanyarvétel egészíti ki. Egy hatodik üzemmód segítségével a normál és az oldalirányú mozgás között az átmenet automatikusan, megállás nélkül is megtörténhet.

A többirányú modellek az N2 tolóoszlopos targoncákhoz hasonlóan rendelkeznek az Érzékeny hajtórendszer (*Responsive Drive System - RDS*) funkcióval. Az RDS a teljesítményparamétereket folyamatosan hozzáállítja a változó szükségletekhez, a pedál és a hidraulikus kezelőszervek működtetési sebessége alapján. Emellett a funkció az oszlopszerelvényminden mozgását zökkenőmentesen, pontosan, nagyfokú stabilitással és minimális mértékű kilengéssel irányítja.



A csúcsmínőségű villapozicionáló garantálja a széles széttolhatóságot, így sokféle szélességű teher szállítható.



Minden mozgás zökkenőmentesen, pontosan, nagyfokú stabilitással és minimális mértékű kilengéssel történik.



NÉGYIRÁNYÚ TOLÓOSZLOPOS TARGONCÁK

NRM20-25N3 **A termelékenység új** **dimenziója**

A Cat négyirányú modelljei rendelkeznek N3 targoncáink összes kontrollált teljesítmény- és fejlett ergonomiai előnyével. (Lásd 8/9. oldal) Emellett azonban rugalmas, négyirányú mozgásképesség is jellemzi őket.

A hidraulikus villaterpesztőnek köszönhetően a kezelők normál raklapokat és hosszú árukat is mozgathatnak. A 360 fokos szinkronizált kormánymű emellett gyors irányváltásokat és különféle mozgásokat tesz lehetővé előre, hátra és oldalra. Az eredmény: gyors manőverezés akár szűk folyosókon is.

A többfunkciós botkormány és a tenyérkormányzás segítségével kényelmesen és pontosan irányíthatja járművét. A kartámasz pozíciói és a padlómagasság tökéletesen a vezető adottságaihoz állítható. A testsúlyhoz állítható, dönthető ülés csökkenti a terhelést a magasra emelt rakományok figyelemmel kísérése közben.

A menet- és a hidraulika sebességét a rendszer szükség esetén automatikusan csökkenti, így gyors, sima, biztonságos működést biztosít. A beállítások a kormányszögnek, az emelési magasságnak és a rakomány súlyának megfelelően történnek. Az oszlopbillentés stabilitásnövelő vezérlése az alapfelszereltség része vagy a választott oszloptól függően opcionális.

TOLÓOSZLOPOS TARGONCÁK MINDEN ALKALMAZÁSRA

A Cat óriási emelőoszlopos targoncakinálatában Ön is biztosan megtalálja az Ön számára legmegfelelőbb modellt.

A típusok összefoglalásáról lásd az alábbi jegyzeteket és a 2. oldal táblázatát.

Vázszélességek

- 1270 mm a legtöbb modellnél
- Keskenyebb (1100 mm) a két
- 1,6 tonnás N2 kompakt (C) modellnél
- Keskenyebb (1120 mm) az N3 könnyű (L) és N3 kompakt (C) targoncák esetén
- Szélesebb (1440 mm) az extra magas emelésű (X) N2 targoncák esetén
- Szélesebb (1397 mm) az N3 2,5 tonnás és az extra magas emelésű (X) 2,0 tonnás típusok esetén
- Szélesebb (1734/1744 mm) a többirányú és a négyirányú (M) targoncák esetén

Emelési magasságok, névleges teherbírások és maradék teherbírások

A 2. oldal foglalja össze a maximális emelési magasságokat, amelyek a típustól és a választott oszloptól függenek. Műszaki adatlapjainkon szerepelnek a részletes oszloptáblázatok. Forgalmazója segíthet Önnek a megfelelő névleges teherbírás és oszlop megválasztásában. Ezt úgy számítja ki, hogy adott legyen az Ön rakománysúlyához és rakatolási magasságához szükséges maradék teherbírás.



Kompakt (C) típusok

Keskeny felső védőkeret is elérhető a szűktéri rakatoláshoz. Az N3 kompakt típus plusz kerekkel is felszerelhető a sínvezetéshez.



Könnyű (L) típusok

Könnyű és közepes igénybevételre, 7,5 méter (N2), ill. 7,25 m (N3) magasságig.




Nagy teljesítményű (H) típusok

Nehezebb rakományokhoz és/vagy magasabb emeléshez. Merevebb oszloppal és nagyobb teljesítményű emelőmotorral szerelve.



Extra magas emelésű (X) típusok

A H-val azonos, kivéve a plusz stabilitást nyújtó szélesebb vázat.



Terpeszthető (S) típusok

Akár 1000 mm szélességű raklapokat is képes felhúzni a rakodólábak közé – anélkül, hogy a raklapot először a rakodóláb magassága fölé kellene emelni. Nincs szükség gerendára a rakat legalsó raklapja alatt. Ahelyett, hogy a rakodólábakat a keret alá kellene vezetni, a targonca padlószintről is képes emelni.



Többirányú és négyirányú (M) típusok

Erősen specializált többirányú targoncák; ismertetésük a 10/11. oldalon olvasható.


Opciók

Opcionális extráink széles választékával minden típus még inkább a konkrét alkalmazáshoz szabható.

A targoncacsaldókhoz elérhető opciók eltérőek: lásd műszaki adatlapjainkat.

Példák az extrákra:

- Előmagasság-választó
- Átlátszó felső védőkeret
- Villára szerelt kamera monitorral
- Teleszkópos villa fogak
- Rakománysúly visszajelzője
- 360 fokos kormányzás

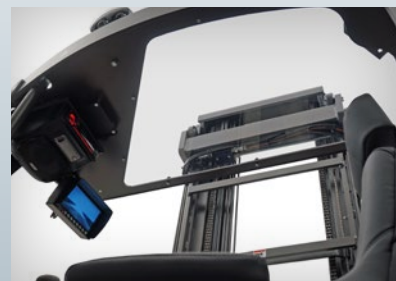

A LEGMOSTOHÁBB KÖRÜLMÉNYEKHEZ IS HOZZÁSZABHATÓ

Jó kilátás a törésálló polikarbonát tetőablakon keresztül, mely egyben vészkijáratként is szolgál

Az elektromosan fűthető ablakok nem párasodnak és vizesednek

A kifelé hajló ajtóprofil maximális méretű belteret biztosít

Az acél ütköző plusz védelmet nyújt, elsősorban az ajtó számára

A keskeny gerendaprofil és az optimalizált üvegfelület hozzájárul a kitűnő, 360°-os kilátáshoz

A jó szigetelés azt jelenti, hogy kevesebb energia szükséges a fülke melegen tartásához

A fülke rezgésszigetelt

Kompatibilis akkumulátorok:
620 Ah
775 Ah
930 Ah



A fülkével és a szükséges hűtőtéri módosító csomaggal (MODCS) felszerelt targoncák megbízhatóan üzemeltethetők fagypont alatti hőmérsékleten is, egészen -35°C-ig.

Kilátás

A fülke kialakítása biztonságos, kényelmes munkakörnyezetet nyújt, melyből az optimalizált üvegfelületnek köszönhetően jó körkörös kilátás nyílik.

Hatékony fűtés

A hőmérséklet-alapú szabályozott fűtőrendszer része az állítható fordulatszámú ventilátor és az irányítható befúvók. Hidegben a rendszer a kívülről érkező friss levegőt a targonca vezérlőrendszerei által termelt, máskülönben elvesző hővel melegíti fel. Nagy figyelmet fordítottunk a fülke gondos szigetelésére. A kiváló szigetelés azt jelenti, hogy kevesebb energia szükséges a beltér melegen tartásához – ez kedvezőbb összesített fogyasztást eredményez.

Opciók

- Tetőablaktörő
- Fűtött ülés
- Belső adó-vevő rendszer



CSÖKKENTSE KÖLTSÉGEIT

Segítünk üzemi összköltségének (TCO) csökkentésében: targoncáink erőteljes felépítésűek, könnyen karbantarthatók és jó hatásfokúak.

A tartós alkatrészek és a védelmet nyújtó kialakítás minimálisra csökkenti a károsodás és kopás veszélyét. A ritka szervizigény, a részegységek jó hozzáférhetősége és a fedélzeti diagnosztika miatt rövidebb lehet a karbantartási idő.

A felhasználóbarát kijelző segíti a targonca helyes használatát és szervizelését. A PIN kódos azonosítás védelmet nyújt az illetéktelen használat ellen. A teljesítményparaméterek személyenként programozhatók, így minden kezelő számára beállíthatók a neki biztonságos határértékek.

Mindez együttesen kevesebb állásidőt és alacsonyabb szerviz- és javítási munkaköltségeket jelent.

Energiahatékony motor-, szivattyú- és vezérlési technológiánk szintén hozzájárul a takarékosághoz. A még jobb hatásfok, üzemidő és akkúélettartam érdekében lítium-ion (Li-ion*) akkumulátorok is választhatók. Ezekkel a jobb teljesítmény és az alacsonyabb karbantartásigény mellett végezhető alkalmi gyorstöltés is. Ez folyamatos üzemet tesz lehetővé akkumulátorcsere nélkül.

** A Li-ion technológia minden targoncához elérhető, kivéve az N3 könnyű/kompakt és az N2 többirányú típust.*



KIMAGASLÓ FORGALMAZÓI SZOLGÁLTATÁS



Bárhol is végzi tevékenységét, bármilyen kihívásokkal is szembesül, helyi Cat targoncaforgalmazója szívesen segít Önnek. Forgalmazóink ügyfélszolgálatára és szerviz részlege mindenben rendelkezésére áll. Önnel és vállalkozásával szorosan együttműködve biztosítják, hogy:

- a feladathoz legmegfelelőbb targoncákkal és felszereléssel rendelkezzen
- targoncái optimális hatékonysággal működjenek
- maximális eredményeket érjen el üzleti tevékenysége során

Értékesítés utáni szolgáltatások

Teljes körűen felszerelt szervizautóink gyorsan kiérkeznek hívására. Az autókban minden szükséges speciális szerszám megtalálható és nagy készlettel rendelkeznek eredeti alkatrészekből. Vezetőink jól képzett, a legújabb műszaki információkkal és ismeretekkel rendelkező szerviztechnikusok. Így biztos lehet benne, hogy magas színvonalú ellenőrzési, szervizelési és javítási munkát végeznek.

Karbantartási programok

A gyárainkban kiképzett szerviztechnikusaink által gondosan tervezett szervizelések segítségével minimalizáljuk állásidőit és meghosszabbítjuk targoncái élettartamát. Testre szabott

programjaink lehetővé teszik a pontos költségtervezést és az üzemeltetési költségek kézben tartását. Közös az Önnek legmegfelelőbb karbantartási tervet dolgozzuk ki.

Finanszírozási lehetőségek

Pénzügyi tervek széles skáláját kínáljuk pénzforgalmának és egyéb körülményeinek megfelelően: vásárlás, lízing vagy tartós bérlet. Segítségünkkel adóoptimalizált módon terítheti szét targoncái költségét a teljes élettartamon.

Flottakezelés

Kérésre felügyeljük, irányítjuk és csökkentjük anyagmozgatási költségeit. Az így nyert adatok alapján átalakítjuk flottáját, hogy még költséghatékonyabban végezhesse tevékenységét. Néhány, a hazai vagy

multinacionális vállalatoknak nyújtott opcionális előny: szervízszerződések, képzési és biztonsági programok; flottaauditok; alkalmazásfelmérések; központi számlázás; költségelemzés és jelentéskészítés.

Alkatrészellátás

Az alkatrészek elérhetősége döntő jelentőségű a termelékenység fenntartása szempontjából. Alkatrész-ellátottsági mutatószámunk a legjobb az ágazatban. Értéke jelenleg 97%. A legújabb modelleknél pedig még ennél is magasabb az arány.

Megbízható támogatás

Forgalmazóinkra mindig számíthat, azok pedig globális szervezetünk támogatására, szakértelmére és erőforrásaira támaszkodhatnak. Közös mindenre képesek vagyunk, amire csak vállalkozásának szüksége van.





Bármilyen anyagmozgató felszerelésre van szüksége, Cat targoncaforgalmazóink globális hálózata mindig megtalálja az Önnek megfelelő megoldást.

Folyamatosan költünk forgalmazói hálózatunk megvásárlására, képességfejlesztésére és támogatására, így Ön nemcsak az iparágban legjobb felszerelést kaphatja meg, de a legjobb szolgáltatást, tanácsadást és támogatást is.

LET'S DO THE WORK.™



**VIDEÓK
MEGTEKINTÉSE**



**APPLIKÁCIÓNK
LETÖLTÉSE**

www.catlifttruck.com

© 2023 MLE B.V. (nyilvántartási szám: 33274459). Minden jog fenntartva. A CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK logója, a 'Caterpillar Yellow' és a 'Power Edge' és Cat 'Modern Heat' kereskedelmi arculata, valamint a vállalati és termékeazonosítók a Caterpillar védjegyei, melyek engedély nélküli használata tilos. FIGYELMEZTETÉS: A képek nem szándékosan változtatottak. Kérjük, konzultáljon Cat targonca értékesítőjével a nem szokványos működési körülményekről, a rendelkezésre álló konfigurációkról, valamint a speciális teljesítményi igényekről. A Cat Lift Trucks cég filozófiájára jellemző a folyamatos termelésfejlesztés, ebből kifolyólag egyes anyagok, opciók és műszaki adatok értesítés nélkül is változhatnak.

WHBC2310

(02/23)

CAT®