

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ



CARRELLI RETRATTILI 1.2 - 2.5 TONNELLATE



SERIE N2

MODELLO	PORTATA (tonnellate)	LARGHEZZA CHASSIS (mm)	LARGHEZZA FRA LE GAMBE DI SUPPORTO (mm)	MAX. ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO (mm)	PRESTAZIONI	ADATTI ALLE SCAFFALATURE DRIVE-IN	DOTATI DI MONTANTE powerRamic	STERZO MULTI- DIREZIONALE
NR14N2L	1.4	1270	1070	7500	LEGGERE	✖	✖	✖
NR16N2L	1.6	1270	1070	7500	LEGGERE	✖	✖	✖
NR14N2S	1.4	1270	1070	7500	STANDARD	✖	✓	✖
NR14N2HS	1.4	1270	1070	9000	ELEVATE	✖	✓	✖
NR16N2S	1.6	1270	1070	7500	STANDARD	✖	✓	✖
NR16N2HS	1.6	1270	1070	9000	ELEVATE	✖	✓	✖
NR16N2	1.6	1270	900	7500	STANDARD	✖	✓	✖
NR16N2H	1.6	1270	900	11500	ELEVATE	✖	✓	✖
NR16N2C	1.6	1100	900	7500	STANDARD	✓	✓	✖
NR16N2HC	1.6	1100	900	9000	ELEVATE	✓	✓	✖
NR20N2H	2.0	1270	900	11500	ELEVATE	✖	✓	✖
NR20N2X	2.0	1440	1070	13000	STANDARD	✖	✓	✖
NR25N2X	2.5	1440	1070	11500	STANDARD	✖	✓	✖
NRM20N2	2.0	1734	900	9000	STANDARD	✖	✖	✓
NRM25N2	2.5	1734	900	10000	STANDARD	✖	✖	✓

SERIE N3

MODELLO	PORTATA (tonnellate)	LARGHEZZA CHASSIS (mm)	LARGHEZZA FRA LE GAMBE DI SUPPORTO (mm)	MAX. ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO (mm)	PRESTAZIONI	ADATTI ALLE SCAFFALATURE DRIVE-IN	TIPO MONTANTE	STERZO A QUATTRO RUOTE
NR12N3L	1.2	1120	900	6750	LEGGERE	✖	TRIPLEX / DTFV	✖
NR14N3L	1.4	1120	900	7250	LEGGERE	✖	TRIPLEX / DTFV	✖
NR14N3C	1.4	1120	900	8950	LEGGERE	✓	DTFV	✖
NR16N3	1.6	1270	912	8950	STANDARD	✖	DTFV	✖
NR16N3H	1.6	1270 / 1397	903 / 1030	10800	ELEVATE	✖	DTFV	✖
NR20N3	2.0	1270 / 1397	903 / 1030	8950	STANDARD	✖	DTFV	✖
NR20N3H	2.0	1270 / 1397	903 / 1030	11500	ELEVATE	✖	DTFV	✖
NR20N3HX	2.0	1397	1030	12100	ELEVATE	✖	DTFV	✖
NR25N3H	2.5	1397	1030	8950	ELEVATE	✖	DTFV	✖
NRM20N3	2.0	1744 / 1498	903	8500	STANDARD	✖	DTFV	✓
NRM25N3	2.5	1744 / 1498	903	9700	STANDARD	✖	DTFV	✓



INCREMENTATE AL MASSIMO I VOSTRI PROFITTI

Cat® Lift Trucks vi offre una imponente scelta di carrelli retrattili, progettati per rendere più redditizia la vostra attività. Qualunque siano la vostra applicazione e le vostre esigenze.

Cominciamo con l'aumentare la vostra produzione. I carrelli elevatori Cat® offrono elevati livelli di potenza, prestazioni e controllo per svolgere il lavoro in modo rapido e sicuro. Sono inoltre progettati in modo ergonomico e confortevole per ottenere il meglio dal conduttore.

Contemporaneamente, riducono i costi grazie all'efficienza, alla durata e alla bassa manutenzione. Che risulteranno in un rapido rientro del vostro investimento.

Il vostro esperto concessionario locale di carrelli elevatori Cat individuerà il modello perfetto per voi e lo sosterrà con un solido supporto.

INDICE	PAGINA
MASSIMA SCELTA – PER UNA CORRISPONDENZA PERFETTA CON LE APPLICAZIONI	4
SERIE DI CARRELLI RETRATTILI N2	6
SERIE DI CARRELLI RETRATTILI N3	8
CARRELLI RETRATTILI MULTI-DIREZIONALI	10
CARRELLI RETRATTILI QUADRI-DIREZIONALI	11
CARRELLI ELEVATORI RETRATTILI PER OGNI SITUAZIONE	12
ADATTABILI ALLE CONDIZIONI PIÙ DIFFICILI	13
RIDUZIONE DEI COSTI	14
NUMEROSI SERVIZI DI ASSISTENZA PRESSO I CONCESSIONARI	15

MASSIMA SCELTA – PER UNA CORRISPONDENZA PERFETTA CON LE APPLICAZIONI

Per permettere la massima scelta e consentire una corrispondenza ottimale con le vostre esigenze, offriamo non meno di 26 modelli di carrelli retrattili. Oltre a quelli specializzati quadri-direzionali (pagina 11) e multi-direzionali (pagina 10), abbiamo due gruppi distinti di carrelli retrattili leggeri e a standard/elevate prestazioni:

SERIE N2 PAGINA 6



Carrelli retrattili leggeri
NR14-16**N2**L



Carrelli retrattili
NR14-20**N2**(S)(H)(C)(X)

SERIE N3 PAGINA 8



Carrelli retrattili leggeri
NR12-14**N3**(L)(C)



Carrelli retrattili
NR16-20**N3**(H)(X)

Tra queste serie N2 ed N3 esistono varianti nel design e nelle specifiche delle caratteristiche, che possono interessare utilizzatori diversi. Qualunque scelta facciate potete essere sicuri della totale qualità dei prodotti Cat. La guida che segue dovrebbe aiutarvi ad orientarvi nella direzione giusta, ma ci sono molti altri fattori da valutare prima di decidere quale sia la soluzione più adatta a voi. La migliore fonte di consigli è il vostro concessionario di carrelli elevatori Cat di zona.

Quali delle seguenti affermazioni si adattano al vostro carrellista?

(Si noti che questo è solo l'inizio. Per determinare il carrello adatto alla vostra applicazione, è necessario tenere conto di un'ampia gamma di altri aspetti.)

Trascorre la maggior parte di ogni turno al posto di guida del carrello retrattile e lo lascia raramente, tranne che per le pause.

Passare al punto 1



La serie N3 offre il massimo del comfort e dell'ergonomia per i conduttori che trascorrono molto tempo ogni giorno al posto di guida. Le caratteristiche includono: il *Palm Steering* e il joystick multifunzionale, collocati sul bracciolo regolabile, che permettono una posizione di guida rilassata e richiedono soltanto piccoli movimenti; il sedile inclinabile che riduce al minimo lo sforzo nel guardare carichi in altezza; l'altezza della pavimentazione che è regolabile elettricamente per adattarsi al conduttore.*



* Il sedile inclinabile e l'altezza del pavimento regolabile non sono disponibili sui modelli di carrelli retrattili leggeri (L).

Entra ed esce dal carrello più volte durante il turno di lavoro.

Passare al punto 2



La serie N2 è ideale per accessi ed uscite frequenti, grazie anche al gradino basso e all'altezza del sedile. Inoltre, il gruppo dello sterzo regolabile può essere facilmente sollevato per entrare/uscire senza ostacoli, e poi riportato rapidamente nella posizione desiderata. Offre inoltre i massimi livelli di ergonomia e comfort in ogni sua parte.



Utilizza il carrello per meno di due ore a turno.

Passare al punto 3



I modelli leggeri (L) delle serie N2 e N3 rappresentano l'opzione più conveniente quando i turni di lavoro sono inferiori alle 2 ore. La scelta tra il *Palm Steering* e il joystick multifunzionale dell'N3 o il volante convenzionale e i comandi a sfioramento dell'N2 è un punto fondamentale.



Guida anche carrelli elevatori

Passare al punto 4



I comandi e i display della serie N2 sono molto simili a quelli dei carrelli elevatori Cat. Includono un volante convenzionale e un'unità di comando idraulico a sfioramento montata sul bracciolo. Questa familiarità è importante se il conduttore usa sia carrelli elevatori che retrattili.



Ma ricordate...

La scelta dipenderà anche dalla larghezza delle corsie, dal peso dei carichi, dall'altezza massima a cui devono essere sollevati e dalla capacità residua richiesta.

Il vostro rivenditore esperto di carrelli elevatori Cat prenderà in considerazione tutte queste variabili, e altro ancora, prima di individuare il modello N2 o N3 ideale in grado di soddisfare le vostre esigenze.




PER VEDERE LA NOSTRA SERIE DI CARRELLI RETRATTILI EFFETTUATE UNA SCANSIONE



SERIE DI CARRELLI RETRATTILI N2


Carrelli retrattili standard/ elevata prestazione NR14-20N2(S)(H)(C)(X)

Portate al massimo la vostra produttività e profitti. Questa serie offre agli operatori prestazioni potenziate, capacità residue ai vertici della categoria, comandi sensibili e design ergonomico.

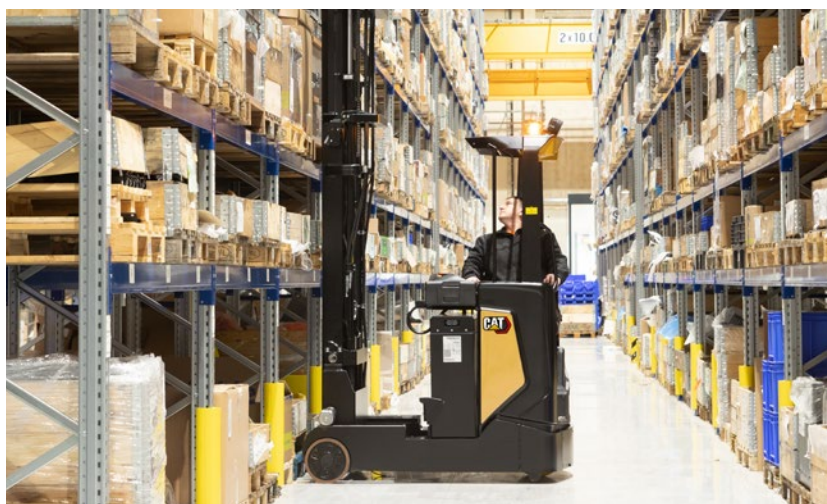

Carrelli retrattili leggeri NR14-16N2L

Passate ad un carrello retrattile. I modelli leggeri offrono i vantaggi dei carrelli retrattili Cat a una gamma più ampia di aziende. Per compiti leggeri e medi ad altezze fino a 7.5 metri.

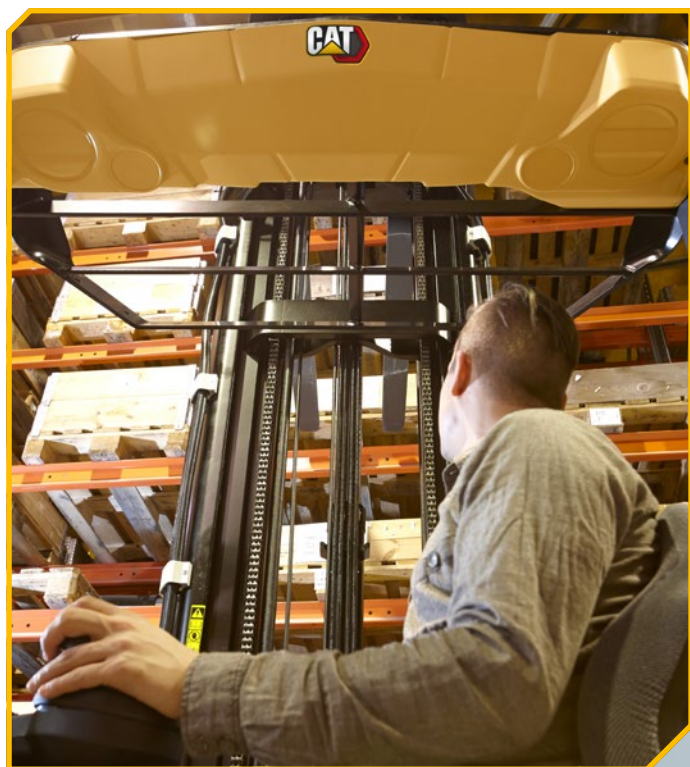

Capacità di sollevamento

I nostri montanti poweRamic* sono più robusti, più stretti ed offrono una visuale migliore rispetto a quelli convenzionali. Consentono sollevamenti fino a 13 metri e sono i leader della categoria per capacità residua.

Su tutti i modelli, abbiamo migliorato il comportamento di guida e del montante, la stabilità, il sollevamento e la capacità residua grazie a:

- Fissaggio rigido del comparto operatore alla robusta base del carrello
- Rulli di distanziamento regolabili
- Ruote di trazione larghe
- Grande serbatoio dell'olio
- Comando passivo dell'oscillazione
- Opzione del controllo attivo dell'oscillazione*



Prestazioni controllate

Tutti i movimenti del carrello e del gruppo montante sono controllati in modo sensibile e preciso grazie al sistema di guida sensibile *Responsive Drive System - RDS*. Il lavoro diventa più veloce, sicuro, fluido e confortevole.

I sistemi automatici regolano agevolmente la velocità di marcia per garantire la sicurezza in curva o quando si viaggia con carichi sollevati. Al di sopra del sollevamento iniziale si riduce anche la velocità di sbraccio.

Lo sterzo progressivo è regolato in base alla velocità di guida, per ottenere una risposta e un controllo ottimali.

Ergonomia e comfort

Lo spazioso e confortevole comparto di guida accoglie utilizzatori di qualsiasi corporatura. Le caratteristiche comprendono:

- Sedile molto confortevole, regolabile per inclinazione e in base alle dimensioni, al peso e del conduttore
- Pareti rivestite e comodi ripostigli
- Visuale chiara in avanti, verso l'alto e tutto intorno
- Volante intagliato che consente di scegliere la posizione delle mani
- Gruppo sterzo completamente regolabile, che si solleva per facilitare l'ingresso e l'uscita dal carrello
- Comandi idraulici a sfioramento su bracciolo regolabile di supporto
- Commutazione del comando di direzione a mano o, se lo si preferisce, con il piede
- Display multifunzionale completamente a colori, semplice da usare

*Non sui modelli leggeri (L)

SERIE DI CARRELLI RETRATTILI N3



Carrelli retrattili standard/elevata prestazione NR16-20N3(H)(X)

Aumentare i profitti con una produttività sostenuta. Questi carrelli sono attrezzati in modo ergonomico e confortevole per affrontare lunghe ore al posto di guida.



Carrelli retrattili leggeri NR12-14N3(L)(C)

Risparmiate tempo, spazio e denaro. I nostri modelli leggeri e compatti sono ideali per le manovre in spazi ridotti. Per compiti leggeri e medi ad altezze fino a 7.25 metri.





Prestazioni controllate

La riduzione automatica della velocità di marcia consente una agevole regolazione per la sicurezza nelle svolte o quando si viaggia con carichi alzati.

Il controllo automatico del movimento idraulico** ottimizza la velocità di tutti i movimenti del montante in base all'altezza di sollevamento. Ogni azione è fluida, silenziosa e precisa.

Lo sterzo progressivo è regolato in base alla velocità di guida, per ottenere una risposta e un controllo ottimali.

Capacità di sollevamento

Le scelte del montante consentono di sollevare fino a 12.1 metri, con una chiara visuale.

Il sistema di smorzamento dei movimenti del montante, Mast Tilt Control (MTC)** , riduce le oscillazioni fino all'80%, consentendo una movimentazione del carico più rapida e stabile.

Il montante inclinabile richiede una inferiore larghezza del corridoio e migliora la sicurezza della movimentazione per i sollevamenti elevati.



Ergonomia e comfort

Il comparto di guida è spazioso e confortevole, in grado di accogliere utilizzatori di qualsiasi corporatura. Le caratteristiche comprendono:

- Altezza della pedana regolabile elettricamente* per adattarsi perfettamente al conduttore
- Il sedile è inclinabile*, per ridurre lo sforzo nel guardare i carichi in altezza, ed è regolabile in base al peso del conduttore
- Lo schienale del sedile arrotondato* permette di ruotare più facilmente il corpo, nella direzione di guida.
- Visuale chiara in avanti, verso l'alto e tutto intorno
- Il *Palm Steering*, su bracciolo regolabile flottante, permette di lavorare in modo rilassato con il minimo sforzo e tensione.
- Joystick multifunzionale (o leve a sfioramento opzionali) su bracciolo regolabile di supporto per il comando idraulico
- Comando direzionale mediante pedale dell'acceleratore
- Display intuitivo e di facile lettura

*Non sui modelli leggeri (L) o compatti (C)

**Standard o opzionale, a seconda del modello e/o della scelta del montante

CARRELLI RETRATTILI MULTI-DIREZIONALI

NRM20-25N2 **Movimento versatile**

I modelli multidirezionali Cat condividono tutte le prestazioni e i vantaggi ergonomici dei nostri carrelli retrattili N2 (vedere pagine 6/7). A queste aggiungono la possibilità di viaggiare in modo multidirezionale flessibile.

Il posizionatore forche di alta qualità, con funzione di brandeggio integrata, offre l'ampiezza di apertura necessaria a questi carrelli. Permette di movimentare qualsiasi cosa, dai pallet standard ai carichi eccezionalmente lunghi. Ad esempio, tubi, assi e travi di supporto. In combinazione con lo sterzo sincronizzato su tutte le ruote, crea una soluzione

ideale per la movimentazione di tali articoli in corsie strette.

Ogni ruota di carico possiede un controller, un impianto di freno e un motore dello sterzo indipendenti. E può ruotare a 360° in qualsiasi direzione, per offrire massima precisione, velocità e manovrabilità per qualsiasi compito.

Oltre ai movimenti in avanti, all'indietro, e in senso laterale, diagonale e rotatorio, questi carrelli dispongono di una sistema di agile svolta. Disporre di sei modalità permette transizioni automatiche fra quella normale e laterale senza dovere arrestare il carrello.

In comune con i carrelli retrattili N2, i modelli multidirezionali beneficiano del sistema di guida sensibile *Responsive Drive System (RDS)*. Reagendo alla velocità del pedale dell'acceleratore e ai movimenti del comando idraulico, l'RDS adatta costantemente i parametri di prestazione per adeguarli alle diverse esigenze. Rende anche tutti i movimenti del montante veloci ma allo stesso tempo accurati, progressivi e controllati, con la massima stabilità e oscillazioni minime.



Il posizionatore forche di alta qualità offre l'ampiezza di apertura necessaria a movimentare una enorme varietà di carichi.



Tutti i movimenti sono rapidi e fluidi, con un'elevata stabilità del montante e un'oscillazione minima.



CARRELLI RETRATTILI QUADRI-DIREZIONALI

NRM20-25N3 **Un'ulteriore dimensione della produttività**

I modelli quadri-direzionali Cat condividono tutte le caratteristiche di prestazioni controllate e avanzata ergonomia dei carrelli retrattili N3 (vedere pagine 8/9). A questo aggiungono la flessibilità quadri-direzionale.

Gli operatori possono gestire sia carichi di normali pallet che articoli estremamente lunghi, grazie a un posizionatore forche idraulico largo. Ciò si abbina allo sterzo sincronizzato a 360 gradi che consente movimenti versatili in avanti, indietro e di lato,

con cambi di direzione rapidi. Ne risultano manovre agevoli persino nei corridoi stretti.

L'impiego è rilassato ma preciso, tramite l'unità di controllo *Palm Steering* e il joystick multifunzione. Le posizioni dei braccioli e l'altezza del pavimento sono regolabili per una perfetta personalizzazione. Il sedile registrabile in base al peso e inclinabile riduce lo sforzo nel guardare i carichi in altezza.

La riduzione automatica della velocità di trazione e di quella idraulica, quando necessario, garantisce un funzionamento rapido, regolare e sicuro. Le regolazioni vengono

effettuate in base all'angolo di sterzata, all'altezza di sollevamento e al peso del carico. Il controllo dell'inclinazione del montante per migliorare la stabilità è standard oppure opzionale a seconda della scelta del montante.

CARRELLI ELEVATORI RETRATTILI PER OGNI SITUAZIONE

Con una così ampia scelta di modelli di carrelli retrattili Cat, troverete sicuramente quello perfetto per la vostra applicazione.

Per una sintesi delle varianti, si vedano le nostre note qui sotto e la tabella a pagina 2.

Larghezze del telaio

- 1270 mm sulla maggior parte dei modelli
- Più stretto (1100 mm) sui due modelli compatti (C) da 1.6 tonnellate N2
- Più stretto (1120 mm) sui carrelli leggeri (L) N3 e compatti (C) N3
- Più largo (1440 mm) sui carrelli a sollevamento extra-elevato (X) N2
- Più largo (1397 mm) sui modelli da 2.5 tonnellate N3 e da 2.0 tonnellate a sollevamento extra-elevato (X) N3
- Più largo (1734/1744 mm) sui carrelli multi-direzionali e quadri-direzionali (M)

Altezze di sollevamento, portate nominali e capacità residue

A pagina 2 è riportato un riepilogo delle altezze di sollevamento massime, che dipendono dal modello e dalla scelta del montante. Le nostre schede tecniche contengono tabelle dettagliate dei montanti. Il vostro concessionario può consigliarvi su quale siano la portata nominale e il montante adatti al vostro caso. Verranno calcolati per fornire la capacità residua necessaria per i vostri pesi di carico e le altezze delle scaffalature.



Modelli (C) compatti

Possono essere adattati con un tettuccio di protezione stretto per scaffalature drive in. Il modello N3 compatto può anche essere dotato di ruote supplementari per la guida su binari.



Modelli (L) leggeri

Per compiti leggeri e medi ad altezze fino a 7.5 metri (N2) o 7.25 metri (N3).




Modelli (H) ad alte prestazioni

Per carichi più pesanti e/o sollevamenti più elevati. Dotati di un montante più rigido e di un motore di sollevamento di maggiore potenza.



Modelli (X) sollevamento extra alto

Come gli H, ma con telaio più largo per una superiore stabilità.



Modelli (S) con gambe di carico allargate

Possono ritrarre pallet fino a 1000 mm di larghezza tra le gambe di carico, senza dover prima sollevare il pallet al di sopra dell'altezza delle stesse. Non è necessaria una trave sotto il pallet più basso della scaffalatura. Invece di posizionare le gambe di carico sotto la scaffalatura, il carrello può sollevare dal livello del pavimento.



Modelli (M) multidirezionali e quadri-direzionali

Carrelli multidirezionali molto specializzati, descritti alle pagine 10/11.


Opzioni

Ogni modello può essere adattato ulteriormente per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione con la nostra vasta selezione di extra opzionali.

Per gli elenchi, che variano da una gamma all'altra, consultare le nostre schede tecniche.

Gli esempi comprendono:

- Pre-selettore di sollevamento
- Tettuccio di protezione trasparente
- Telecamera montata sulle forche con monitor
- Forche telescopiche
- Bilancia per il peso del carico
- Sterzo a 360°

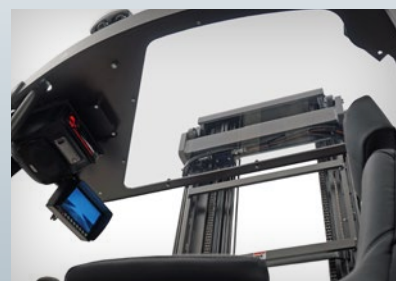

ADATTABILI ALLE CONDIZIONI PIU' DIFFICILI

Alta visibilità grazie alla finestra sul tetto in policarbonato antiurto, che funge anche da uscita di emergenza

I finestrini riscaldati elettricamente evitano l'appannamento e la formazione di condensa

Il profilo dello sportello incurvato verso l'esterno aumenta lo spazio interno

La protezione anticollisione in acciaio offre una maggiore protezione, in particolare allo sportello

Il profilo sottile del profilato e l'ottimizzazione dell'area del vetro contribuiscono all'eccellente visibilità a 360°

Il buon isolamento richiede meno energia per mantenere caldo l'abitacolo

La cabina è isolata dalle vibrazioni

Batterie compatibili
620 Ah
775 Ah
930 Ah



Se equipaggiato con la cabina e le necessarie modifiche per cella frigorifera (MODCS), un carrello retrattile può operare in modo affidabile a temperature di congelamento fino a -35°C.

Visibilità:

Il design della cabina offre agli operatori un ambiente sicuro e confortevole in cui lavorare, con un'eccellente visibilità a tutto tondo grazie all'ottimizzazione della superficie vetrata.

Riscaldamento efficiente

Il sistema di riscaldamento a temperatura controllata è dotato di una velocità di soffiaggio regolabile e di ugelli direzionali. In condizioni di freddo, preriscalda l'aria fresca dall'esterno utilizzando il calore dei sistemi di controllo del carrello che altrimenti andrebbe perso. Una particolare attenzione è stata dedicata all'isolamento della cabina. Questo è eccellente e consente di ridurre la quantità di energia necessaria per riscaldare gli interni, ottimizzando così il consumo energetico complessivo.

Opzioni

- Tergi-tetto
- Sedile riscaldato
- Sistema di interfono



RIDUZIONE DEI COSTI

Riduciamo il costo totale delle operazioni (TCO) rendendo i nostri carrelli retrattili robusti, facili da mantenere ed efficienti.

I componenti durevoli e il design protettivo riducono al minimo i danni e l'usura. Lunghi intervalli di servizio, caratteristiche di facile accesso e diagnostica a bordo riducono il tempo dedicato alla manutenzione.

Il display di semplice impiego incoraggia un uso ed una manutenzione corretti del carrello. L'identificazione tramite codice PIN può essere utilizzata per bloccare gli utenti non autorizzati. I parametri delle prestazioni sono programmabili personalmente per stabilire limiti di sicurezza per ciascun conduttore identificato.

Tutto ciò si traduce in minori tempi di inattività e inferiori spese di assistenza e riparazione.

La nostra tecnologia di motori, pompe e comandi ad efficienza energetica permette un ulteriore risparmio di denaro. Per un'efficienza, un'autonomia e una durata ancora maggiori, è possibile scegliere le batterie agli ioni di litio (Li-ion*). Oltre a migliorare le prestazioni e a ridurre al minimo le esigenze di manutenzione, consentono una rapida ricarica secondo opportunità. Ciò consente un funzionamento continuo senza sostituire le batterie.

**Le batterie Li-ion sono disponibili su tutti i carrelli, ad eccezione dell'N3 leggero/compatto e dell'N2 multidirezionale.*



NUMEROSI SERVIZI DI ASSISTENZA PRESSO I CONCESSIONARI



Ovunque voi siate, e per quanto difficili siano le sfide che affrontate, il vostro concessionario locale di carrelli elevatori Cat è lì per aiutarvi. I team di assistenza e di servizio clienti dei nostri rivenditori sono impegnati a rispondere ad ogni esigenza. Lavoreranno in stretta collaborazione con voi e la vostra azienda per garantire:

- Che troviate le attrezzature e i carrelli più adatti al vostro lavoro.
- I vostri carrelli continuino a funzionare, con l'efficienza ottimale
- La vostra attività raggiunga i massimi risultati

Servizio post vendita

Alle vostre chiamate risponderanno velocemente furgoncini di servizio completamente attrezzati. Hanno a bordo strumenti specializzati e scorte di pezzi originali. Sono guidati da tecnici qualificati che utilizzano la tecnologia e le conoscenze più all'avanguardia. Potete essere sicuri che eseguiranno un lavoro di ispezione, manutenzione e riparazione altamente professionale.

Programmi di manutenzione

La manutenzione attentamente programmata, effettuata dai nostri tecnici internamente qualificati, ridurrà i tempi di fermo macchina ed estenderà la vita dei carrelli. I nostri programmi personalizzati vi aiuteranno anche mettendovi a disposizione preventivi accurati nonché il controllo delle spese di gestione. Possiamo elaborare un piano di manutenzione adatto a voi.

Opzioni di finanziamento

Offriamo una vasta gamma di piani di finanziamento adattati al vostro flusso di cassa e ad altre circostanze. Questo comprendono l'acquisto diretto, il leasing, e i contratti di noleggio. Possiamo distribuire i costi dei carrelli elevatori durante la loro vita di lavoro nel modo che possa risultare più efficiente a livello fiscale.

Gestione di parchi macchine

Siamo in grado di monitorare, controllare e ridurre i costi della vostra movimentazione dei materiali. Possiamo reingegnerizzare la vostra flotta per soddisfare le vostre esigenze in modo più conveniente. I nostri benefici opzionali per operazioni nazionali o multinazionali includono: contratti di assistenza, programmi di qualificazione e sicurezza, esami e valutazioni applicative dei parchi macchine, amministrazione centralizzata, ed analisi e relazioni relative ai costi.

Fornitura di parti di ricambio

La disponibilità dei ricambi è fondamentale per mantenere la produttività. La nostra linea completa al primo prelievo a scaffale è la migliore del settore. Corrisponde attualmente al 97%. Per i modelli in attuale produzione è anche superiore.

Supporto affidabile

Potete contare sui nostri concessionari. Ognuno di essi può a sua volta fare affidamento sul supporto, capacità e risorse della nostra organizzazione globale. Insieme faremo tutto ciò che è necessario per rendere più forte la vostra attività.





Qualsiasi tipo di equipaggiamento per la movimentazione dei materiali vi occorra, la nostra rete globale di concessionari di carrelli elevatori Cat è preparata a fornirvi la soluzione.

Investiamo costantemente nella selezione, nello sviluppo, e nell'assistenza della nostra rete di concessionari per essere sicuri di fornirvi non solo l'equipaggiamento, ma anche l'assistenza, la consulenza e il supporto migliori del settore.

LET'S DO THE WORK.™



www.catlifttruck.com

© 2023 MLE B.V. (numero di registrazione 33274459). Tutti i diritti riservati. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK e i loghi sono marchi registrati di Caterpillar Inc. ("Caterpillar"). Il marchio "Power Edge" e "Cat Modern Hex" e le caratteristiche che identificano i prodotti e la compagnia, sono marchi di fabbrica Caterpillar e non possono essere impiegati senza autorizzazione. *NOTA: Le specifiche di prestazione possono variare a seconda delle tolleranze di produzione, standard, condizioni del veicolo, tipo di ruote, condizioni di pavimentazione o superficie, applicazione o ambienti operativi. I carrelli possono essere presentati con l'aggiunta di opzioni non di serie. Le specifiche esigenze d'esercizio e le configurazioni disponibili sul posto dovrebbero essere discusse con il vostro concessionario di carrelli elevatori Cat. Cat Lift Trucks segue una politica di continuo miglioramento del prodotto, per questo motivo, alcuni dettagli, opzioni o specifiche potrebbero cambiare senza preavviso.

WLBC2310

(02/23)

CAT®