

MAIOR PRODUTIVIDADE



EMPILHADORES RETRÁTEIS DE 1,2 - 2,5 TONELADAS



GAMAS N2

MODELO	CAPACIDADE (toneladas)	LARGURA DO CHASSIS (mm)	DISTÂNCIA ENTRE AS PERNAS DE SUPORTE (mm)	ALTURA MÁX. DE ELEVAÇÃO (mm)	DESEMPENHO	ADEQUADO PARA EMPILHAMENTO DRIVE-IN	EQUIPADO COM MASTRO poveRamic	DIREÇÃO MULTIDIRE- CIONAL
NR14N2L	1.4	1270	1070	7500	LEVE (LIGHT)	✘	✘	✘
NR16N2L	1.6	1270	1070	7500	LEVE (LIGHT)	✘	✘	✘
NR14N2S	1.4	1270	1070	7500	PADRÃO (STANDARD)	✘	✓	✘
NR14N2HS	1.4	1270	1070	9000	ELEVADO (HIGH)	✘	✓	✘
NR16N2S	1.6	1270	1070	7500	PADRÃO (STANDARD)	✘	✓	✘
NR16N2HS	1.6	1270	1070	9000	ELEVADO (HIGH)	✘	✓	✘
NR16N2	1.6	1270	900	7500	PADRÃO (STANDARD)	✘	✓	✘
NR16N2H	1.6	1270	900	11500	ELEVADO (HIGH)	✘	✓	✘
NR16N2C	1.6	1100	900	7500	PADRÃO (STANDARD)	✓	✓	✘
NR16N2HC	1.6	1100	900	9000	ELEVADO (HIGH)	✓	✓	✘
NR20N2H	2.0	1270	900	11500	ELEVADO (HIGH)	✘	✓	✘
NR20N2X	2.0	1440	1070	13000	PADRÃO (STANDARD)	✘	✓	✘
NR25N2X	2.5	1440	1070	11500	PADRÃO (STANDARD)	✘	✓	✘
NRM20N2	2.0	1734	900	9000	PADRÃO (STANDARD)	✘	✘	✓
NRM25N2	2.5	1734	900	10000	PADRÃO (STANDARD)	✘	✘	✓

GAMAS N3

MODELO	CAPACIDADE (toneladas)	LARGURA DO CHASSIS (mm)	DISTÂNCIA ENTRE AS PERNAS DE SUPORTE (mm)	ALTURA MÁX. DE ELEVAÇÃO (mm)	DESEMPENHO	ADEQUADO PARA EMPILHAMENTO DRIVE-IN	TIPO DE MASTRO	DIREÇÃO "FOUR-WAY"
NR12N3L	1.2	1120	900	6750	LEVE (LIGHT)	✘	TRIPLEX / DTFV	✘
NR14N3L	1.4	1120	900	7250	LEVE (LIGHT)	✘	TRIPLEX / DTFV	✘
NR14N3C	1.4	1120	900	8950	LEVE (LIGHT)	✓	DTFV	✘
NR16N3	1.6	1270	912	8950	PADRÃO (STANDARD)	✘	DTFV	✘
NR16N3H	1.6	1270 / 1397	903 / 1030	10800	ELEVADO (HIGH)	✘	DTFV	✘
NR20N3	2.0	1270 / 1397	903 / 1030	8950	PADRÃO (STANDARD)	✘	DTFV	✘
NR20N3H	2.0	1270 / 1397	903 / 1030	11500	ELEVADO (HIGH)	✘	DTFV	✘
NR20N3HX	2.0	1397	1030	12100	ELEVADO (HIGH)	✘	DTFV	✘
NR25N3H	2.5	1397	1030	8950	ELEVADO (HIGH)	✘	DTFV	✘
NRM20N3	2.0	1744 / 1498	903	8500	PADRÃO (STANDARD)	✘	DTFV	✓
NRM25N3	2.5	1744 / 1498	903	9700	PADRÃO (STANDARD)	✘	DTFV	✓

MAXIMIZAÇÃO DOS SEUS LÚCROS

A Cat® Lift Trucks oferece-lhe uma enorme escolha de empilhadores retráteis, concebidos para tornar o seu negócio mais rentável. Independentemente das suas aplicações e necessidades.

Começamos por aumentar o seu rendimento. Os empilhadores Cat® proporcionam elevados níveis de potência, desempenho e controlo – para realizar o trabalho com rapidez e segurança. Também foram desenhados de forma ergonómica e confortável, para aproveitar todo o potencial do seu condutor.

Simultaneamente, eles reduzem os seus custos através da sua eficiência, durabilidade e necessidade de manutenção reduzida. O seu resultado final mostrará um rápido retorno do seu investimento.

O seu concessionário de empilhadores Cat especializado local irá encontrar o modelo perfeito para si – e irá dar-lhe todo o apoio.

CONTEÚDOS	PÁGINA
A MÁXIMA ESCOLHA PARA SATISFAZER PERFEITAMENTE AS NECESSIDADES DA APLICAÇÃO	4
AS GAMAS DE EMPILHADORES RETRÁTEIS N2	6
AS GAMAS DE EMPILHADORES RETRÁTEIS N3	8
EMPILHADORES RETRÁTEIS “MULTI-WAY”	10
EMPILHADORES RETRÁTEIS “FOUR-WAY”	11
EMPILHADORES RETRÁTEIS PARA TODAS AS SITUAÇÕES	12
ADAPTÁVEL ÀS CONDIÇÕES MAIS ADVERSAS	13
REDUÇÃO DOS CUSTOS	14
UMA MIRÍADE DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONCESSIONÁRIO	15

A MÁXIMA ESCOLHA PARA SATISFAZER PERFEITAMENTE AS NECESSIDADES DA APLICAÇÃO

Para maximizar a escolha e permitir satisfazer perfeitamente as suas necessidades, oferecemos nada mais, nada menos, que 26 modelos de empilhadores retráteis. Para além dos empilhadores “four-way” (página 11) e “multi-way” (página 10) especializados, temos dois grupos distintos de empilhadores retráteis de desempenho leve (Light) e padrão/elevado (Standard/High):

AS GAMAS N2 PÁGINA 6



LITON NR14-16**N2L**
empilhadores retráteis Light



LITON NR14-20**N2(S)(H)(C)(X)**
empilhadores retráteis

AS GAMAS N3 PÁGINA 8



NR12-14**N3(L)(C)**
empilhadores retráteis Light



LITON NR16-20**N3(H)(X)**
empilhadores retráteis

Existem diferenças de design e de especificações das funcionalidades entre os grupos N2 e N3, que poderão interessar a diferentes utilizadores. Independentemente daquele que escolher, poderá ter a certeza de que terá um produto Cat de alta qualidade. O guia que se segue deverá ajudá-lo a perceber qual a melhor solução para si, mas existem muitos fatores adicionais a ter em conta, antes de decidir qual será o melhor empilhador para si. A melhor fonte de aconselhamento é o seu concessionário de empilhadores Cat local.

Quais das seguintes afirmações são verdadeiras para o seu condutor de empilhador?

(Por favor tenha em atenção que isto é apenas o início. É necessário ter em consideração uma grande variedade de outras questões para determinar qual será o empilhador certo para a sua aplicação.)

Passa a maior parte de cada turno de trabalho sentado no banco do condutor do empilhador – e raramente o abandona, exceto para as pausas de trabalho.

Ir para 1



A gama N3 proporciona o máximo conforto e ergonomia para os condutores que passam longos períodos de tempo sentados no banco do condutor ao longo do dia. As funcionalidade incluem: Palm Steering e joystick multifuncional nos apoios de braços ajustáveis para uma posição de condução descontraída e controlo com o mínimo de movimento; banco inclinável para minimizar o esforço ao observar as cargas posicionadas em altura; altura do piso eletricamente ajustável para adaptação ao condutor.*



1

*Banco inclinável e altura do piso ajustável não disponíveis nos modelos de empilhadores retráteis Light (L).

Entra e sai do empilhador muitas vezes ao longo do seu turno de trabalho.

Ir para 2



A gama N2 é ideal para entrada-saída frequente, em parte graças ao seu degrau baixo e à posição baixa do assento. Além disso, o seu conjunto de direção ajustável pode ser facilmente elevado para uma entrada/saída sem obstáculos e rapidamente reposto na posição desejada. Também oferece elevados níveis de ergonomia e conforto.



2

Utiliza o empilhador durante menos de duas horas por turno de trabalho.

Ir para 3



Os modelos Light (L) das gamas N2 e N3 são a opção mais económica para turnos de duração inferior a 2 horas. Uma importante escolha de especificação é a decisão entre o *Palm Steering* e joystick multifuncional da gama N3 e o volante de direção convencional e controlos táteis da gama N2.



3

Também conduz empilhadores contrabalançados.

Ir para 4



Os controlos e visores da gama N2 são muito semelhantes aos dos empilhadores Cat contrabalançados. Incluem um volante de direção convencional e uma unidade de controlo hidráulica montada no apoio de braço. Esta configuração familiar é importante se o condutor operar empilhadores retráteis também empilhadores contrabalançados.



4

Mas lembre-se...

A sua escolha também dependerá da largura dos seus corredores, do peso das suas cargas, da altura máxima a que estas devem ser elevadas e da capacidade residual necessária.

O seu especialista de empilhadores Cat terá em atenção todas estas variantes e outras, antes de identificar o modelo N2 ou N3 ideal para satisfazer as suas necessidades.



LEIA O CÓDIGO QR PARA
VISUALIZAR A NOSSA
GAMA DE EMPILHADORES
RETRÁTEIS



AS GAMAS DE EMPILHADORES RETRÁTEIS N2


NR14-20N2(S)(H)(C)(X) empilhadores retráteis de desempenho padrão/elevado

Maximize a sua produtividade e os seus lucros. Esta gama oferece aos operadores um melhor desempenho, capacidades residuais líderes na classe, controlo sensível e design ergonómico.



NR14-16N2L empilhadores retráteis Light

Modernize-se com um empilhador retrátil. Os modelos light oferecem os benefícios dos empilhadores retráteis Cat a uma ampla variedade de negócios. Para trabalhos leves e de exigência média até alturas de 7,5 metros.

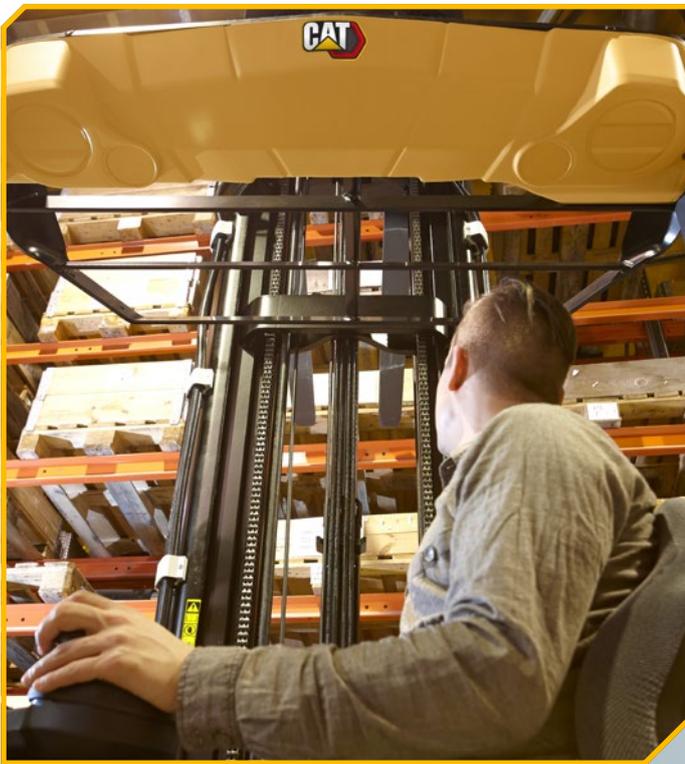

Capacidades de elevação

Os nossos mastros poweRamic * são mais resistentes, mais estreitos e permitem uma melhor visibilidade que os mastros convencionais. Podem elevar cargas até uma altura de 13 metros e são líderes na classe em termos de capacidade residual.

Em todos os modelos otimizámos o comportamento de condução e do mastro, a estabilidade, a capacidade de elevação e a capacidade residual com:

- Ligação rápida do compartimento do condutor a uma base de empilhador resistente
- Rolos de distanciamento ajustáveis
- Roda motriz larga
- Depósito de óleo de grande capacidade
- Sistema de controlo passivo de oscilação
- Opção de controlo ativo de oscilação*



Desempenho controlado

Todos os movimentos do empilhador e do conjunto do mastro são controlados de forma sensível e precisa pelo *Responsive Drive System (RDS)*. O trabalho torna-se mais rápido mas mais seguro, mais suave e mais confortável.

Sistemas automáticos ajustam suavemente a velocidade de condução nas curvas ou nas deslocações com cargas elevadas. A velocidade acima da elevação inicial também é reduzida.

A direção progressiva ajusta-se com a velocidade de condução para otimizar a resposta e controlo.

Ergonomia e conforto

O comportamento do condutor espaçoso e confortável acomoda utilizadores de todas as estaturas. As suas funcionalidades incluem:

- Banco de elevado conforto, ajustável ao tamanho e peso do condutor e inclinável
- Paredes forradas e espaços de armazenamento úteis
- Visão clara para a frente, para cima e panorâmica
- Volante da direção com entalhes que permitem variadas posições das mãos
- Conjunto de direção totalmente ajustável – que pode ser elevado para facilitar a entrada e saída do empilhador
- Controlos hidráulicos táteis no apoio de braço ajustável
- Comutação manual do controlo de direção ou, se preferido, através de pedal
- Visor multifuncional a cores fácil de utilizar

*Não disponível nos modelos Light (L)

AS GAMAS DE EMPILHADORES RETRÁTEIS N3



NR16-20N3(S)(H)(X) empilhadores retráteis de desempenho padrão/elevado

Impulsione o lucro com produtividade sustentável. Estes empilhadores estão ergonomicamente equipados para longas horas no banco do condutor.



NR12-14N3(L)(C) empilhadores retráteis Light

Poupe tempo, dinheiro e espaço. Os nossos modelos leves e compactos são excelentes para manobras em espaços pequenos. Para trabalhos leves e de exigência média até alturas de 7,25 metros.





Desempenho controlado

A redução automática da velocidade de condução efetua ajustes suaves para maior segurança nas curvas ou nas deslocações com cargas elevadas.

O controlo hidráulico automático do movimento** otimiza a velocidade de todos os movimentos do mastro, de acordo com a altura de elevação. Todas as ações são suaves, silenciosas e precisas.


A direção progressiva ajusta-se com a velocidade de condução para otimizar a resposta e controlo.

Capacidades de elevação

As opções de mastro permitem elevações até 12,1 metros, com uma visão desobstruída.

O sistema de amortecimento do Controlo de Inclinação do Mastro (MTC)** proporciona uma redução de até 80% das oscilações para um manuseio de cargas mais rápido e com maior estabilidade.

Os mastros inclináveis reduzem a largura de corredor necessária e aumentam a segurança em elevações maiores.

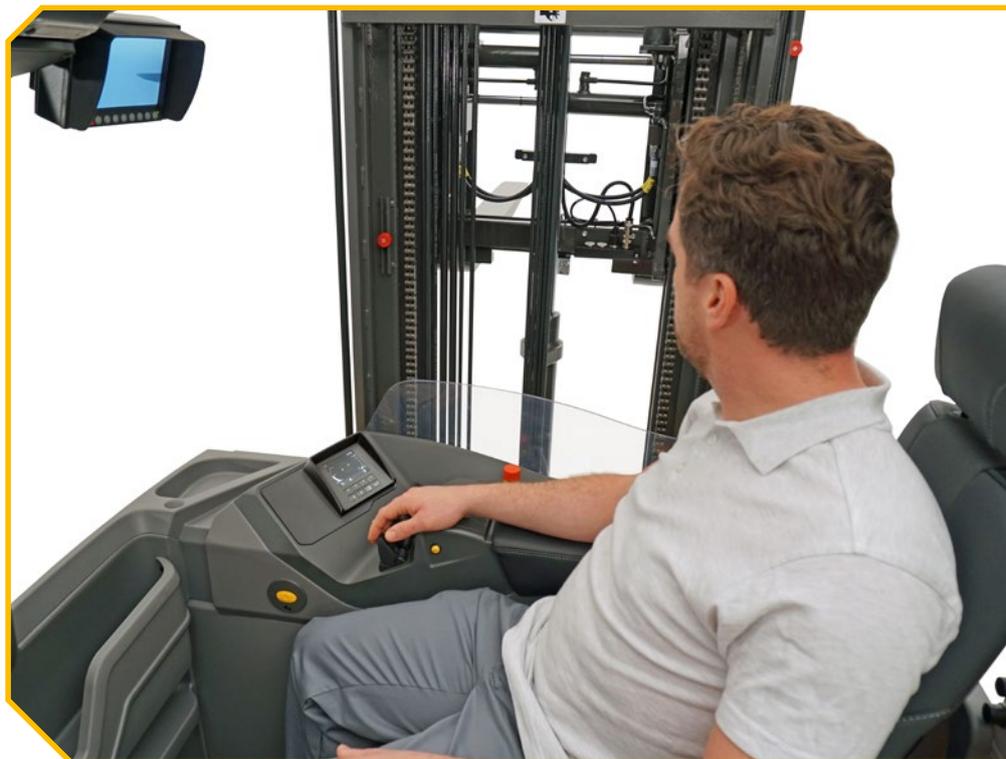

Ergonomia e conforto

O compartimento do condutor é espaçoso e confortável, acomodando operadores de todos os tamanhos. As suas funcionalidades incluem:

- Altura do piso eletricamente ajustável* para um ajuste perfeito ao condutor
- Banco inclinável* – para reduzir o esforço ao visualizar as cargas em altura – com ajuste para o peso do condutor
- Encosto de banco afunilado* para uma rotação mais fácil do corpo do condutor para a direção marcha
- Visão clara para a frente, para cima e panorâmica
- *Palm Steering* num apoio de braço flutuante ajustável para uma operação descontraída com um mínimo de esforço e tensão
- Joystick multifuncional (ou alavancas táteis (patilhas) opcionais) num apoio de braço ajustável para controlo hidráulico
- Controlo de direção através de pedal do acelerador
- Visor intuitivo, fácil de ler

*Não disponível nos modelos *Light (L)* ou *Compact (C)*

**Standard ou opcional, dependendo do modelo e/ou escolha de mastro

EMPILHADORES RETRÁTEIS "MULTI-WAY"

NRM20-25N2 **Movimento versátil**

Os modelos Cat "Multi-Way" partilham todas as vantagens de desempenho e ergonomia dos empilhadores retráteis N2. (Consultar as páginas 6/7) A estas vantagens acrescem capacidades de deslocação multidirecional.

Um posicionador dos garfos de elevada qualidade, com função de inclinação integrada, proporciona a expansão ampla de que necessitam. Permite-lhes carregar tudo, desde paletes comuns até cargas excepcionalmente longas. Tubos, tábuas e vigas, por exemplo. Combinado com a direção sincronizada integral, cria a solução ideal para manusear estes produtos em corredores estreitos.

Cada roda de carga possui um motor de direção, um controlador e um sistema de travagem independentes. Podem rodar 360° em qualquer direção, para máxima manobrabilidade, velocidade e precisão – qualquer que seja a tarefa.

Para além do movimento para a frente/para trás, lateral, diagonal e rotacional, os empilhadores possuem um modo de viragem ágil. Um sexto modo permite a transição automática entre os modos normal e lateral sem necessitar de parar.

Em comum com os empilhadores retráteis N2, os modelos direcionais beneficiam do *Responsive Drive System (RDS)*. Ao reagir à velocidade do pedal do acelerador e do movimento do controlo hidráulico, o RDS ajusta constantemente os parâmetros de desempenho para satisfazer diferentes necessidades. Também torna todos os movimentos do mastro rápidos mas suaves, precisos e controlados, com elevada estabilidade e oscilação mínima.



Um posicionador dos garfos de elevada qualidade fornece a vasta extensão necessária para manusear uma grande variedade de cargas.



Todos os movimentos são rápidos e suaves, com elevada estabilidade do mastro e um mínimo de oscilação.



EMPIANHADORES RETRÁTEIS “FOUR-WAY”

NRM20-25N3 **Uma dimensão extra em produtividade**

Os modelos Cat “Four-Way” partilham as funcionalidades ergonomicamente avançadas e as características de desempenho controlado dos empilhadores retráteis N3. (Consultar as páginas 8/9) Além disso, oferecem a flexibilidade “four-way”.

Os operadores podem manusear cargas em paletes normais e artigos extremamente longos, graças a um amplo expansor de garfos hidráulico. Isto está associado a uma direção sincronizada a 360 graus para um movimento versátil para a frente, para

trás e para os lados, com mudanças de direção rápidas. O resultado é uma manobra rápida, mesmo em corredores estreitos.

A operação é descontraída mas precisa, através de controlos de joystick multifuncional e *Palm Steering*. As posições do apoio de braço e a altura do piso são ajustáveis para uma adaptação perfeita ao condutor. Um banco inclinável e ajustável para o peso do condutor reduz o esforço de visualização das cargas em altura.

A redução automática da velocidade de condução e hidráulica, quando necessário, assegura uma operação rápida, suave e segura. Os ajustes são efetuados de acordo com o ângulo de direção, a altura de elevação e o peso da carga. O controlo da inclinação do mastro para melhoria da estabilidade vem de série ou em opção, dependendo da escolha do mastro.

EMPILHADORES RETRÁTEIS PARA TODAS AS SITUAÇÕES

Com tantas escolhas de modelos de empilhadores retráteis Cat poderá ter a certeza de encontrar um que é perfeito para a sua aplicação.

Para obter um resumo das variantes, consulte as nossas notas abaixo e a tabela na página 2.

Larguras de chassis

- 1270 mm na maioria dos modelos
- Mais estreito (1100 mm) nos dois modelos Compact (C) N2 de 1,6 toneladas
- Mais estreito (1120 mm) nos empilhadores N3 Light (L) e N3 Compact (C)
- Mais largo (1440 mm) nos empilhadores N2 com elevação extra alta (X)
- Mais largo (1397 mm) nos modelos N3 de 2,5 toneladas e de elevação extra alta (X) de 2,0 toneladas
- Mais largo (1734/1744 mm) nos empilhadores multi-way e four-way (M)

Alturas de elevação, capacidades nominais e capacidades residuais

A página 2 contém um resumo das alturas máximas de elevação, que dependem do modelo e do mastro escolhido. As nossas folhas de especificações contêm tabelas de mastros detalhadas. O seu concessionário irá aconselhá-lo sobre a capacidade nominal e escolha de mastro certas. Isto será calculado de forma a ser obtida a capacidade residual necessária para os pesos das suas cargas e para as alturas das suas estruturas de prateleiras.



Modelos Compact (C)

Podem ser adaptados com uma proteção superior estreita para utilização em empilhamento drive-in. O modelo N3 compacto também pode ser equipado com rodas adicionais para guiamento por carril.



Modelos Light (L)

Para trabalhos leves e de exigência média até alturas de 7,5 metros (N2) ou 7,25 metros (N3)




Modelos High-Performance (H)

Para cargas mais pesadas e/ou elevações superiores. Equipados com um mastro mais rígido e um motor de elevação mais potente.



Modelos de elevação extra alta (X)

Como os modelos H e com um chassis mais largo para maior estabilidade.



Modelos Straddle (S)

Podem recolher paletes com até 1000 mm de largura entre os seus pés de carga – sem terem de elevar primeiro a paleta acima da altura dos pés de carga. Não é necessária uma trave sob a paleta mais baixa na estrutura de prateleiras. Em vez de posicionar os pés de carga sob a estrutura de prateleiras, o empilhador pode elevar a partir do nível do solo.



Modelos Multi-Way e Four-Way (M)

Empilhadores multidirecionais altamente especializados, descritos nas páginas 10/11.

Opções

Cada modelo poderá ser adicionalmente adaptado para a aplicação específica através de uma ampla seleção de extras opcionais.

Consulte as nossas folhas de especificações, que variam consoante as gamas. Alguns exemplos são:

- Seletor de altura predefinida
- Tejadilho com proteção superior transparente
- Câmara montada nos garfos com monitor
- Garfos telescópicos
- Balança para pesos da carga
- Direção de 360 graus



ADAPTÁVEL ÀS CONDIÇÕES MAIS ADVERSAS

Elevada visibilidade através de uma janela em policarbonato à prova de choques no tejadilho, que serve também como saída de emergência

Janelas com aquecimento elétrico evitam o embaciamento e a condensação

O perfil convexo da porta maximiza o espaço interior

O resguardo em aço contra colisões oferece proteção adicional - principalmente na porta



O perfil de vigas finas e a área envidraçada otimizada contribuem para uma excelente visibilidade de 360°

O bom isolamento permite utilizar menos energia para manter a cabina aquecida

A cabina está isolada das vibrações

Baterias compatíveis:
620 Ah
775 Ah
930 Ah

Quando equipado com a cabina e com a modificação para armazenamento frigorífico (MODCS), um empilhador pode funcionar de forma fiável em temperaturas de congelação tão baixas quanto -35°C .

Visibilidade

O design da cabina oferece aos operadores um ambiente de trabalho seguro e confortável, com excelente visibilidade panorâmica graças à sua área envidraçada otimizada.

Aquecimento eficiente

O sistema de aquecimento com temperatura controlada apresenta uma velocidade ajustável do ventilador e bocais direcionais. Em condições frias, pré-aquece o ar fresco do exterior usando o calor dos sistemas de controlo do empilhador que, de outra forma, seria perdido. Dedicámos um especial cuidado ao total isolamento da cabina. Um excelente isolamento permite utilizar menos energia para aquecer o interior, o que ajuda a otimizar o consumo total de energia.

Opções

- Para-brisas no tejadilho
- Banco aquecido
- Sistema de intercomunicação



REDUÇÃO DOS CUSTOS

Nós reduzimos o seu custo total de operação (TCO) proporcionando-lhe empilhadores robustos, de manutenção fácil e eficientes.

Componentes duráveis e um design protetor minimizam danos e desgaste. Grandes intervalos de manutenção, funcionalidades de acesso fácil e diagnóstico de bordo reduzem o tempo gasto com manutenção.

Um visor intuitivo encoraja a utilização e manutenção corretas dos empilhadores. A identificação através de código PIN pode ser utilizada para bloquear utilizadores não autorizados. Os parâmetros de desempenho são programáveis de forma pessoal para definir limites seguros para cada condutor identificado.

Tudo isto resulta em menos tempo de inatividade e menos despesa com trabalho de manutenção e reparação.

O nosso motor, bomba e a tecnologia de controlo energeticamente eficientes também contribuem para uma economia de custos. Para uma ainda maior eficiência, autonomia e vida útil da bateria, poderá optar por baterias de iões de lítio (Li-ion*). Para além de aumentarem o desempenho e minimizarem as necessidades de manutenção, elas possibilitam um carregamento oportuno rápido. Isto permite uma operação contínua sem trocas de bateria.

**As baterias de iões de lítio estão disponíveis para todos os empilhadores, exceto os N3 Light/Compact e os N2 Multi-Way.*



UMA MIRÍADE DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONCESSIONÁRIO



Onde quer que esteja e por mais difíceis que sejam os seus desafios, o seu concessionário local Cat Lift Trucks está presente para ajudar. As equipas de apoio ao cliente e de assistência técnica dos nossos concessionários dedicam-se a responder a todas as suas necessidades. Trabalharão em estreita parceria consigo e com a sua empresa para garantir:

- Que dispõe dos empilhadores e equipamentos certos para o trabalho
- Que os seus empilhadores continuam a funcionar... com a máxima eficiência
- Que as suas operações atingem resultados máximos

Serviço pós-venda

Os nossos veículos de assistência totalmente equipados responderão rapidamente às suas chamadas.

Transportam ferramentas especializadas e stocks de peças genuínas. Os seus condutores são técnicos de assistência qualificados com as mais recentes informações e competências técnicas. Pode ter a certeza de que vai receber um serviço de inspeção, manutenção e reparação altamente profissional.

Programas de manutenção

A manutenção cuidadosamente programada pelos nossos técnicos formados na fábrica vai reduzir o tempo de inatividade e prolongar a vida útil do empilhador. Os nossos programas personalizados também o ajudam com orçamentos precisos e

controlo sobre os custos operacionais. Podemos elaborar um plano de manutenção adequado para si.

Opções de financiamento

Propomos uma ampla gama de planos de financiamento para adaptação ao seu fluxo de tesouraria e a outras circunstâncias. Incluem contratos de compra definitiva, leasing e aluguer. Podemos distribuir o custo dos seus empilhadores ao longo da sua vida útil, da forma mais eficiente em termos fiscais.

Gestão de frotas

Podemos monitorizar, controlar e reduzir os seus custos de manipulação de materiais. Podemos então reorganizar a sua frota para satisfazer as suas necessidades de forma mais económica. Os nossos benefícios opcionais para operações

nacionais ou multinacionais incluem: contratos de assistência; programas de formação e segurança; auditorias de frotas; inquéritos de aplicação; faturação centralizada; análise de custos e relatórios.

Fornecimento de peças

A disponibilidade de peças é crucial para manter a produtividade. A nossa taxa de "linha completa, primeira escolha" é a melhor do sector. Atualmente, está em 97%. Para os modelos atuais é ainda maior.

Apoio fiável

Pode contar com o apoio dos nossos concessionários. Estes, por sua vez, podem depender do apoio, experiência e recursos da nossa organização global. Juntos, faremos o que for preciso para tornar a sua empresa mais forte.





Seja qual for o equipamento de manuseamento de materiais de que necessite, a nossa rede global de concessionários de empilhadores Cat está equipada para fornecer a solução.

O nosso investimento constante na seleção, no desenvolvimento e no suporte da nossa rede de concessionários garante que irá receber não só o melhor equipamento mas também o melhor serviço, conselhos e suporte da indústria.

LET'S DO THE WORK.™



**ASSISTIR
A VÍDEOS**



**TRANSFERIR A
NOSSA APLICAÇÃO**

www.catliftruck.com

© 2023 MLE B.V. (registro no. 33274459). Todos os direitos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, seja qual for o equipamento de manuseamento de materiais, "Caterpillar Yellow", e a identidade visual "Power Edge" e "Cat Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão. NOTA: O desempenho de qualquer equipamento de manuseamento de materiais pode variar, consoante as tolerâncias de fabricação, o estado do veículo, o estado do pavimento ou superfície, as aplicações ou o ambiente operacional. Os empilhadores podem ser representados com opções não standard. Os requisitos de desempenho específicos e as configurações disponíveis localmente devem ser debatidos com o seu concessionário de empilhadores Cat. Os empilhadores Cat seguem a política de melhoramento contínuo dos produtos. Fornece materiais, opções e especificações podem ser alteradas sem notificação prévia.

WPBC2310

(02/23)

