



DP40N3
DP45N3
DP50CN3
DP50N3
DP55N3

GP40N3
GP45N3
GP50CN3
GP50N3
GP55N3

БЕЗКОМПРОМИСНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

КАРИ С ДВИГАТЕЛ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 4,0 - 5,5 ТОНА



БЕЗКОМПРОМИСНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

ТЕЗИ МОДЕЛИ, ЗАДВИЖВАНИ С ПО-ГОЛЕМИ ДВИГАТЕЛИ, СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТЕЖКИ ПРИЛОЖЕНИЯ И СА ЕСТЕСТВЕНИЯТ ИЗБОР ЗА ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ В ПРИСТАНИЩАТА, В СТРОИТЕЛСТВОТО, ПРИ ПРЕВОЗ И РАБОТА С МЕТАЛИ И ТУХЛИ.



В тези дизелови модели здравият, електронно управляван двигател покриващ етап V с Common Rail система с високо налягане позволява всеки цилиндър да работи с върхова ефективност, независимо от натоварването и скоростта. Това допринася и за изключително ниските нива на шум, вибрации, емисии и потребление на гориво на високоповдигача.




Моделите GP40-GP55N3 са оборудвани с двигател на газ GCT GK45 със стандартен катализатор, който осигурява добра производителност, отлична икономия на гориво и ниски нива на емисии, шум и вибрации.



Компактността и изчистените линии на всеки модел осигуряват лесно маневриране в ограничени пространства и отлична видимост.

Възможностите на гамата се допълват от многобройните допълнителни опции, които ви позволяват да конфигурирате машината, съгласно вашите работни изисквания.

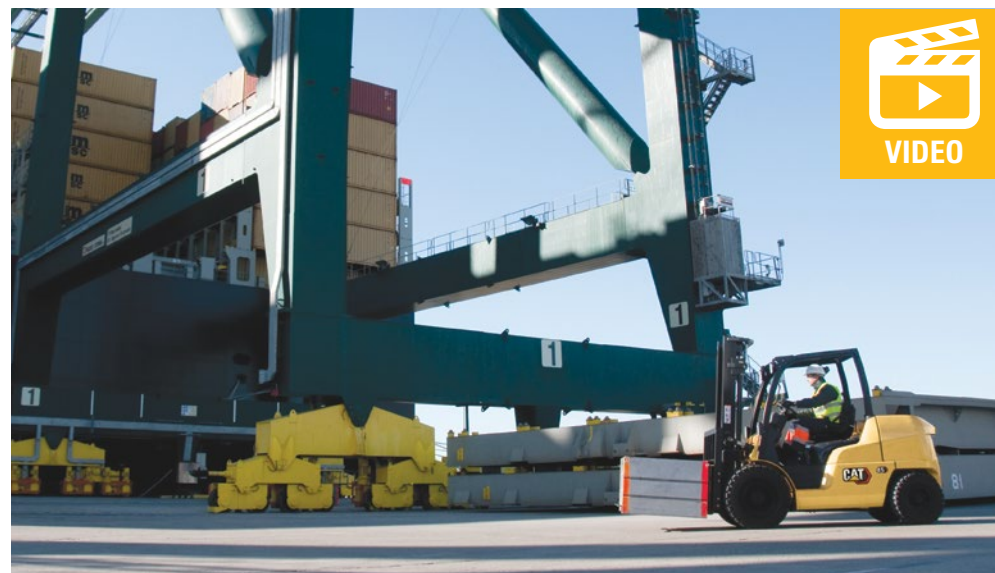

НИСКИ РАЗХОДИ ЗА ПРИТЕЖАНИЕ

- Специалното разположение на системата за всмукване на въздуха удължава експлоатационния живот на въздушните филтри.
- LCD многофункционален дисплей с индикатори, които предоставят информация за нивото на твърдите частици (дизел) и за всички функции за безопасност, позволяват бързо отстраняване на неизправностите.
- Дългият сервизен интервал намалява разходите за техническа поддръжка и престой.
- Трансмисия с дълъг експлоатационен живот, осигуряваща плавно превключване на предавките и ниски нива на шума.
- Високо ценени, доказали се на пазара промишлени дизелови двигатели покриващи Етап V и LPG двигатели осигуряват отлична ефективност.
- Светодиодните предни и задни комбинирани светлини намаляват потреблението на енергия и нуждите от техническо обслужване.

ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

- Моточасовникът, отчитащ отработените часове, дава възможност на мениджърите на автопарка да планират периодичната поддръжка.
- Компактният дизайн на цялата гама от модели увеличава тяхната маневреност в стеснените пространства.
- Охладителната система и въздушният поток са проектирани така, че да се сведе до минимум евентуалното задръстване.
- Широката гама от различни видове повдигателни уредби с различни височини на повдигане на товарите, дава възможност за различни конфигурации на мотокарите, съгласно специфичните нужди на клиентите.
- Автоматична трансмисия с две скорости напред и една назад, позволяваща работа на по-големи наклони и висока скорост на движение.
- Хидростатичната система за управление дава възможност за лесно маневриране на мотокара.
- Нашата опционална, фабрично поставена, панелна кабина пази от въздействието на атмосферните условия, без да компрометира видимостта. Нашата кабина комбинира форма и функция и е проектирана така, че високоповдигачът да продължи да функционира при най-екстремните температурни условия и в мокра среда.

БЕЗОПАСНОСТ И ЕРГОНОМИЧНОСТ

- Системата PDS+ (детектор на човешко присъствие) изключва функциите на движение и управление на машината, когато операторът не е на седалката.
- Контрола на скоростта позволява ограничаване на максималната скорост на машината.
- Електронната, управлявана с бутон, паркинг спирачка е удобна и безопасна.
- Седалката Grammer с ергономична форма и задна възглавница е проектирана за оптимална двустранна опора и комфорт на водача.
- Хидравлично управлявана барабанна спирачка за по-голяма безопасност.
- Регулируема кормилна колонка за по-голямо удобство при работа.



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ И ОПЦИИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	ДИЗЕЛ				ГАЗ			
	DP40-45N3	DP50CN3	DP50N3	DP55N3	GP40-45N3	GP50CN3	GP50N3	GP55N3
Прахоустойчив комплект	○	○	○	○	○	○	○	○
Линеен филтър за преобразувателя на въртящия момент	○	○	○	○	○	○	○	○
LPG скоба отстранена	—	—	—	—	○	○	○	○
Задна ос със защита отдолу	○	○	○	○	○	○	○	○
Защитни маншони на цилиндрите за накланяне	○	○	○	○	○	○	○	○
Халки за вдигане, монтирани на противотежестта	○	○	○	○	—	—	—	—
Защитна плоча монтирана отдолу	○	○	○	○	●	●	●	●
Прахозащитна цедка	○	○	○	○	○	○	○	○
Хидравличен маслен охладител	○	○	○	○	○	○	○	○
ХИДРАВЛИКА								
3-пътен контролен разпределител MC	●	●	●	●	●	●	●	●
3-пътен контролен разпределител FC	○	○	○	○	○	○	○	○
4-пътен контролен разпределител MC	○	○	○	○	○	○	○	○
4-пътен контролен разпределител FC	○	○	○	○	○	○	○	○
МАЧТА, ВИЛИЦИ И КАРЕТКА								
Демонтирана мачта	○	○	○	○	○	○	○	○
Халка за вдигане на мачта	○	○	○	○	○	○	○	○
Неинсталирана мачта	○	○	○	○	○	○	○	○
Виличен изравнител 1190 mm	○	○	○	○	○	○	○	○
Виличен изравнител 1500 mm* (*Забележка: изисква каретка 1500 mm)	○	○	○	○	○	○	○	○
Интегриран Виличен изравнител 1190mm	○	○	○	○	○	○	○	○
Премахване на вилиците	○	○	○	○	○	○	○	○
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО								
Ръкохватка при движение на заден ход с бутон за звуков сигнал	●	●	●	●	●	●	●	●
Електронно управление на двигателя (дизел)	●	●	●	●	—	—	—	—
Система за контрол на скоростта (LPG)	—	—	—	—	○	○	○	○
Комплект пътепоказатели	○	○	○	○	○	○	○	○
Комплект светодиодни светлини	●	●	●	●	●	●	●	●
Задни светодиодни работни светлини	○	○	○	○	○	○	○	○
Индикатор за тежлото на товара (за обикновени и триплексови мачти)	●	●	●	●	●	●	●	●
Импулсна светлина (оранжева)	○	○	○	○	○	○	○	○
FNR ключ на регулируема облегалка за ръката (*стандарт на FC моделите)	●	●	●	●	●	●	●	●

● Стандарт ○ Опция

Консултирайте се с Вашия дистрибутор за още стандартно оборудване и опции.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ И ОПЦИИ

	ДИЗЕЛ				ГАЗ			
	DP40-45N3	DP50CN3	DP50N3	DP55N3	GP40-45N3	GP50CN3	GP50N3	GP55N3
ОНГ И КАБИНА								
Винилова седалка Grammer MSG 65	●	●	●	●	●	●	●	●
Текстилна седалка Grammer MSG 65	○	○	○	○	○	○	○	○
Облегалка за лява ръка (за FC модели)	●	●	●	●	●	●	●	●
Облегалка за лява ръка (за MC модели)	●	●	●	●	●	●	●	●
Облегалка за дясна ръка (за FC модели)	-	-	-	-	-	-	-	-
Облегалка за дясна ръка (за MC модели)	●	●	●	●	●	●	●	●
Огледала за задно виждане (при луксозна кабина не се предлагат)	○	○	○	○	○	○	○	○
Удобна поставка (* само за MC модели)	●	●	●	●	●	●	●	●
Луксозна кабина	○	○	○	○	○	○	○	○
ГУМИ								
Супереластични гуми	○	○	○	●	○	○	○	●
Пневматични гуми	●	●	●	-	●	●	●	-
Супереластични сдвоени задвижващи гуми	○	○	○	○	○	○	○	○
Пневматични сдвоени задвижващи гуми	○	○	○	-	○	○	○	-
ОКОЛНА СРЕДА								
Въздушен филтър с единичен елемент	-	-	-	-	●	●	●	●
Въздушен филтър с двоен елемент	●	●	●	●	○	○	○	○
Повдигната изпускателна тръба	○	○	○	○	○	○	○	○



● Стандарт ○ Опция



Консултирайте се с Вашия дистрибутор за още стандартно оборудване и опции.

Характеристики			
1.01	Производител (съкращение)		
1.02	Наименование на модела на производителя		
1.03	Източник на енергия		
1.04	Оператор		
1.05	Товароподемност	Q	кг
1.06	Център на тежестта на товара	c	мм
1.08	Разстояние от предната ос до вилчината количка	x	мм
1.09	Междусово разстояние	y	мм
Тегла			
2.01	Маса на повдигача, без товар/включително акумулатора		кг
2.02	Натоварване на осите при номинален товар, предна/задна		кг
2.03	Натоварване на осите без товар, предна/задна		кг
Колела, шаси			
3.01	Тип гуми: V=плътни, L=пневматични, SE=супереластични- предни/задни		
3.02	Размери на гумите, предни		
3.03	Размери на гумите, задни		
3.05	Брой колела, предни/задни (x=завдвжващи)		
3.06	Разстояние между централните линии на гумите, предни	b10	мм
3.07	Разстояние между централните линии на гумите, задни	b11	мм
Размери			
4.01	Наклон на повдигателната уредба напред/назад	α/β	°
4.02	Височина при свалена повдигателна уредба	h1	мм
4.03	Стандартен свободен ход	h2	мм
4.04	Стандартна височина на повдигане	h3	мм
4.05	Височина при повдигната повдигателна уредба	h4	мм
4.07	Височина до защитната решетка	h6	мм
4.08	Височина на седалката	h7	мм
4.12	Височина на теглича	h10	мм
4.19	Обща дължина	l1	мм
4.20	Дължина до вилчината количка (вкл. Дебелината на вилчиците)	l2	мм
4.21	Обща широчина	b1/b2	мм
4.22	Размери на вилчиците (дебелина, ширина, дължина)	s / e / l	мм
4.23	Носеща шейна на вилчиците по DIN 15 173 A/B/по		
4.24	Ширина на носещата шейна на вилчиците	b3	мм
4.31	Просвет под повдигателната уредба, с товар	m1	мм
4.32	Просвет в средата на шасито, с товар	m2	мм
4.33	Работен коридор при работа с палети 1000 × 1200мм, напречно прихващане	Ast	мм
4.34a	Работен коридор при работа с палети 800 × 1200мм, напречно прихващане	Ast	мм
4.34b	Работен коридор при работа с палети 800 × 1200мм, надлъжно прихващане	Ast	мм
4.35	Радиус на завои	Wa	мм
4.36	Минимално разстояние между центровете на въртене	b13	мм
Експлоатационни характеристики			
5.01	Скорост на движение, с/без товар		км/ч
5.02	Скорост на повдигане, с/без товар		м/с
5.03	Скорост на спускане, с/без товар		м/с
5.05	Номинална тяга на буксир, с/без товар		м/с
5.06	Максимална тяга на буксир, с/без товар (5 мин. режим)		Н
5.07	Преодоляване на наклон, с/без товар		Н
5.08	Максимално преодоляване на наклон, с/без товар		%
5.09	Време за ускоряване, с/без товар (0-10м)		%
5.10	Работни спирачки		с
Двигател с вътрешно горене			
7.01	Производител/тип		
7.02	Номинална мощност по ISO 1585		кВт
7.03	Номинални обороти по DIN 70 020		об/м
7.04	Брой цилиндри/обем		см³
7.06	Макс. въртящ момент		Нм
7.07	Макс. въртящ момент при скорост на двигателя		rpm
Разни			
8.01	Тип управление на хода		
8.02	Работно налягане за сменни приспособления		бар
8.03	Поток на маслото за сменни приспособления		л/мин
8.04	Ниво на шума, измерено до ухото на оператора (EN 12053)		дБ(А)
8.05	Дизайн на конзолата за управление съгласно DIN 15170		

Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks
DP40N3	DP45N3	DP50CN3	DP50N3	DP55N3
Дизел	Дизел	Дизел	Дизел	Дизел
Седнал	Седнал	Седнал	Седнал	Седнал
4000	4500	5000	5000	5500
500	500	500	600	600
577	577	582	602	602
1850	2000	2000	2150	2150
5920	6330	6850	7300	7640
8960/960	9710/1130	10600/1250	11020/1280	11740/1400
2630/3290	2780/3550	2900/3950	3220/4080	3170/4470
L/L	L/L	L/L	L/L	SE/SE
8.25-15-14PR	300-15-18PR	300-15-18PR	300-15-18PR	300-15/8,00
7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12/5.00
2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
1175	1175	1175	1175	1175
1180	1180	1180	1180	1180
6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
2320	2320	2400	2400	2400
150	150	150	160	160
3300	3300	3300	3300	3300
4430	4430	4430	4580	4580
2295	2295	2295	2295	2295
1082	1082	1082	1082	1082
395	395	395	395	395
4220	4350	4390	4530	4580
3000	3130	3170	3310	3360
1415/1965	1460/1965	1460/1965	1460/1965	1460/1965
50/150/1220	50/150/1220	50/150/1220	60/150/1220	60/150/1220
3A	3A	3A	4A	4A
1190	1190	1190	1190	1190
150	150	150	150	150
227	227	227	227	227
4357	4507	4542	4692	4742
4157	4307	4342	4492	4542
4557	4707	4742	4892	4942
2580	2730	2760	2890	2940
836	903	903	971	971
21.5/22.5	21.5/22.5	21/22	21/22	20.5/22
0.62/0.67	0.62/0.67	0.54/0.58	0.53/0.57	0.53/0.57
0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50
25800/18200	25500/19300	24900/20000	24800/21900	24500/22100
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
27.3/26.7	24.6/26.5	21.8/25.4	21/26.4	19.3/25.3
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Хидравлични	Хидравлични	Хидравлични	Хидравлични	Хидравлични
D04EG-T	D04EG-T	D04EG-T	D04EG-T	D04EG-T
54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
2250	2250	2250	2250	2250
4/3330	4/3330	4/3330	4/3330	4/3330
260	260	260	260	260
1800	1800	1800	1800	1800
Превключване 2/1	Превключване 2/1	Превключване 2/1	Превключване 2/1	Превключване 2/1
191	191	191	191	191
80	80	80	80	80
78.5	78.5	78.5	78.5	78.5
Pin	Pin	Pin	Pin	Pin

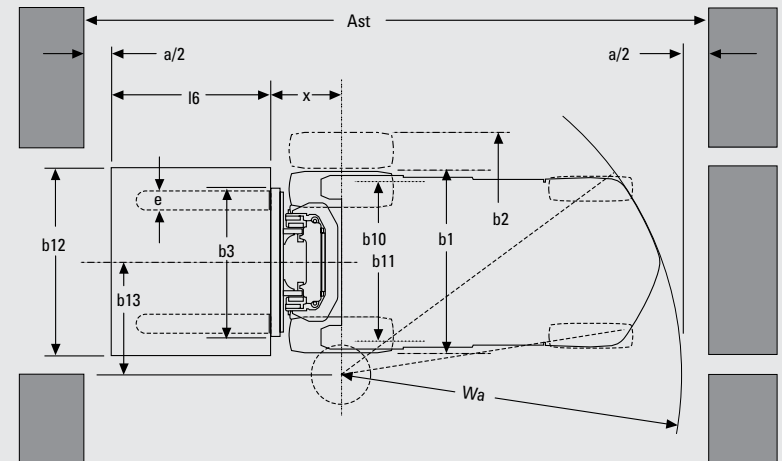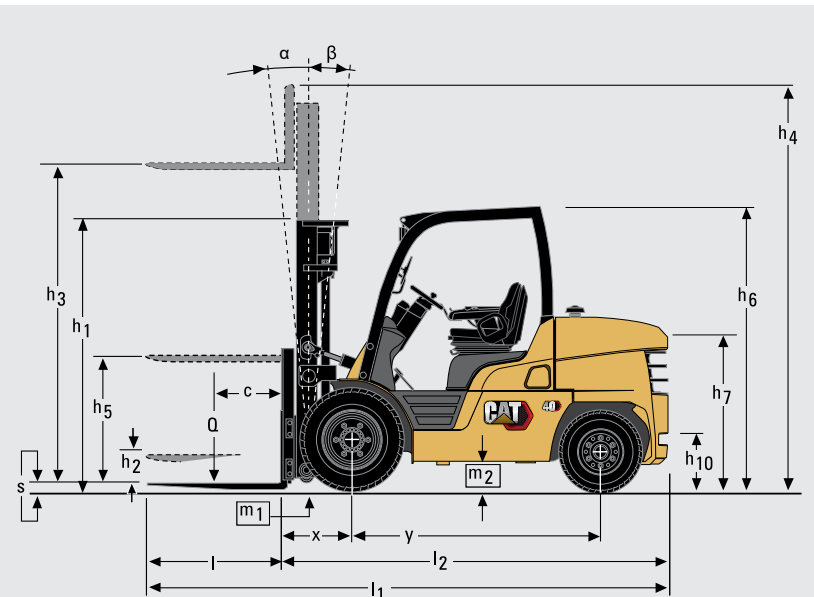

Ast = Wa + x + l6 + a

Ast = Ширина на работния коридор с товар


a = Безопасно разстояние (200 мм)

l6 = Дължина на палета (800 или 1000 мм)

b12 = Ширина на палета (1200 мм)

Характеристики			
1.01	Производител (съкращение)		
1.02	Наименование на модела на производителя		
1.03	Източник на енергия		
1.04	Оператор		
1.05	Товароподемност	Q	кг
1.06	Център на тежестта на товара	c	мм
1.08	Разстояние от предната ос до вилчината количка	x	мм
1.09	Междусово разстояние	y	мм
Тегла			
2.01	Маса на повдигача, без товар/включително акумулатора		кг
2.02	Натоварване на осите при номинален товар, предна/задна		кг
2.03	Натоварване на осите без товар, предна/задна		кг
Колела, шаси			
3.01	Тип гуми: V=пътни, L=пневматични, SE=супереластични- предни/задни		
3.02	Размери на гумите, предни		
3.03	Размери на гумите, задни		
3.05	Брой колела, предни/задни (x=завдвжващи)		
3.06	Разстояние между централните линии на гумите, предни	b10	мм
3.07	Разстояние между централните линии на гумите, задни	b11	мм
Размери			
4.01	Наклон на повдигателната уредба напред/назад	α/β	°
4.02	Височина при свалена повдигателна уредба	h1	мм
4.03	Стандартен свободен ход	h2	мм
4.04	Стандартна височина на повдигане	h3	мм
4.05	Височина при повдигната повдигателна уредба	h4	мм
4.07	Височина до защитната решетка	h6	мм
4.08	Височина на седалката	h7	мм
4.12	Височина на теглича	h10	мм
4.19	Обща дължина	l1	мм
4.20	Дължина до вилчината количка (вкл. Дебелината на вилчиците)	l2	мм
4.21	Обща широчина	b1/b2	мм
4.22	Размери на вилчиците (дебелина, ширина, дължина)	s / e / l	мм
4.23	Носеща шейна на вилчиците по DIN 15 173 A/B/по		
4.24	Ширина на носещата шейна на вилчиците	b3	мм
4.31	Просвет под повдигателната уредба, с товар	m1	мм
4.32	Просвет в средата на шасито, с товар	m2	мм
4.33	Работен коридор при работа с палети 1000 × 1200мм, напречно прихващане	Ast	мм
4.34a	Работен коридор при работа с палети 800 × 1200мм, напречно прихващане	Ast	мм
4.34b	Работен коридор при работа с палети 800 × 1200мм, надлъжно прихващане	Ast	мм
4.35	Радиус на завои	Wa	мм
4.36	Минимално разстояние между центровете на въртене	b13	мм
Експлоатационни характеристики			
5.01	Скорост на движение, с/без товар		км/ч
5.02	Скорост на повдигане, с/без товар		м/с
5.03	Скорост на спускане, с/без товар		м/с
5.05	Номинална тяга на буксир, с/без товар		м/с
5.06	Максимална тяга на буксир, с/без товар (5 мин. режим)		Н
5.07	Преодоляване на наклон, с/без товар		Н
5.08	Максимално преодоляване на наклон, с/без товар		%
5.09	Време за ускоряване, с/без товар (0-10м)		%
5.10	Работни спирачки		с
Двигател с вътрешно горене			
7.01	Производител/тип		
7.02	Номинална мощност по ISO 1585		кВт
7.03	Номинални обороти по DIN 70 020		об/м
7.04	Брой цилиндри/обем		см³
7.06	Макс. въртящ момент		Нм
7.07	Макс. въртящ момент при скорост на двигателя		rpm
Разни			
8.01	Тип управление на хода		
8.02	Работно налягане за сменни приспособления		бар
8.03	Поток на масло за сменни приспособления		л/мин
8.04	Ниво на шума, измерено до ухото на оператора (EN 12053)		дБ(А)
8.05	Дизайн на конзолата за управление съгласно DIN 15170		

Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks
GP40N3	GP45N3	GP50CN3	GP50N3	GP55N3
Газ	Газ	Газ	Газ	Газ
Седнал	Седнал	Седнал	Седнал	Седнал
4000	4500	5000	5000	5500
500	500	500	600	600
577	577	582	602	602
1850	2000	2000	2150	2150
5860	6270	6780	7240	7570
8940/920	9680/1090	10570/1210	10990/1250	11710/1360
2610/3250	2750/3520	2870/3920	3190/4050	3130/4440
L/L	L/L	L/L	L/L	SE/SE
8.25-15-14PR	300-15-18PR	300-15-18PR	300-15-18PR	300-15/8.00
7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12/5.00
2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
1175	1175	1175	1175	1175
1180	1180	1180	1180	1180
6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
2320	2320	2400	2400	2400
150	150	150	160	160
3300	3300	3300	3300	3300
4430	4430	4580	4580	4580
2295	2295	2295	2295	2295
1082	1082	1082	1082	1082
395	395	395	395	395
4220	4350	4390	4530	4580
3000	3130	3170	3310	3360
1415/1965	1460/1965	1460/1965	1460/1965	1460/1965
50/150/1220	50/150/1220	50/150/1220	60/150/1220	60/150/1220
3A	3A	3A	4A	4A
1190	1190	1190	1190	1190
150	150	150	150	150
227	227	227	227	227
4357	4507	4542	4692	4742
4157	4307	4342	4492	4542
4557	4707	4742	4892	4942
2580	2730	2760	2890	2940
836	903	903	971	971
23/23.5	22.5/23.5	22.5/23.5	22/23	22/23
0.67/0.69	0.67/0.69	0.58/0.59	0.57/0.59	0.53/0.59
0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50
28700/17800	28400/19000	27800/19700	27700/21600	27500/21800
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
30.8/26.3	27.7/26.3	24.6/25.2	23.7/26.2	21.8/25
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Хидравлични	Хидравлични	Хидравлични	Хидравлични	Хидравлични
GK45	GK45	GK45	GK45	GK45
54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
2450	2450	2450	2450	2450
6/4450	6/4450	6/4450	6/4450	6/4450
279	279	279	279	279
1600	1600	1600	1600	1600
Превключване 2/1	Превключване 2/1	Превключване 2/1	Превключване 2/1	Превключване 2/1
191	191	191	191	191
80	80	80	80	80
78.2	78.2	78.2	78.2	78.2
Pin	Pin	Pin	Pin	Pin

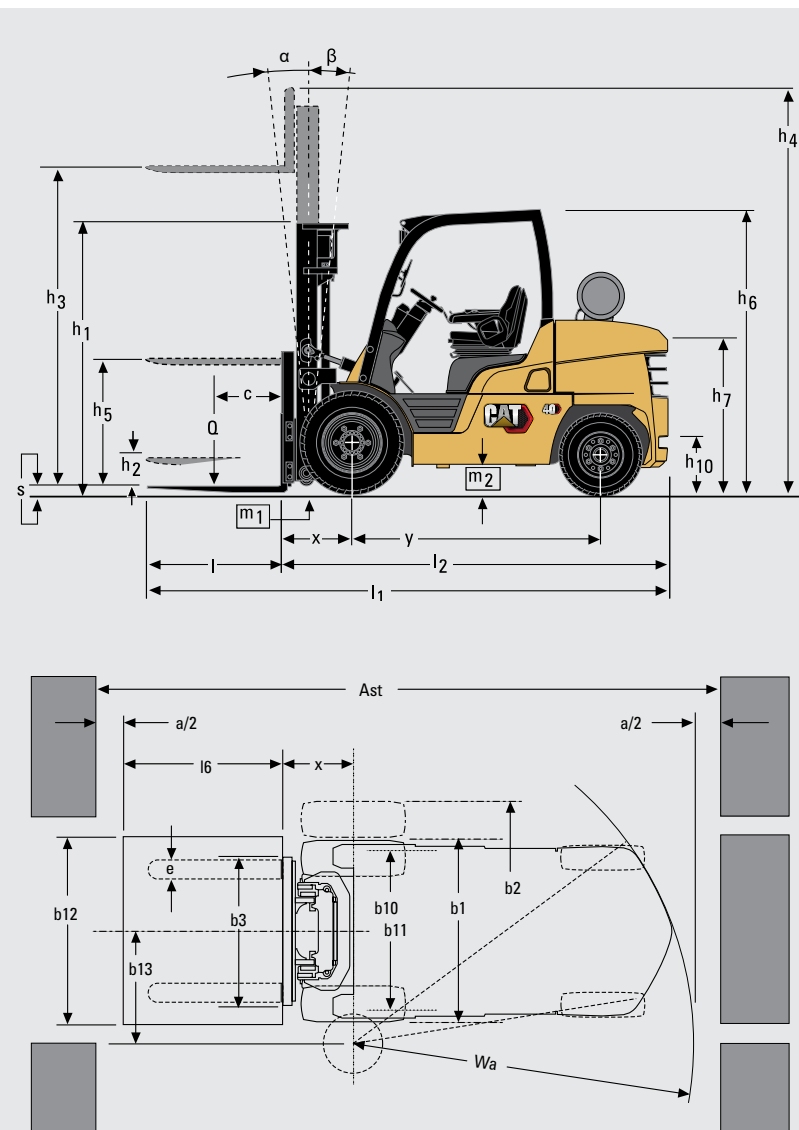

$$Ast = Wa + x + l6 + a$$

Ast = Ширина на работния коридор с товар

a = Безопасно разстояние (200 мм)

l6 = Дължина на палета (800 или 1000 мм)

b12 = Ширина на палета (1200 мм)

DP/GP40N3							
Тип повдигателна уредба	h3	h1	h4 (мм)		h2/h5 (мм)		Ъгъл на наклон (напред/назад)
	мм	мм	Със стандартна облегалка	Без стандартна облегалка	Със стандартна облегалка	Без стандартна облегалка	
Едномачтова	3050	2170	4130	3930	150	150	6°/12°
	3350	2320	4430	4230	150	150	6°/12°
	3750	2520	4830	4630	150	150	6°/12°
	4050	2700	5130	4930	150	150	6°/12°
	4550	3000	5630	5430	150	150	6°/6°
	5050	3250	6130	5930	150	150	6°/6°
	5550	3500	6630	6430	150	150	6°/6°
	6050	3750	7130	6930	150	150	6°/6°
Двумачтова	3050	2170	4130	3950	1090	1270	6°/12°
	3350	2320	4430	4250	1240	1420	6°/12°
	3750	2520	4830	4650	1440	1620	6°/12°
	4110	2700	5190	5010	1620	1800	6°/12°
Тримачтова	3750	1950	4830	4650	870	1050	6°/6°
	4050	2050	5130	4950	970	1150	6°/6°
	4410	2170	5490	5310	1090	1270	6°/6°
	4750	2285	5830	5650	1200	1390	6°/6°
	5100	2400	6180	6000	1320	1500	6°/6°
	5550	2550	6630	6450	1470	1650	6°/6°
	6050	2750	7130	6950	1670	1850	6°/6°
	6550	2950	7630	7450	1870	2050	6°/6°
	7050	3150	8130	7950	2070	2250	6°/6°

DP/GP40N3 ПНЕВМАТИЧНИ ГУМИ	
Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 600mm kg
4000	3500
4000	3500
4000	3500
4000	3500
4000	3500
3850	3500
3650*	3400*
3500*	3300*
4000	3500
4000	3500
4000	3500
4000	3500
4000	3500
3800	3500
3600*	3400*
3450*	3250*
3000*	3000*
2400*	2400*

DP/GP40N3 СУПЕРЕЛАСТИЧНИ ГУМИ	
Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 600mm kg
4000	3500
4000	3500
4000	3500
4000	3500
4000	3500
4000	3500
4000	3500
3750*	3500*
3600*	3400*
4000	3500
4000	3500
4000	3500
4000	3500
4000	3500
3900	3500
3800	3500
3700*	3450*
3550*	3350*
3400*	3200*
3300*	3100*

Характеристики и товароподемност на повдигателната уредба

- h1 Височина при свалено подемно устройство
h2 Стандартно свободно повдигане
h3 Височина на повдигане
h4 Височина при повдигнато подемно устройство
h5 Пълно свободно повдигане
Q Товароподемност, номинален товар
c Център на товара (разстояние)

* Консултирайте се с Вашия дилър за допустимия наклон на мачтата, за да получите съответната товароподемност.

DP/GP45N3							
Тип повдигателна уредба	h3	h1	h4 (мм)		h2/h5 (мм)		Ъгъл на наклон (напред/назад)
	мм	мм	Със стандартна облегалка	Без стандартна облегалка	Със стандартна облегалка	Без стандартна облегалка	
Едномачтова	3050	2170	4130	3930	150	150	6°/12°
	3350	2320	4430	4230	150	150	6°/12°
	3750	2520	4830	4630	150	150	6°/12°
	4050	2700	5130	4930	150	150	6°/12°
	4550	3000	5630	5430	150	150	6°/6°
	5050	3250	6130	5930	150	150	6°/6°
	5550	3500	6630	6430	150	150	6°/6°
	6050	3750	7130	6930	150	150	6°/6°
Двумачтова	3050	2170	4130	3950	1090	1270	6°/12°
	3350	2320	4430	4250	1240	1420	6°/12°
	3750	2520	4830	4650	1440	1620	6°/12°
	4110	2700	5190	5010	1620	1800	6°/12°
Тримачтова	3750	1950	4830	4650	870	1050	6°/6°
	4050	2050	5130	4950	970	1150	6°/6°
	4410	2170	5490	5310	1090	1270	6°/6°
	4750	2285	5830	5650	1200	1390	6°/6°
	5100	2400	6180	6000	1320	1500	6°/6°
	5550	2550	6630	6450	1470	1650	6°/6°
	6050	2750	7130	6950	1670	1850	6°/6°
	6550	2950	7630	7450	1870	2050	6°/6°
	7050	3150	8130	7950	2070	2250	6°/6°

DP/GP45N3 ПНЕВМАТИЧНИ ГУМИ	
Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 600mm kg
4500	4000
4500	4000
4500	4000
4500	4000
4500	4000
4500	4000
4500	4000
4300*	4000*
3900*	3900*
4500	4000
4500	4000
4500	4000
4500	4000
4500	4000
4500	4000
4200*	4000*
4050*	3800*
3000*	3000*
2400*	2400*

DP/GP45N3 СУПЕРЕЛАСТИЧНИ ГУМИ	
Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 600mm kg
4500	4000
4500	4000
4500	4000
4500	4000
4500	4000
4500	4000
4500	4000
4400*	4000*
4250*	3900*
4500	4000
4500	4000
4500	4000
4500	4000
4500	4000
4500	4000
4350*	4000*
4200*	3900*
4050*	3800*
3500*	3400*
3500*	3500*

DP/GP50CN3							
Тип повдигателна уредба	h3	h1	h4 (мм)		h2/h5 (мм)		Ъгъл на наклон (напред/назад)
	мм	мм	Със стандартна облегалка	Без стандартна облегалка	Със стандартна облегалка	Без стандартна облегалка	
Едномачтова	3060	2250	4130	3890	150	150	6°/12°
	3350	2400	4430	4190	150	150	6°/12°
	3750	2600	4830	4590	150	150	6°/12°
	4050	2850	5130	4890	150	150	6°/12°
	4550	3100	5630	5390	150	150	6°/6°
	5050	3350	6130	5890	150	150	6°/6°
	5550	3600	6630	6390	150	150	6°/6°
	6050	3850	7130	6890	150	150	6°/6°
Двумачтова	3020	2250	4100	3870	1170	1400	6°/12°
	3330	2400	4410	4180	1320	1550	6°/12°
	4130	2850	5210	4980	1770	2000	6°/12°
Тримачтова	3750	2050	4830	4610	970	1200	6°/6°
	4090	2170	5170	4950	1090	1320	6°/6°
	4360	2260	5440	5220	1180	1410	6°/6°
	4800	2400	5880	5660	1320	1550	6°/6°
	5100	2500	6180	5960	1420	1650	6°/6°
	5550	2650	6630	6410	1570	1800	6°/6°
	6050	2850	7130	6910	1770	2000	6°/6°
	6550	3050	7630	7410	1970	2200	6°/6°
	7050	3250	8130	7910	2170	2400	6°/6°

DP/GP50CN3 ПНЕВМАТИЧНИ ГУМИ	
Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 600mm kg
5000	4500
5000	4500
5000	4500
5000	4500
5000	4500
5000	4500
4750*	4500*
3900*	3900*
5000	4500
5000	4500
5000	4500
5000	4500
5000	4500
5000	4500
4700*	4450*
4200*	4200*
3000*	3000*
2400*	2400*

DP/GP50CN3 СУПЕРЕЛАСТИЧНИ ГУМИ	
Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 600mm kg
5000	4500
5000	4500
5000	4500
5000	4500
5000	4500
5000	4500
4850*	4500*
4700*	4400*
5000	4500
5000	4500
5000	4500
5000	4500
5000	4500
5000	4500
4650*	4350*
4450*	4200*
3500*	3500*


DP/GP50N3							DP/GP50N3	DP/GP50N3	
							ПНЕВМАТИЧНИ ГУМИ	СУПЕРЕЛАСТИЧНИ ГУМИ	
Тип повдигателна уредба	h3	h1	h4 (мм)		h2/h5 (мм)		Ъгъл на наклон (напред/ назад)	Q @ с = 600мм kg	Q @ с = 600мм kg
	мм	мм	Със стандартна облегалка	Без стандартна облегалка	Със стандартна облегалка	Без стандартна облегалка			
Едномачтова	3060	2250	4280	4030	160	160	6°/12°	5000	5000
	3360	2400	4580	4330	160	160	6°/12°	5000	5000
	3760	2600	4980	4730	160	160	6°/12°	5000	5000
	4060	2850	5280	5030	160	160	6°/12°	5000	5000
	4560	3100	5780	5530	160	160	6°/6°	5000	5000
	5060	3350	6280	6030	160	160	6°/6°	5000	5000
	5560	3600	6780	6530	160	160	6°/6°	4900*	5000
	6060	3850	7280	7030	160	160	6°/6°	4100*	4900
Двумачтова	3030	2250	4250	4000	1030	1280	6°/12°	5000	5000
	3340	2400	4560	4310	1180	1430	6°/12°	5000	5000
	4140	2850	5360	5110	1630	1880	6°/12°	5000	5000
Тримачтова	3760	2050	4980	4740	830	1080	6°/6°	5000	5000
	4100	2170	5320	5080	950	1200	6°/6°	5000	5000
	4370	2260	5590	5350	1040	1290	6°/6°	5000	5000
	4810	2400	6030	5790	1180	1430	6°/6°	5000	5000
	5110	2500	6330	6090	1280	1530	6°/6°	5000	5000
	5560	2650	6780	6540	1430	1680	6°/6°	4900*	5000
	6060	2850	7280	7040	1630	1880	6°/6°	4300*	4800

DP/GP55N3							DP/GP55N3	DP/GP55N3	
							ПНЕВМАТИЧНИ ГУМИ	СУПЕРЕЛАСТИЧНИ ГУМИ	
Тип повдигателна уредба	h3	h1	h4 (mm)		h2/h5 (mm)		Ъгъл на наклон (напред/ назад)	Q @ с = 600mm kg	Q @ с = 600mm kg
	mm	mm	Със стандартна облегалка	Без стандартна облегалка	Със стандартна облегалка	Без стандартна облегалка			
Едномачтова	3060	2250	4280	4030	160	160	6°/12°	5500	5500
	3360	2400	4580	4330	160	160	6°/12°	5500	5500
	3760	2600	4980	4730	160	160	6°/12°	5500	5500
	4060	2850	5280	5030	160	160	6°/12°	5500	5500
	4560	3100	5780	5530	160	160	6°/6°	5500	5500
	5060	3350	6280	6030	160	160	6°/6°	5500*	5500
	5560	3600	6780	6530	160	160	6°/6°	-	5500
	6060	3850	7280	7030	160	160	6°/6°	-	5350*
Двумачтова	3030	2250	4250	4000	1030	1280	6°/12°	5500	5500
	3340	2400	4560	4310	1180	1430	6°/12°	5500	5500
	4140	2850	5360	5110	1630	1880	6°/12°	5500	5500
Тримачтова	3760	2050	4980	4740	830	1080	6°/6°	5500	5500
	4100	2170	5320	5080	950	1200	6°/6°	5500	5500
	4370	2260	5590	5350	1040	1290	6°/6°	5500	5500
	4810	2400	6030	5790	1180	1430	6°/6°	5450	5500
	5110	2500	6330	6090	1280	1530	6°/6°	5500*	5500
	5560	2650	6780	6540	1430	1680	6°/6°	-	5500
	6060	2850	7280	7040	1630	1880	6°/6°	-	5300*

Характеристики и товароподемност на повдигателната уредба

- h1 Височина при свалено подемно устройство
- h2 Стандартно свободно повдигане
- h3 Височина на повдигане
- h4 Височина при повдиганото подемно устройство
- h5 Пълно свободно повдигане
- Q Товароподемност, номинален товар
- с Център на товара (разстояние)

* Консултирайте се с Вашия дилър за допустимия наклон на мачтата, за да получите съответната товароподемност.

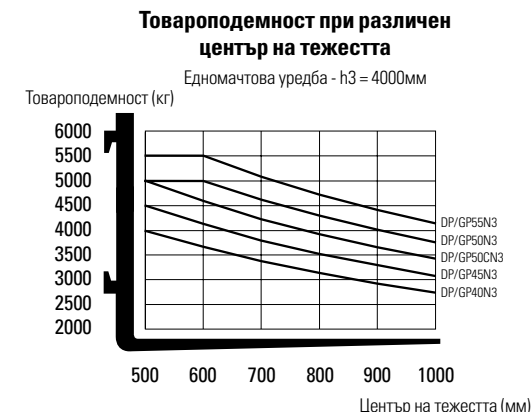

info@catlifttruck.com | www.catlifttruck.com

CBuSC2015-D(09/23) © 2023 MLE B.V. (регистрационен номер 33274459). Всички права запазени. CAT, CATERPILLAR, LETS DO THE WORK тяхното лого, "Caterpillar Yellow" и търговското оформление "Power Edge" и Cat "Modern Hex", както и фирмената и продуктова идентичност, използвани тук, са запазени търговски марки на Caterpillar и не могат да се използват без позволение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Работните характеристики могат да се променят в зависимост от стандартната допустима вариация при производство, положението на машината, вида на гумите, състоянието на пода, приложенията и работната среда. Карите могат да бъдат показани с нестандартно оборудване. Изискванията за специфични операции и конфигурации трябва да се обсъдят с местния дилър на Cat Lift Trucks. Cat Lift Trucks следва политиката на непрекъснато усъвършенстване на продуктите. Поради това някои материали, опции и спецификации подлежат на промяна без предупреждение.



DOWNLOAD
BROCHURE



WATCH
VIDEOS



DOWNLOAD
OUR APP

