



DP40N3
DP45N3
DP50CN3
DP50N3
DP55N3

GP40N3
GP45N3
GP50CN3
GP50N3
GP55N3

BESKOMPROMISNE PERFORMANCE...


SPECIFIKACIJE

VILIČARI NA MOTORNI POGON 4,0 - 5,5 TONA



BESKOMPROMISNE PERFORMANSE...

OVI VEĆI MOTOROM POKRETANI MODELI
PROJEKTIRANI SU ZA PRIMJENE U TEŠKIM UVJETIMA
RADA PRIRODAN SU ODABIR ZA RADOVE U LUKAMA,
GRAĐEVINARSTVU, TRANSPORTU ROBE TE RADU S
METALOM I OPEKAMA.

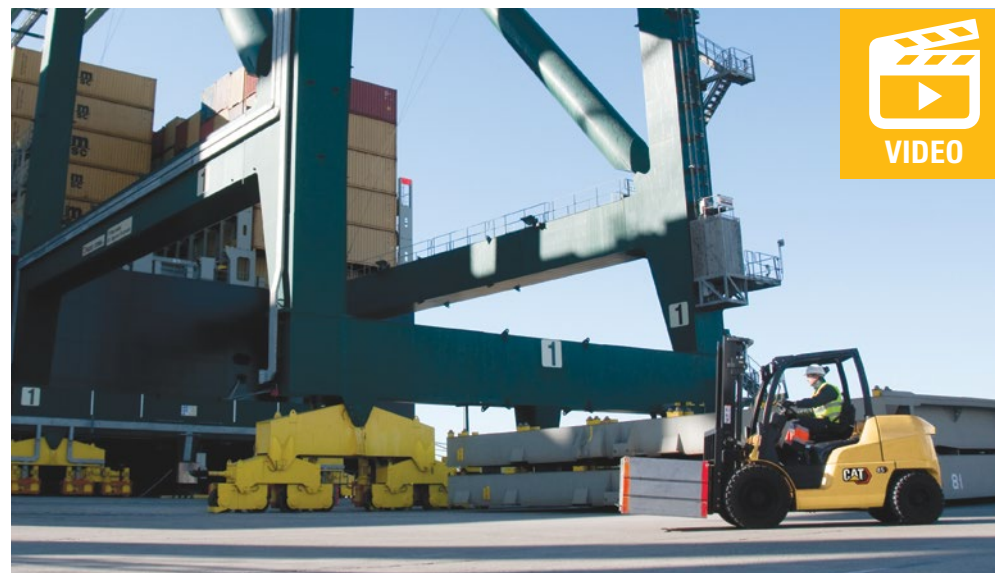

U modelima s dizelskim motorom Stage V, elektronički upravljano direktno ubrizgavanje omogućuje rad svakog cilindra s najvećom učinkovitošću bez obzira na opterećenje i broj okretaja. To pridonosi i iznimno niskoj razini buke, vibracijama, emisijama i potrošnji goriva viličara.



Modeli GP40-GP55N3 opremljeni su GCT GK45 LPG motorom sa standardnim katalizatorom koji pruža dobre performanse, malu potrošnju goriva i emisije, kao i niske razine buke i vibracija.



Kompaktne, ugrađene linije svakog modela osiguravaju lako manevriranje u skučenim prostorima uz osiguravanje dobre vidljivosti.

Odlike asortimana dodatno pojačava širok spektar opcija koje vam omogućuju da svaki viličar precizno prilagodite svojim potrebama.

MANJI TROŠAK VLASNIŠTVA

- Posebno pozicioniran usis zrakasustav produljuje radni vijek uložaka filtra usisa zraka.
- Višefunkcijski LCD zaslon s indikatorima pruža prikaz statusa čađe (dizelski motor) i svih sigurnosnih funkcija radi brzog otklanjanja poteškoća.
- Dugački servisni intervali smanjuju troškove održavanja i zastoje.
- Trajan sustav transmisije pruža ugladenije i preciznije mijenjane stupnjeva prijenosa i niže razine buke.
- Priznati i na tržištu dokazani industrijski dizelski motori Stage V i LPG motori pružaju izvrsne performanse.
- Prednja i stražnja LED svjetla smanjuju potrošnju energije i potrebe za održavanjem.

PRODUKTIVNOST BEZ PREMCA

- Mjerač sati rada motora prati radne sate, što pomaže upraviteljima voznog parka u planiranju redovitog održavanja.
- Kompaktni dizajn poboljšava mogućnost manevriranja u tijesnim područjima.
- Rashladni sustav dizajniran je za sprječavanje začepjenja uz pomoć protoka zraka s potisnim ventilatorom.
- Široki raspon vrsta stupova i visina podizanja omogućuje specficiranje viličara prema vašim potrebama.
- Potpuno plivajući ovjes s dvama stupnjevima prijenosa za vožnju prema naprijed i jednim stupnjem za vožnju unatrag s mogućnošću savladavanja visokih uspona i vožnje velikom brzinom.
- Hidrostatski sustav upravljanja omogućuje lako i jednostavno upravljanje.
- Naša opsijska tvornički ugrađena panel kabina štiti od vremenskih uvjeta bez ugrožavanja vidljivosti. Naša kabina kombinira oblik i funkciju kako bi viličar mogao raditi pri najekstremnijim temperaturama i u vlažnim okruženjima.

SIGURNOST I ERGONOMIJA

- PDS+, sustav za otkrivanje prisutnosti deaktivira pogon i hidraulične funkcije kada strojar napusti sjedalo.
- Značajka upravljanja brzinom kretanja omogućuje ograničavanje najveće brzine viličara.
- Parkirna kočnica s elektroničkim gumbom praktična je i sigurna.
- Ergonomski oblikovano sjedalo Grammer s naslonom projektirano je za optimalnu bočnu potporu i udobnost vozača.
- Hidraulično upravljani sustav s kočnicom s dobošom za veću sigurnost.
- Prilagodljivi stup upravljača za udobno upravljanje.



STANDARDNA OPREMA I OPCIJE

OPĆENITO	DIZEL				LPG			
	DP40-45N3	DP50CN3	DP50N3	DP55N3	GP40-45N3	GP50CN3	GP50N3	GP55N3
Komplet za zaštitu od prašine	○	○	○	○	○	○	○	○
Linijski filter za pretvarač okretnog momenta	○	○	○	○	○	○	○	○
Uklonjen je nosač za LPG	–	–	–	–	○	○	○	○
Donji štitnik stražnje osovine	○	○	○	○	○	○	○	○
Komplet manšeta cilindra za nagibanje	○	○	○	○	○	○	○	○
Alka za podizanje montirane na protutuugu	○	○	○	○	–	–	–	–
Donja ploča (donji poklopac)	○	○	○	○	●	●	●	●
Sito za zaštitu od prašine	○	○	○	○	○	○	○	○
Hladnjak hidrauličnog ulja	○	○	○	○	○	○	○	○
HIDRAULIKA								
Trosmjerni upravljački ventil MC	●	●	●	●	●	●	●	●
Trosmjerni upravljački ventil FC	○	○	○	○	○	○	○	○
Četversmjerni upravljački ventil MC	○	○	○	○	○	○	○	○
Četversmjerni upravljački ventil FC	○	○	○	○	○	○	○	○
STUP, VILICE I NOSAČ								
Olabavljeni stup	○	○	○	○	○	○	○	○
Alka za podizanje za stup	○	○	○	○	○	○	○	○
Demontirani stup	○	○	○	○	○	○	○	○
Uređaj za bočni pomak od 1190 mm	○	○	○	○	○	○	○	○
Uređaj za bočni pomak od 1500 mm* (*Napomena: potreban je nosač od 1500 mm)	○	○	○	○	○	○	○	○
Integrirani uređaj za bočni pomak od 1190 mm	○	○	○	○	○	○	○	○
Brisanje vilica	○	○	○	○	○	○	○	○
ELEKTRIČNI								
Ručica za kretanje unatrag s gumbom za trubu	●	●	●	●	●	●	●	●
Električna dizelska kontrola (dizel)	●	●	●	●	–	–	–	–
Sustav za kontrolu brzine (LPG)	–	–	–	–	○	○	○	○
Komplet indikatora	○	○	○	○	○	○	○	○
Komplet LED rasvjeta	●	●	●	●	●	●	●	●
Stražnja LED radno svjetlo	○	○	○	○	○	○	○	○
Indikator težine tereta (za jednostruke i trostruke stupove)	●	●	●	●	●	●	●	●
Bljeskajuće svjetlo (narančasto)	○	○	○	○	○	○	○	○
FNR prekidač na prilagodljivom naslonu za ruku* (*standardno na FC modelima)	●	●	●	●	●	●	●	●

● Standardno ○ Opcija

Za više informacija o standardnoj i dostupnoj dodatnoj opremi obratite se svom zastupniku.

STANDARDNA OPREMA I OPCIJE

	DIZEL				LPG			
	DP40-45N3	DP50CN3	DP50N3	DP55N3	GP40-45N3	GP50CN3	GP50N3	GP55N3
OHG I KABINA								
Grammer MSG 65 vinilno sjedalo	●	●	●	●	●	●	●	●
Grammer MSG 65 platneno sjedalo	○	○	○	○	○	○	○	○
Lijevi naslon za ruku (za FC modele)	●	●	●	●	●	●	●	●
Lijevi naslon za ruku (za MC modele)	●	●	●	●	●	●	●	●
Desni naslon za ruku (za FC modele)	-	-	-	-	-	-	-	-
Desni naslon za ruku (za MC modele)	●	●	●	●	●	●	●	●
Retrovizori (nije dostupno s kabinom Deluxe)	○	○	○	○	○	○	○	○
Praktična polica (*samo na MC modelima)	●	●	●	●	●	●	●	●
Kabina Deluxe	○	○	○	○	○	○	○	○
GUME								
Pune pneumatske gume	○	○	○	●	○	○	○	●
Pneumatske gume	●	●	●	-	●	●	●	-
Pune pneumatske dvostruke prednje gume	○	○	○	○	○	○	○	○
Pneumatske dvostruke prednje gume	○	○	○	-	○	○	○	-
OKRUŽENJE								
Pročistač zraka s jednim elementom	-	-	-	-	●	●	●	●
Pročistač zraka s dvostrukim elementom	●	●	●	●	○	○	○	○
Povišen ispuh	○	○	○	○	○	○	○	○



● Standardno ○ Opcija



Za više informacija o standardnoj i dostupnoj dodatnoj opremi obratite se svom zastupniku.

Karakteristike		
1.01	Proizvođač (kratica)	
1.02	Proizvođačeva oznaka modela	
1.03	Izvor snage	
1.04	Vrsta strojara: pješač, (strojar) na nogama, u sjedalu	
1.05	Nosivost	Q (kg)
1.06	Udaljenost središta tereta	c (mm)
1.08	Udaljenost tereta, od osovine do čela vilice	x (mm)
1.09	Međuosovinski razmak	y (mm)
Težina		
2.01	Težina viličara, bez tereta/s akumulatorom (jednostruki stup, najniža visina podizanja)	kg
2.02	Opterećenje osovine s maksimalnim teretom (jednostruki stup, najniža visina podizanja)	kg
2.03	Opterećenje osovine bez tereta (jednostruki stup, najniža visina podizanja)	kg
Kotači, pogonski sklop		
3.01	Gume: V=pune, L=pneumatske, SE=pune pneumatske – sprijeda/straga	
3.02	Dimenzije guma, sprijeda	
3.03	Dimenzije guma, straga	
3.05	Broj kotača, sprijeda/straga (x=pogonski)	
3.06	Razmak kotača (od sredine kotača), sprijeda	b10 (mm)
3.07	Razmak kotača (od sredine kotača), straga	b11 (mm)
Dimenzije		
4.01	Nagibanje stupa, naprijed/natrag	θ / β °
4.02	Visina sa spuštenim stupom (pogledajte tablice)	h1 (mm)
4.03	Slobodno podizanje (pogledajte tablice)	h2 (mm)
4.04	Visina podizanja (pogledajte tablice)	h3 (mm)
4.05	Ukupna visina s podignutim stupom	h4 (mm)
4.07	Visina do vrha štitnika za glavu	h6 (mm)
4.08	Visina sjedala	h7 (mm)
4.12	Visina kuke za vuču	h10 (mm)
4.19	Ukupna duljina	l1 (mm)
4.20	Duljina do naličja vilica (uključujući debljinu vilica)	l2 (mm)
4.21	Ukupna širina	b1 / b2 (mm)
4.22	Dimenzije vilice (debljina, širina, duljina)	s / e / l (mm)
4.23	Nosač vilica u skladu s DIN 15 173 A/B/no	
4.24	Širina nosača vilica	b3 (mm)
4.31	Visina iznad tla pod stupom, s teretom	m1 (mm)
4.32	Visina iznad tla na sredini podvozja, s teretom (spuštene vilice)	m2 (mm)
4.33	Radna širina prolaza s paletama od 1000 × 1200 mm, poprečno	Ast (mm)
4.34a	Radna širina prolaza s paletama od 800 × 1200 mm, poprečno	Ast (mm)
4.34b	Radna širina prolaza s paletama od 800 × 1200 mm, uzdužno	Ast (mm)
4.35	Polumjer okretanja	Wa (mm)
4.36	Maksimalna udaljenost između središta rotacije	b13 (mm)
Performanse		
5.01	Brzina vožnje, sa/bez tereta	km / h
5.02	Brzina podizanja, sa/bez tereta	m / s
5.03	Brzina spuštanja, sa/bez tereta	m / s
5.05	Nazivna sila vučne motke, sa/bez tereta	N
5.06	Maksimalna sila vučenja, sa/bez tereta (5 min kraće opterećenje)	N
5.07	Nagib, sa/bez tereta	%
5.08	Maksimalno savladavanje nagiba, sa/bez tereta	%
5.09	Vrijeme ubrzavanja (10 metara) sa/bez tereta	s
5.10	Servisne kočnice	
I.C. Motor		
7.01	Proizvođač/tip	
7.02	Nazivna izlazna snaga u skladu s ISO 1585	kW
7.03	Nazivna brzina u skladu s ISO 70 020	rpm
7.04	Broj cilindara/zapremina	cm³
7.06	Maks. okretni moment	Nm
7.07	Maks. okretni moment pri brojevima okretaja motora	rpm
Razno		
8.01	Vrsta upravljanja pogonom	
8.02	Radni tlak za priključke	bar
8.03	Protok ulja za priključke	l / min
8.04	Razina buke, vrijednost na uhu strojara (EN 12053)	dB (A)
8.05	Dizajn kuke za vuču/DIN tip, ref.	

Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks
DP40N3	DP45N3	DP50CN3	DP50N3	DP55N3
Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
U sjedalu	U sjedalu	U sjedalu	U sjedalu	U sjedalu
4000	4500	5000	5000	5500
500	500	500	600	600
577	577	582	602	602
1850	2000	2000	2150	2150
5920	6330	6850	7300	7640
8960/960	9710/1130	10600/1250	11020/1280	11740/1400
2630/3290	2780/3550	2900/3950	3220/4080	3170/4470
L/L	L/L	L/L	L/L	SE/SE
8.25-15-14PR	300-15-18PR	300-15-18PR	300-15-18PR	300-15/8.00
7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12/5.00
2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
1175	1175	1175	1175	1175
1180	1180	1180	1180	1180
6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
2320	2320	2400	2400	2400
150	150	150	160	160
3300	3300	3300	3300	3300
4430	4430	4430	4580	4580
2295	2295	2295	2295	2295
1082	1082	1082	1082	1082
395	395	395	395	395
4220	4350	4390	4530	4580
3000	3130	3170	3310	3360
1415/1965	1460/1965	1460/1965	1460/1965	1460/1965
50/150/1220	50/150/1220	50/150/1220	60/150/1220	60/150/1220
3A	3A	3A	4A	4A
1190	1190	1190	1190	1190
150	150	150	150	150
227	227	227	227	227
4357	4507	4542	4692	4742
4157	4307	4342	4492	4542
4557	4707	4742	4892	4942
2580	2730	2760	2890	2940
836	903	903	971	971
21.5/22.5	21.5/22.5	21/22	21/22	20.5/22
0.62/0.67	0.62/0.67	0.54/0.58	0.53/0.57	0.53/0.57
0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50
25800/18200	25500/19300	24900/20000	24800/21900	24500/22100
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
27.3/26.7	24.6/26.5	21.8/25.4	21/26.4	19.3/25.3
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Hidraulika	Hidraulika	Hidraulika	Hidraulika	Hidraulika
D04EG-T	D04EG-T	D04EG-T	D04EG-T	D04EG-T
54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
2250	2250	2250	2250	2250
4/3330	4/3330	4/3330	4/3330	4/3330
260	260	260	260	260
1800	1800	1800	1800	1800
Powershift 2/1	Powershift 2/1	Powershift 2/1	Powershift 2/1	Powershift 2/1
191	191	191	191	191
80	80	80	80	80
78.5	78.5	78.5	78.5	78.5
Pin	Pin	Pin	Pin	Pin

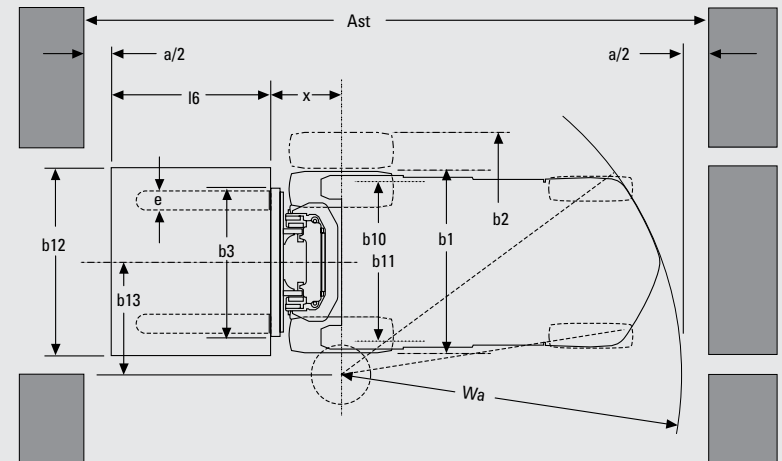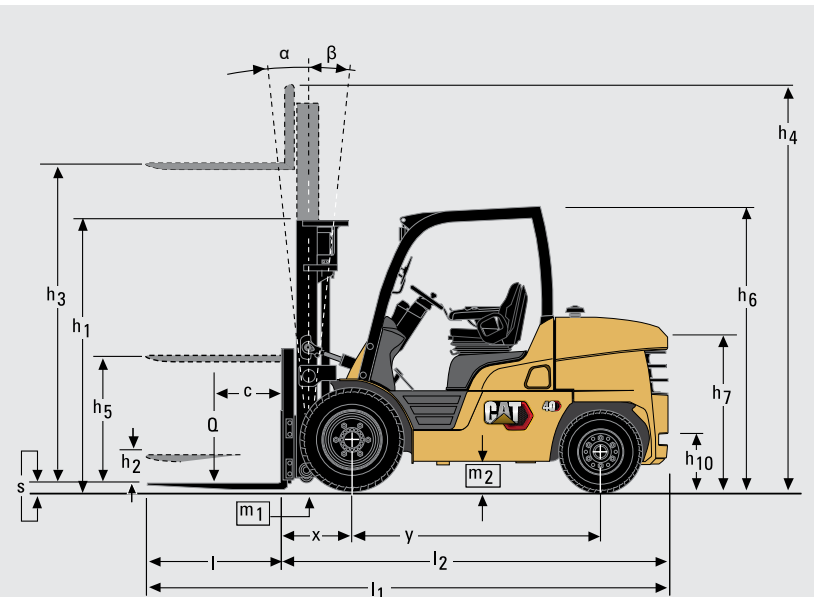

$$Ast = Wa + x + l6 + a$$

Ast = Širina radnog prolaza s teretom



a = sigurnosni razmak (200 mm)

l6 = Duljina palete (800 ili 1000 mm)

b12 = Širina palete (1200 mm)

Karakteristike		
1.01	Proizvođač (kratica)	
1.02	Proizvođačeva oznaka modela	
1.03	Izvor snage	
1.04	Vrsta strojara: pješač, (strojar) na nogama, u sjedalu	
1.05	Nosivost	Q (kg)
1.06	Udaljenost središta tereta	c (mm)
1.08	Udaljenost tereta, od osovine do čela vilice	x (mm)
1.09	Međuosovinski razmak	y (mm)
Težina		
2.01	Težina viličara, bez tereta/s akumulatorom (jednostruki stup, najniža visina podizanja)	kg
2.02	Opterećenje osovine s maksimalnim teretom (jednostruki stup, najniža visina podizanja)	kg
2.03	Opterećenje osovine bez tereta (jednostruki stup, najniža visina podizanja)	kg
Kotači, pogonski sklop		
3.01	Gume: V=pune, L=pneumatske, SE=pune pneumatske – sprijeda/straga	
3.02	Dimenzije guma, sprijeda	
3.03	Dimenzije guma, straga	
3.05	Broj kotača, sprijeda/straga (x=pogonski)	
3.06	Razmak kotača (od sredine kotača), sprijeda	b10 (mm)
3.07	Razmak kotača (od sredine kotača), straga	b11 (mm)
Dimenzije		
4.01	Nagibanje stupa, naprijed/natrag	θ / β °
4.02	Visina sa spuštenim stupom (pogledajte tablice)	h1 (mm)
4.03	Slobodno podizanje (pogledajte tablice)	h2 (mm)
4.04	Visina podizanja (pogledajte tablice)	h3 (mm)
4.05	Ukupna visina s podignutim stupom	h4 (mm)
4.07	Visina do vrha štitnika za glavu	h6 (mm)
4.08	Visina sjedala	h7 (mm)
4.12	Visina kuke za vuču	h10 (mm)
4.19	Ukupna duljina	l1 (mm)
4.20	Duljina do naličja vilica (uključujući debljinu vilica)	l2 (mm)
4.21	Ukupna širina	b1 / b2 (mm)
4.22	Dimenzije vilice (debljina, širina, duljina)	s / e / l (mm)
4.23	Nosač vilica u skladu s DIN 15 173 A/B/no	
4.24	Širina nosača vilica	b3 (mm)
4.31	Visina iznad tla pod stupom, s teretom	m1 (mm)
4.32	Visina iznad tla na sredini podvozja, s teretom (spuštene vilice)	m2 (mm)
4.33	Radna širina prolaza s paletama od 1000 × 1200 mm, poprečno	Ast (mm)
4.34a	Radna širina prolaza s paletama od 800 × 1200 mm, poprečno	Ast (mm)
4.34b	Radna širina prolaza s paletama od 800 × 1200 mm, uzdužno	Ast (mm)
4.35	Polumjer okretanja	Wa (mm)
4.36	Maksimalna udaljenost između središta rotacije	b13 (mm)
Performanse		
5.01	Brzina vožnje, sa/bez tereta	km / h
5.02	Brzina podizanja, sa/bez tereta	m / s
5.03	Brzina spuštanja, sa/bez tereta	m / s
5.05	Nazivna sila vučne motke, sa/bez tereta	N
5.06	Maksimalna sila vučenja, sa/bez tereta (5 min kraće opterećenje)	N
5.07	Nagib, sa/bez tereta	%
5.08	Maksimalno savladavanje nagiba, sa/bez tereta	%
5.09	Vrijeme ubrzavanja (10 metara) sa/bez tereta	s
5.10	Servisne kočnice	
I.C. Motor		
7.01	Proizvođač/tip	
7.02	Nazivna izlazna snaga u skladu s ISO 1585	kW
7.03	Nazivna brzina u skladu s ISO 70 020	rpm
7.04	Broj cilindara/zapremina	cm³
7.06	Maks. okretni moment	Nm
7.07	Maks. okretni moment pri brojevima okretaja motora	rpm
Razno		
8.01	Vrsta upravljanja pogonom	
8.02	Radni tlak za priključke	bar
8.03	Protok ulja za priključke	l / min
8.04	Razina buke, vrijednost na uhu strojara (EN 12053)	dB (A)
8.05	Dizajn kuke za vuču/DIN tip, ref.	

Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks
GP40N3	GP45N3	GP50CN3	GP50N3	GP55N3
LPG	LPG	LPG	LPG	LPG
U sjedalu	U sjedalu	U sjedalu	U sjedalu	U sjedalu
4000	4500	5000	5000	5500
500	500	500	600	600
577	577	582	602	602
1850	2000	2000	2150	2150
5860	6270	6780	7240	7570
8940/920	9680/1090	10570/1210	10990/1250	11710/1360
2610/3250	2750/3520	2870/3920	3190/4050	3130/4440
L/L	L/L	L/L	L/L	SE/SE
8.25-15-14PR	300-15-18PR	300-15-18PR	300-15-18PR	300-15/8.00
7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12/5.00
2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
1175	1175	1175	1175	1175
1180	1180	1180	1180	1180
6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
2320	2320	2400	2400	2400
150	150	150	160	160
3300	3300	3300	3300	3300
4430	4430	4580	4580	4580
2295	2295	2295	2295	2295
1082	1082	1082	1082	1082
395	395	395	395	395
4220	4350	4390	4530	4580
3000	3130	3170	3310	3360
1415/1965	1460/1965	1460/1965	1460/1965	1460/1965
50/150/1220	50/150/1220	50/150/1220	60/150/1220	60/150/1220
3A	3A	3A	4A	4A
1190	1190	1190	1190	1190
150	150	150	150	150
227	227	227	227	227
4357	4507	4542	4692	4742
4157	4307	4342	4492	4542
4557	4707	4742	4892	4942
2580	2730	2760	2890	2940
836	903	903	971	971
23/23.5	22.5/23.5	22.5/23.5	22/23	22/23
0.67/0.69	0.67/0.69	0.58/0.59	0.57/0.59	0.53/0.59
0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50
28700/17800	28400/19000	27800/19700	27700/21600	27500/21800
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
30.8/26.3	27.7/26.3	24.6/25.2	23.7/26.2	21.8/25
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Hidraulika	Hidraulika	Hidraulika	Hidraulika	Hidraulika
GK45	GK45	GK45	GK45	GK45
54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
2450	2450	2450	2450	2450
6/4450	6/4450	6/4450	6/4450	6/4450
279	279	279	279	279
1600	1600	1600	1600	1600
Powershift 2/1	Powershift 2/1	Powershift 2/1	Powershift 2/1	Powershift 2/1
191	191	191	191	191
80	80	80	80	80
78.2	78.2	78.2	78.2	78.2
Pin	Pin	Pin	Pin	Pin

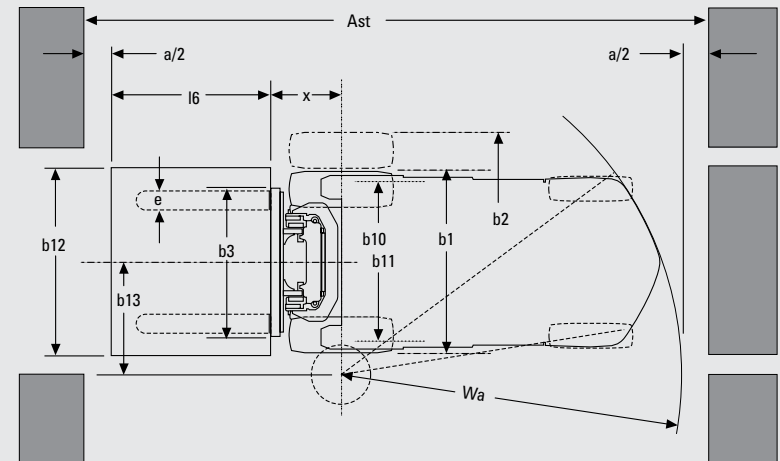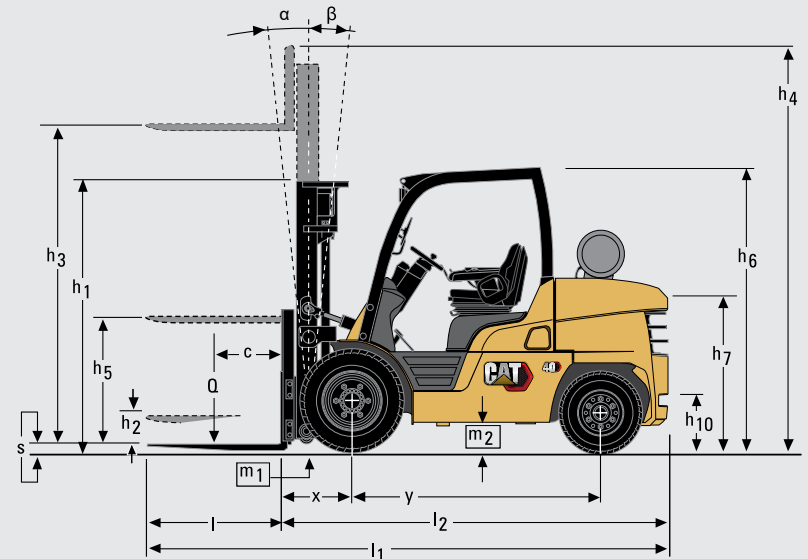

$$Ast = Wa + x + l6 + a$$

Ast = Širina radnog prolaza s teretom

a = sigurnosni razmak (200 mm)

l6 = Duljina palete (800 ili 1000 mm)

b12 = Širina palete (1200 mm)

DP/GP40N3								DP/GP40N3 PNEUMATSKE		DP/GP40N3 PUNE PNEUMATSKE	
Tip stupa	h3 mm	h1 mm	h4 (mm)		h2/h5 (mm)		Kut nagibanja (naprijed – natrag)	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 600mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 600mm kg
			Sa standardnim naslonom	Bez standardnog naslona	Sa standardnim naslonom	Bez standardnog naslona					
Jednostruki	3050	2170	4130	3930	150	150	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	3350	2320	4430	4230	150	150	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	3750	2520	4830	4630	150	150	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	4050	2700	5130	4930	150	150	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	4550	3000	5630	5430	150	150	6°/6°	4000	3500	4000	3500
	5050	3250	6130	5930	150	150	6°/6°	3850	3500	4000	3500
	5550	3500	6630	6430	150	150	6°/6°	3650*	3400*	3750*	3500*
	6050	3750	7130	6930	150	150	6°/6°	3500*	3300*	3600*	3400*
Dvostruki	3050	2170	4130	3950	1090	1270	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	3350	2320	4430	4250	1240	1420	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	3750	2520	4830	4650	1440	1620	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	4110	2700	5190	5010	1620	1800	6°/12°	4000	3500	4000	3500
Trostruki	3750	1950	4830	4650	870	1050	6°/6°	4000	3500	4000	3500
	4050	2050	5130	4950	970	1150	6°/6°	4000	3500	4000	3500
	4410	2170	5490	5310	1090	1270	6°/6°	4000	3500	4000	3500
	4750	2285	5830	5650	1200	1390	6°/6°	3900	3500	4000	3500
	5100	2400	6180	6000	1320	1500	6°/6°	3800	3500	3900	3500
	5550	2550	6630	6450	1470	1650	6°/6°	3600*	3400*	3700*	3450*
	6050	2750	7130	6950	1670	1850	6°/6°	3450*	3250*	3550*	3350*
	6550	2950	7630	7450	1870	2050	6°/6°	3000*	3000*	3400*	3200*
	7050	3150	8130	7950	2070	2250	6°/6°	2400*	2400*	3300*	3100*

DP/GP50N3							DP/GP50N3 PNEUMATSKE		DP/GP50N3 PUNE PNEUMATSKE	
Tip stupa	h3 mm	h1 mm	h4 (mm)		h2/h5 (mm)		Kut nagibanja (naprijed – natrag)	Q @ c = 600mm kg	Q @ c = 600mm kg	
			Sa standardnim naslonom	Bez standardnog naslona	Sa standardnim naslonom	Bez standardnog naslona				
Jednostruki	3060	2250	4280	4030	160	160	6°/12°	5000	5000	
	3360	2400	4580	4330	160	160	6°/12°	5000	5000	
	3760	2600	4980	4730	160	160	6°/12°	5000	5000	
	4060	2850	5280	5030	160	160	6°/12°	5000	5000	
	4560	3100	5780	5530	160	160	6°/6°	5000	5000	
	5060	3350	6280	6030	160	160	6°/6°	5000	5000	
	5560	3600	6780	6530	160	160	6°/6°	4900*	5000	
	6060	3850	7280	7030	160	160	6°/6°	4100*	4900	
Dvostruki	3030	2250	4250	4000	1030	1280	6°/12°	5000	5000	
	3340	2400	4560	4310	1180	1430	6°/12°	5000	5000	
	4140	2850	5360	5110	1630	1880	6°/12°	5000	5000	
Trostruki	3760	2050	4980	4740	830	1080	6°/6°	5000	5000	
	4100	2170	5320	5080	950	1200	6°/6°	5000	5000	
	4370	2260	5590	5350	1040	1290	6°/6°	5000	5000	
	4810	2400	6030	5790	1180	1430	6°/6°	5000	5000	
	5110	2500	6330	6090	1280	1530	6°/6°	5000	5000	
	5560	2650	6780	6540	1430	1680	6°/6°	4900*	5000	
	6060	2850	7280	7040	1630	1880	6°/6°	4300*	4800	

DP/GP55N3							DP/GP55N3 PNEUMATSKE		DP/GP55N3 PUNE PNEUMATSKE	
Tip stupa	h3 mm	h1 mm	h4 (mm)		h2/h5 (mm)		Kut nagibanja (naprijed – natrag)	Q @ c = 600mm kg	Q @ c = 600mm kg	
			Sa standardnim naslonom	Bez standardnog naslona	Sa standardnim naslonom	Bez standardnog naslona				
Jednostruki	3060	2250	4280	4030	160	160	6°/12°	5500	5500	
	3360	2400	4580	4330	160	160	6°/12°	5500	5500	
	3760	2600	4980	4730	160	160	6°/12°	5500	5500	
	4060	2850	5280	5030	160	160	6°/12°	5500	5500	
	4560	3100	5780	5530	160	160	6°/6°	5500	5500	
	5060	3350	6280	6030	160	160	6°/6°	5500*	5500	
	5560	3600	6780	6530	160	160	6°/6°	-	5500	
	6060	3850	7280	7030	160	160	6°/6°	-	5350*	
Dvostruki	3030	2250	4250	4000	1030	1280	6°/12°	5500	5500	
	3340	2400	4560	4310	1180	1430	6°/12°	5500	5500	
	4140	2850	5360	5110	1630	1880	6°/12°	5500	5500	
Trostruki	3760	2050	4980	4740	830	1080	6°/6°	5500	5500	
	4100	2170	5320	5080	950	1200	6°/6°	5500	5500	
	4370	2260	5590	5350	1040	1290	6°/6°	5500	5500	
	4810	2400	6030	5790	1180	1430	6°/6°	5450	5500	
	5110	2500	6330	6090	1280	1530	6°/6°	5500*	5500	
	5560	2650	6780	6540	1430	1680	6°/6°	-	5500	
	6060	2850	7280	7040	1630	1880	6°/6°	-	5300*	


Performanse i nosivost stupa

- h1 Visina sa spušenim stupom
- h2 Standardno slobodno podizanje
- h3 Visina podizanja
- h4 Visina s podignutim stupom
- h5 Potpuno slobodno podizanje
- Q Nosivost za podizanje, nazivna nosivost
- c Središte tereta (udaljenost)

* Viličar opremljen dvostrukim gumama. Za maksimalan dopušteni nagib unatrag posavjetujte se s ovlaštenim zastupnikom kako biste dobili specificirane nosivosti.

Nosivosti pri različitim središtima tereta

Jednostruki – h3 = 4000 mm

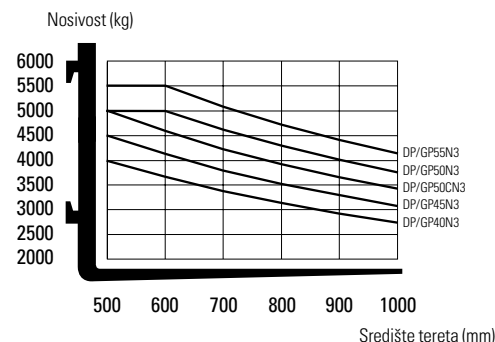

info@catlifttruck.com | www.catlifttruck.com

CC:SC2015-D(09/23) © 2023 MLE B.V. (registarski broj 33274459). Sva prava pridržana. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, njihovi logotipi, "Caterpillar Yellow" i komercijalna oprema "Power Edge" i Cat "Modern Hex" kao i poslovni identitet i identitet proizvoda koji se ovdje upotrebljavaju, zaštitni su znakovi tvrtke Caterpillar i ne mogu se upotrebljavati bez prethodnog dopuštenja.

NAPOMENA: Specifikacije performansi mogu se razlikovati ovisno o standardnim proizvodnim tolerancijama, stanju vozila, vrsti guma, stanju tla i površine, primjenama ili radnom okruženju. Viličari mogu biti prikazani s nestandardnim opcijama. Za posebne zahtjeve u pogledu performansi i lokalno dostupne konfiguracije posavjetujte se s ovlaštenim zastupnikom tvrtke Cat Lift Trucks. Tvrtka Cat Lift Trucks slijedi pravilnik za stalno unaprjeđenje proizvoda. Zbog toga se određeni materijali, opcije i specifikacije mogu promijeniti bez obavijesti.



DOWNLOAD
BROCHURE



WATCH
VIDEOS



DOWNLOAD
OUR APP

