



DP40N3
DP45N3
DP50CN3
DP50N3
DP55N3

GP40N3
GP45N3
GP50CN3
GP50N3
GP55N3


PERFORMANȚE FĂRĂ COMPROMISURI

CARACTERISTICI TEHNICE
MOTOSTIVUITOARE 4,0 - 5,5 TONE



PERFORMANȚE FĂRĂ COMPROMISURI

ACESTE MODELE MAI MARI SUNT DESTINATE APLICAȚIILOR ÎN CONDIȚII GRELE DE LUCRU ȘI SUNT OPȚIUNEA FIREASCĂ PENTRU EXPLOATAREA ÎN PORTURI, CONSTRUCȚII, TRANSPORTURI ȘI MANIPULAREA METALELOR SAU CĂRĂMIZILOR.

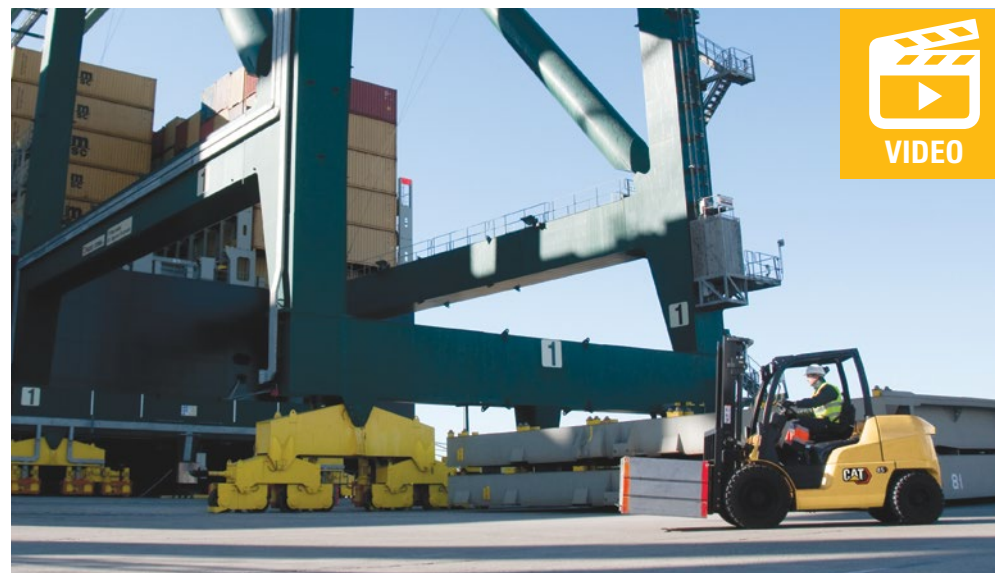

La modelele cu propulsie diesel, motorul din etapa V puternic, cu control electronic și rampă de injecție comună, permite ca fiecare cilindru să lucreze cu randament maxim, indiferent de sarcină sau viteză. Contribuie de asemenea la nivelul extrem de redus de zgomot, vibrații, emisii și consum de combustibil.



Modelele GP40-GP55N3 sunt echipate cu un motor GPL GCT GK45 cu catalizator standard, ce asigură performanțe foarte bune, un excelent consum de combustibil și un nivel scăzut al emisiilor de noxe, precum și niveluri scăzute ale zgomotului și vibrațiilor.



Liniiile compacte și line ale tuturor modelelor asigură o bună manevrabilitate a acestora în spații înguste, precum și o bună vizibilitate.

Exceleța gamei este o dată în plus accentuată de paleta largă de dotări opționale care vă permit să adaptați perfect stivuirea dumneavoastră la cerințele activităților derulate.

PREȚ DE PROPRIETATE REDUS

- Sistem de admisie a aerului special poziționat, care prelungește durata de viață a cartușelor filtrelor de aer.
- Displayul LCD multifuncțional cu indicatori pentru nivelul de încărcare cu funingine (diesel) și toate funcțiile de siguranță permite diagnosticarea rapidă.
- Intervalele lungi de service reduc costurile de întreținere și timpii de nefuncționare.
- Sistem de transmisie durabil, ce asigură schimbarea lină și precisă a treptelor de viteze și niveluri de zgomot reduse.
- Bine cotate și cu o valoare confirmată de piață, motoarele diesel din etapa V și pe GPL industrial asigură performanțe excelente.
- Farurile față și spate cu leduri reduc consumul de energie și necesarul de întreținere.

PRODUCTIVITATE SPORITĂ

- Contor orar care înregistrează numărul de ore de exploatare, ajutând managerii de flote în procesul de programare a întreținerii periodice.
- Design compact pentru toată gama, pentru creșterea manevrabilității în spații restrânse.
- Sistem de răcire proiectat să reducă blocajele prin utilizarea unui flux de aer forțat pentru radiator.
- Gamă variată de tipuri de catarge și înălțimi de ridicare, care permit adaptarea motostivuitoarelor la nevoile dumneavoastră specifice.
- Niveluri de putere ridicate.
- Două trepte de viteză pentru mers înainte și una pentru mers înapoi, unghiuri mari de abordare a rampei și viteze mari de deplasare.
- Sistem de direcție hidrostatic, care face simplă și ușoară manevrarea utilajului.
- Cabinele noastre închise, montate ca opțiune în fabrică, protejează de intemperii, fără ca vizibilitatea să fie compromisă. Cabinele noastre îmbină forma cu funcționalitatea, fiind proiectate să mențină în activitate stivuitorul în condiții cu temperaturi extreme și umiditate.

SIGURANȚĂ ȘI ERGONOMIE

- PDS+, sistemul de detectare a prezenței operatorului, dezactivează funcțiile motrice și hidraulice atunci când operatorul nu este așezat.
- Funcția de control al vitezei de deplasare permite limitarea vitezei maxime a stivuitorului.
- Frâna de parcare electronică acționată cu un buton este practică și sigură.
- Scaunul Grammer ergonomic cu pernă pe spătar este proiectat pentru a asigura suport lateral optim și confort operatorului.
- Sistem de frânare cu tamburi, controlat hidraulic, pentru siguranță sporită.
- Coloană de direcție reglabilă pentru un confort sporit.



ECHIPAMENTE STANDARD ȘI DOTĂRI OPȚIONALE

GENERALE	DIESEL				GPL			
	DP40-45N3	DP50CN3	DP50N3	DP55N3	GP40-45N3	GP50CN3	GP50N3	GP55N3
Kit de protecție antipraf	○	○	○	○	○	○	○	○
Filtru integrat pentru convertizorul de cuplu	○	○	○	○	○	○	○	○
Suport LPG demontat	–	–	–	–	○	○	○	○
Protecție pentru puntea spate	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit de etanșare cilindru de înclinare	○	○	○	○	○	○	○	○
Inele de ridicare montate pe contragreutate	○	○	○	○	–	–	–	–
Placă de protecție inferioară (sub capac)	○	○	○	○	●	●	●	●
Filtru protecție antipraf	○	○	○	○	○	○	○	○
Răcitor ulei hidrolic	○	○	○	○	○	○	○	○
HIDRAULICE								
Supapă de comandă 3 căi MC	●	●	●	●	●	●	●	●
Supapă de comandă 3 căi FC	○	○	○	○	○	○	○	○
Supapă de comandă 4 căi MC	○	○	○	○	○	○	○	○
Supapă de comandă 4 căi FC	○	○	○	○	○	○	○	○
CATARG, FURCI ȘI SUPORT								
Catarg liber	○	○	○	○	○	○	○	○
Ochi de ridicare pentru catarg	○	○	○	○	○	○	○	○
Catarg neinstalat	○	○	○	○	○	○	○	○
Schimbător deplasare laterală 1190 mm	○	○	○	○	○	○	○	○
Schimbător deplasare laterală 1500 mm* (*Notă: necesită suport 1500 mm)	○	○	○	○	○	○	○	○
Schimbător integrat deplasare laterală 1190 mm	○	○	○	○	○	○	○	○
Fără furci	○	○	○	○	○	○	○	○
ELECTRICE								
Mâner cu claxon pentru marșarier	●	●	●	●	●	●	●	●
Comandă diesel electrică (diesel)	●	●	●	●	–	–	–	–
Sistem de control viteză (LPG)	–	–	–	–	○	○	○	○
Kit lămpi de control	○	○	○	○	○	○	○	○
Set lumini cu leduri	●	●	●	●	●	●	●	●
Lumini de lucru spate cu leduri	○	○	○	○	○	○	○	○
Indicator de sarcină (pentru catarge simplex & triplex)	●	●	●	●	●	●	●	●
Girofar stroboscopic (portocaliu)	○	○	○	○	○	○	○	○
Comutator FNR pe cotiera reglabilă* (*standard la modelele FC)	●	●	●	●	●	●	●	●

ECHIPAMENTE STANDARD ȘI DOTĂRI OPȚIONALE, CONTINUARE

CADRU DE PROTECȚIE ȘI CABINĂ	DIESEL				GPL			
	DP40-45N3	DP50CN3	DP50N3	DP55N3	GP40-45N3	GP50CN3	GP50N3	GP55N3
Scaun vinil Grammer MSG 65	●	●	●	●	●	●	●	●
Scaun textil Grammer MSG 65	○	○	○	○	○	○	○	○
Cotieră stânga (pentru modelele FC)	●	●	●	●	●	●	●	●
Cotieră stânga (pentru modelele MC)	●	●	●	●	●	●	●	●
Cotieră dreapta (pentru modelele FC)	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotieră dreapta (pentru modelele MC)	●	●	●	●	●	●	●	●
Oglinzi retrovizoare (indisponibile cu cabina Deluxe)	○	○	○	○	○	○	○	○
Compartiment depozitare diverse (*numai pentru modelele MC)	●	●	●	●	●	●	●	●
Cabina Deluxe	○	○	○	○	○	○	○	○
ANVELOPE								
Anvelope pneumatice solide	○	○	○	●	○	○	○	●
Anvelope pneumatice	●	●	●	-	●	●	●	-
Anvelope pneumatice duble solide pe roțile motoare	○	○	○	○	○	○	○	○
Anvelope pneumatice duble pe roțile motoare	○	○	○	-	○	○	○	-
MEDIU								
Filtru de aer monoelement	-	-	-	-	●	●	●	●
Filtru de aer cu două elemente	●	●	●	●	○	○	○	○
Teavă de eșapament înălțată	○	○	○	○	○	○	○	○



● Standard ○ Opționale



Consultați distribuitorul dumneavoastră cu privire la alte echipamente standard și dotări opționale.

Caracteristici		
1.01	Producător	
1.02	Model	
1.03	Sursa de alimentare	
1.04	Modul de operare	
1.05	Sarcina nominală	Q (kg)
1.06	Centrul de greutate al sarcinii	c (mm)
1.08	Distanța până la sarcină, de la axa față până la fața furcilor	x (mm)
1.09	Ampatament	y (mm)
Greutatea		
2.01	Masa proprie, fără sarcină / inclusiv bateria (catarg simplex, înălțime de ridicare minimă)	kg
2.02	Încărcare pe axe cu sarcină maximă, față/spate (catarg simplex, înălțime de ridicare minimă)	kg
2.03	Încărcare pe axe fără sarcină, față/spate (catarg simplex, înălțime de ridicare minimă)	kg
Roți, tren rulare		
3.01	Tip anvelopă: V=solid, L=pneumatic, SE=solid pneumatic - față/spate	
3.02	Dimensiuni anvelopă, față	
3.03	Dimensiuni anvelopă, spate	
3.05	Număr de roți, față/spate (x=motoare)	
3.06	Ecartament (centrul anvelopelor), față	b10 (mm)
3.07	Ecartament (centrul anvelopelor), spate	b11 (mm)
Dimensiuni		
4.01	Înclinare catarg, înainte/înapoi	θ / β °
4.02	Înălțime cu catarg coborât (a se vedea tabelele)	h1 (mm)
4.03	Înălțime de ridicare liberă (a se vedea tabelele)	h2 (mm)
4.04	Înălțime de ridicare (a se vedea tabele)	h3 (mm)
4.05	Înălțime cu catarg ridicat la cota maximă	h4 (mm)
4.07	Înălțimea acoperișului de protecție	h6 (mm)
4.08	Înălțimea la șezutul scaunului	h7 (mm)
4.12	Înălțimea la cârligul de remorcare	h10 (mm)
4.19	Lungimea totală	l1 (mm)
4.20	Lungime până la fața furcilor (inclusiv grosimea furcii)	l2 (mm)
4.21	Lățime de gabarit	b1 / b2 (mm)
4.22	Dimensiuni furci (grosime, lățime, lungime)	s / e / l (mm)
4.23	Cărucior port-furci conform DIN 15 173 A/B/ no	
4.24	Lățimea căruciorului port-furci	b3 (mm)
4.31	Garda la sol sub catarg, cu sarcină	m1 (mm)
4.32	Garda la sol la mijlocul ampatamentului, cu sarcină (furcile coborâte)	m2 (mm)
4.33	Lățimea coridorului de stivuire cu palet de 1000 × 1200 mm, sarcină transversală	Ast (mm)
4.34a	Lățimea coridorului de stivuire cu palet de 800 × 1200 mm, sarcină transversală	Ast (mm)
4.34b	Lățimea coridorului de stivuire cu palet de 800 × 1200 mm, sarcină longitudinală	Ast (mm)
4.35	Raza de virare	Wa (mm)
4.36	Distanța minimă între centrele de rotație	b13 (mm)
Performanță		
5.01	Viteza de deplasare, cu/fără sarcină	km / h
5.02	Viteza de ridicare, cu/fără sarcină	m / s
5.03	Viteza de coborâre, cu/fără sarcină	m / s
5.05	Forța de tracțiune nominală la cârlig, cu /fără sarcină	N
5.06	Forța de tracțiune maximă la cârlig, cu /fără sarcină (regim de lucru scurt de 5 min)	N
5.07	Pantă admisibilă, cu/fără sarcină	%
5.08	Pantă maximă admisibilă, cu/fără sarcină	%
5.09	Timpul de accelerare (10 metri) cu/fără sarcină	s
5.10	Frâne de serviciu	
Motor termic		
7.01	Producător / Tip	
7.02	Putere nominală conform ISO 1585	kW
7.03	Turația la cuplul maxim conform DIN 70 020	rpm
7.04	Număr de cilindri / cilindree	cm³
7.06	Cuplul maxim	Nm
7.07	Cuplul maxim la turația motorului	rpm
Diverse		
8.01	Tipul de comandă	
8.02	Presiunea maximă de lucru pentru dispozitive auxiliare	bar
8.03	Debitul uleiului pentru dispozitive auxiliare	l / min
8.04	Nivelul mediu de zgomot la urechea operatorului (EN 12053)	dB (A)
8.05	Model cârlig de remorcare/ tip DIN, ref. 15170	

Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks
DP40N3	DP45N3	DP50CN3	DP50N3	DP55N3
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Așezat	Așezat	Așezat	Așezat	Așezat
4000	4500	5000	5000	5500
500	500	500	600	600
577	577	582	602	602
1850	2000	2000	2150	2150
5920	6330	6850	7300	7640
8960/960	9710/1130	10600/1250	11020/1280	11740/1400
2630/3290	2780/3550	2900/3950	3220/4080	3170/4470
L/L	L/L	L/L	L/L	SE/SE
8.25-15-14PR	300-15-18PR	300-15-18PR	300-15-18PR	300-15/8.00
7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12/5.00
2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
1175	1175	1175	1175	1175
1180	1180	1180	1180	1180
6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
2320	2320	2400	2400	2400
150	150	150	160	160
3300	3300	3300	3300	3300
4430	4430	4430	4580	4580
2295	2295	2295	2295	2295
1082	1082	1082	1082	1082
395	395	395	395	395
4220	4350	4390	4530	4580
3000	3130	3170	3310	3360
1415/1965	1460/1965	1460/1965	1460/1965	1460/1965
50/150/1220	50/150/1220	50/150/1220	60/150/1220	60/150/1220
3A	3A	3A	4A	4A
1190	1190	1190	1190	1190
150	150	150	150	150
227	227	227	227	227
4357	4507	4542	4692	4742
4157	4307	4342	4492	4542
4557	4707	4742	4892	4942
2580	2730	2760	2890	2940
836	903	903	971	971
21.5/22.5	21.5/22.5	21/22	21/22	20.5/22
0.62/0.67	0.62/0.67	0.54/0.58	0.53/0.57	0.53/0.57
0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50
25800/18200	25500/19300	24900/20000	24800/21900	24500/22100
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
27.3/26.7	24.6/26.5	21.8/25.4	21/26.4	19.3/25.3
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Hidraulică	Hidraulică	Hidraulică	Hidraulică	Hidraulică
D04EG-T	D04EG-T	D04EG-T	D04EG-T	D04EG-T
54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
2250	2250	2250	2250	2250
4/3330	4/3330	4/3330	4/3330	4/3330
260	260	260	260	260
1800	1800	1800	1800	1800
Transmisie automată 2/1	Transmisie automată 2/1	Transmisie automată 2/1	Transmisie automată 2/1	Transmisie automată 2/1
191	191	191	191	191
80	80	80	80	80
78.5	78.5	78.5	78.5	78.5
Pin	Pin	Pin	Pin	Pin

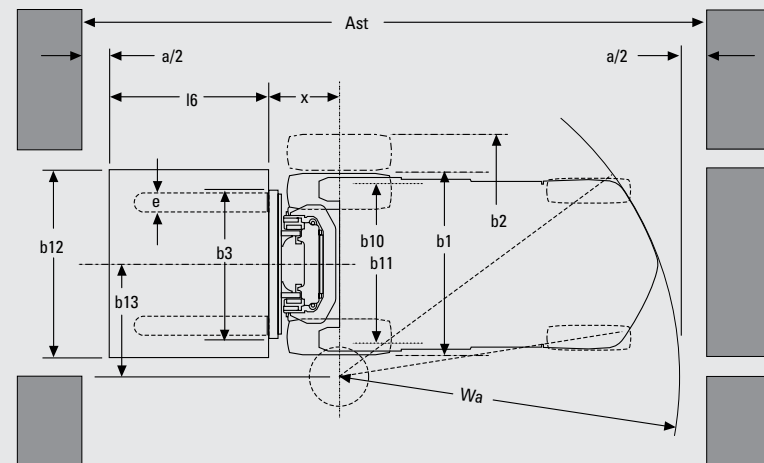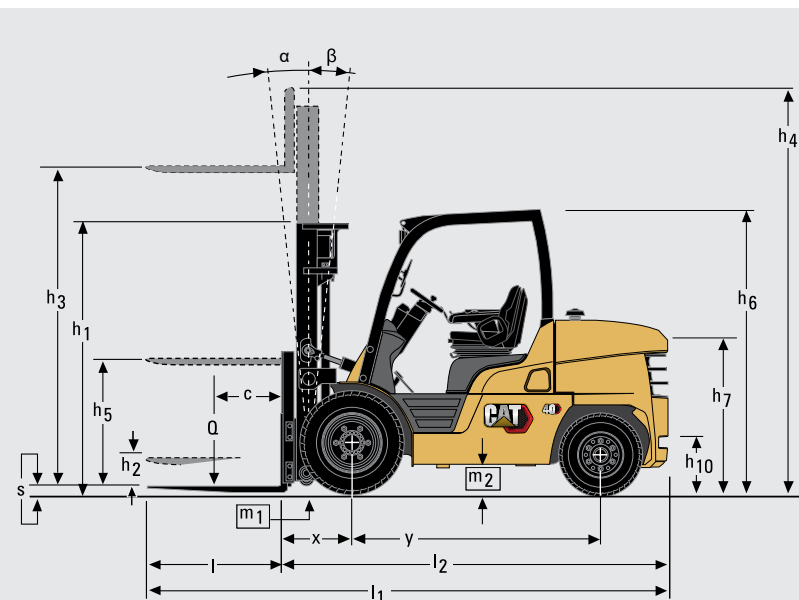

Ast = Wa + x + l6 + a

Ast = lățimea coridorului de stivuire, cu sarcină



a = distanța de siguranță (200 mm)

l6 = Lățime palet (800 sau 1000 mm)

b12 = Lungime palet (1200 mm)

Caracteristici		
1.01	Producător	
1.02	Model	
1.03	Sursa de alimentare	
1.04	Modul de operare	
1.05	Sarcina nominală	Q (kg)
1.06	Centrul de greutate al sarcinii	c (mm)
1.08	Distanța până la sarcină, de la axa față până la fața furcilor	x (mm)
1.09	Ampatament	y (mm)
Greutatea		
2.01	Masa proprie, fără sarcină / inclusiv bateria (catarg simplex, înălțime de ridicare minimă)	kg
2.02	Încărcare pe axe cu sarcină maximă, față/spate (catarg simplex, înălțime de ridicare minimă)	kg
2.03	Încărcare pe axe fără sarcină, față/spate (catarg simplex, înălțime de ridicare minimă)	kg
Roți, tren rulare		
3.01	Tip anvelopă: V=solid, L=pneumatic, SE=solid pneumatic - față/spate	
3.02	Dimensiuni anvelopă, față	
3.03	Dimensiuni anvelopă, spate	
3.05	Număr de roți, față/spate (x=motoare)	
3.06	Ecartament (centrul anvelopelor), față	b10 (mm)
3.07	Ecartament (centrul anvelopelor), spate	b11 (mm)
Dimensiuni		
4.01	Înclinare catarg, înainte/înapoi	θ / β °
4.02	Înălțime cu catarg coborât (a se vedea tabelele)	h1 (mm)
4.03	Înălțime de ridicare liberă (a se vedea tabelele)	h2 (mm)
4.04	Înălțime de ridicare (a se vedea tabelele)	h3 (mm)
4.05	Înălțime cu catarg ridicat la cota maximă	h4 (mm)
4.07	Înălțimea acoperișului de protecție	h6 (mm)
4.08	Înălțimea la șezutul scaunului	h7 (mm)
4.12	Înălțimea la cârligul de remorcare	h10 (mm)
4.19	Lungimea totală	l1 (mm)
4.20	Lungime până la fața furcilor (inclusiv grosimea furcii)	l2 (mm)
4.21	Lățime de gabarit	b1 / b2 (mm)
4.22	Dimensiuni furci (grosime, lățime, lungime)	s / e / l (mm)
4.23	Cărucior port-furci conform DIN 15 173 A/B/ no	
4.24	Lățimea căruciorului port-furci	b3 (mm)
4.31	Garda la sol sub catarg, cu sarcină	m1 (mm)
4.32	Garda la sol la mijlocul ampatamentului, cu sarcină (furcile coborâte)	m2 (mm)
4.33	Lățimea coridorului de stivuire cu palet de 1000 × 1200 mm, sarcină transversală	Ast (mm)
4.34a	Lățimea coridorului de stivuire cu palet de 800 × 1200 mm, sarcină transversală	Ast (mm)
4.34b	Lățimea coridorului de stivuire cu palet de 800 × 1200 mm, sarcină longitudinală	Ast (mm)
4.35	Raza de virare	Wa (mm)
4.36	Distanța minimă între centrele de rotație	b13 (mm)
Performanță		
5.01	Viteza de deplasare, cu/fără sarcină	km / h
5.02	Viteza de ridicare, cu/fără sarcină	m / s
5.03	Viteza de coborâre, cu/fără sarcină	m / s
5.05	Forța de tracțiune nominală la cârlig, cu / fără sarcină	N
5.06	Forța de tracțiune maximă la cârlig, cu / fără sarcină (regim de lucru scurt de 5 min)	N
5.07	Pantă admisibilă, cu/fără sarcină	%
5.08	Pantă maximă admisibilă, cu/fără sarcină	%
5.09	Timpul de accelerare (10 metri) cu/fără sarcină	s
5.10	Frâne de serviciu	
Motor termic		
7.01	Producător / Tip	
7.02	Putere nominală conform ISO 1585	kW
7.03	Turația la cuplul maxim conform DIN 70 020	rpm
7.04	Număr de cilindri / cilindree	cm³
7.06	Cuplul maxim	Nm
7.07	Cuplul maxim la turația motorului	rpm
Diverse		
8.01	Tipul de comandă	
8.02	Presiunea maximă de lucru pentru dispozitive auxiliare	bar
8.03	Debitul uleiului pentru dispozitive auxiliare	l / min
8.04	Nivelul mediu de zgomot la urechea operatorului (EN 12053)	dB (A)
8.05	Model cârlig de remorcare/ tip DIN, ref. 15170	

Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks
GP40N3	GP45N3	GP50CN3	GP50N3	GP55N3
GPL	GPL	GPL	GPL	GPL
Așezat	Așezat	Așezat	Așezat	Așezat
4000	4500	5000	5000	5500
500	500	500	600	600
577	577	582	602	602
1850	2000	2000	2150	2150
5860	6270	6780	7240	7570
8940/920	9680/1090	10570/1210	10990/1250	11710/1360
2610/3250	2750/3520	2870/3920	3190/4050	3130/4440
L/L	L/L	L/L	L/L	SE/SE
8.25-15-14PR	300-15-18PR	300-15-18PR	300-15-18PR	300-15/8.00
7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12/5.00
2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
1175	1175	1175	1175	1175
1180	1180	1180	1180	1180
6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
2320	2320	2400	2400	2400
150	150	150	160	160
3300	3300	3300	3300	3300
4430	4430	4580	4580	4580
2295	2295	2295	2295	2295
1082	1082	1082	1082	1082
395	395	395	395	395
4220	4350	4390	4530	4580
3000	3130	3170	3310	3360
1415/1965	1460/1965	1460/1965	1460/1965	1460/1965
50/150/1220	50/150/1220	50/150/1220	60/150/1220	60/150/1220
3A	3A	3A	4A	4A
1190	1190	1190	1190	1190
150	150	150	150	150
227	227	227	227	227
4357	4507	4542	4692	4742
4157	4307	4342	4492	4542
4557	4707	4742	4892	4942
2580	2730	2760	2890	2940
836	903	903	971	971
23/23.5	22.5/23.5	22.5/23.5	22/23	22/23
0.67/0.69	0.67/0.69	0.58/0.59	0.57/0.59	0.53/0.59
0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50
28700/17800	28400/19000	27800/19700	27700/21600	27500/21800
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
30.8/26.3	27.7/26.3	24.6/25.2	23.7/26.2	21.8/25
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Hidraulică	Hidraulică	Hidraulică	Hidraulică	Hidraulică
GK45	GK45	GK45	GK45	GK45
54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
2450	2450	2450	2450	2450
6/4450	6/4450	6/4450	6/4450	6/4450
279	279	279	279	279
1600	1600	1600	1600	1600
Transmisie automată 2/1	Transmisie automată 2/1	Transmisie automată 2/1	Transmisie automată 2/1	Transmisie automată 2/1
191	191	191	191	191
80	80	80	80	80
78.2	78.2	78.2	78.2	78.2
Pin	Pin	Pin	Pin	Pin

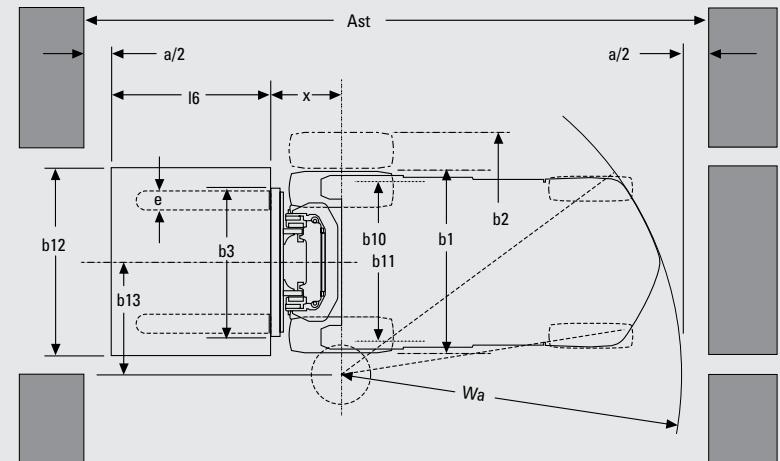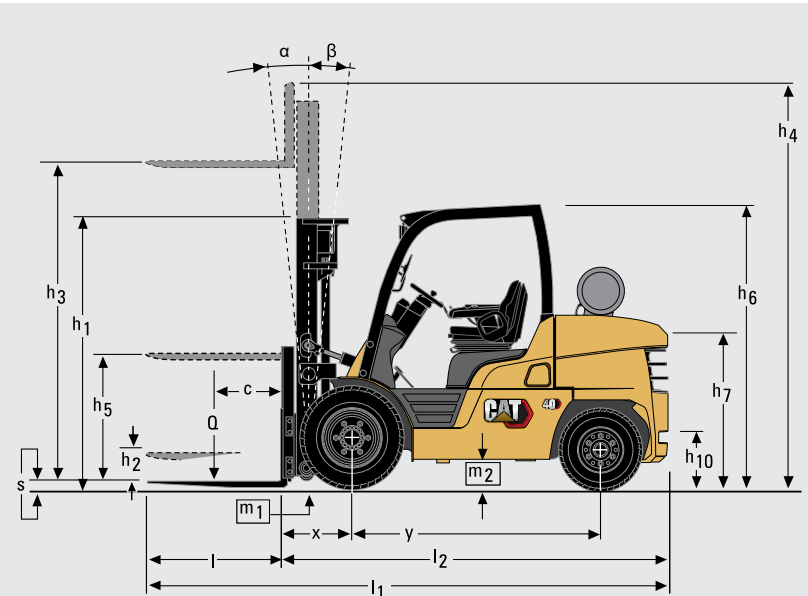

Ast = Wa + x + l6 + a

Ast = lățimea coridorului de stivuire, cu sarcină

a = distanța de siguranță (200 mm)

l6 = Lățime palet (800 sau 1000 mm)

b12 = Lungime palet (1200 mm)

DP/GP40N3							DP/GP40N3 PNEUMATIC		DP/GP40N3 SOLID PNEUMATIC		
Catarg Tip	h3	h1	h4 (mm)		h2/h5 (mm)		Unghi de înclinare (înainte- înapoi)	Q @ c=500mm kg	Q @ c=600mm kg	Q @ c=500mm kg	Q @ c=600mm kg
	mm	mm	Cu spătar standard	Fără spătar standard	Cu spătar standard	Fără spătar standard					
Simplex	3050	2170	4130	3930	150	150	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	3350	2320	4430	4230	150	150	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	3750	2520	4830	4630	150	150	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	4050	2700	5130	4930	150	150	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	4550	3000	5630	5430	150	150	6°/6°	4000	3500	4000	3500
	5050	3250	6130	5930	150	150	6°/6°	3850	3500	4000	3500
	5550	3500	6630	6430	150	150	6°/6°	3650*	3400*	3750*	3500*
	6050	3750	7130	6930	150	150	6°/6°	3500*	3300*	3600*	3400*
Duplex	3050	2170	4130	3950	1090	1270	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	3350	2320	4430	4250	1240	1420	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	3750	2520	4830	4650	1440	4620	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	4110	2700	5190	5010	1620	1800	6°/12°	4000	3500	4000	3500
Triplex	3750	1950	4830	4650	870	1050	6°/6°	4000	3500	4000	3500
	4050	2050	5130	4950	970	1150	6°/6°	4000	3500	4000	3500
	4410	2170	5490	5310	1090	1270	6°/6°	4000	3500	4000	3500
	4750	2285	5830	5650	1200	1390	6°/6°	3900	3500	4000	3500
	5100	2400	6180	6000	1320	1500	6°/6°	3800	3500	3900	3500
	5550	2550	6630	6450	1470	1650	6°/6°	3600*	3400*	3700*	3450*
	6050	2750	7130	6950	1670	1850	6°/6°	3450*	3250*	3550*	3350*
	6550	2950	7630	7450	1870	2050	6°/6°	3000*	3000*	3400*	3200*
7050	3150	8130	7950	2070	2250	6°/6°	2400*	2400*	3300*	3100*	

Catarg: performanțe și capacități

- h1 Înălțime cu catarg coborât
- h2 Înălțime standard de ridicare liberă
- h3 Înălțime standard de ridicare
- h4 Înălțime cu catarg ridicat la cota maximă
- h5 Înălțime liberă de ridicare
- Q Capacitate de ridicare, Sarcina nominală,
- c Distanța până la centrul de greutate al sarcinii

* Capacitățile indicate necesită echiparea stivuitorului cu roți duble. Pentru informații referitoare la înclinarea spate maximă permisă în vederea atingerii capacităților specificate, vă rugăm consultați dealerul dvs.

DP/GP50N3							DP/GP50N3 PNEUMATIC	DP/GP50N3 SOLID PNEUMATIC
Catarg Tip	h3	h1	h4 (mm)		h2/h5 (mm)		Q @ c = 600mm kg	Q @ c = 600mm kg
	mm	mm	Cu spătar standard	Fără spătar standard	Cu spătar standard	Fără spătar standard		
Simplex	3060	2250	4280	4030	160	160	5000	5000
	3360	2400	4580	4330	160	160	5000	5000
	3760	2600	4980	4730	160	160	5000	5000
	4060	2850	5280	5030	160	160	5000	5000
	4560	3100	5780	5530	160	160	5000	5000
	5060	3350	6280	6030	160	160	5000	5000
	5560	3600	6780	6530	160	160	4900*	5000
	6060	3850	7280	7030	160	160	4100*	4900
Duplex	3030	2250	4250	4000	1030	1280	5000	5000
	3340	2400	4560	4310	1180	1430	5000	5000
	4140	2850	5360	5110	1630	1880	5000	5000
Triplex	3760	2050	4980	4740	830	1080	5000	5000
	4100	2170	5320	5080	950	1200	5000	5000
	4370	2260	5590	5350	1040	1290	5000	5000
	4810	2400	6030	5790	1180	1430	5000	5000
	5110	2500	6330	6090	1280	1530	5000	5000
	5560	2650	6780	6540	1430	1680	4900*	5000
	6060	2850	7280	7040	1630	1880	4300*	4800

DP/GP55N3							DP/GP55N3 PNEUMATIC	DP/GP55N3 SOLID PNEUMATIC
Catarg Tip	h3	h1	h4 (mm)		h2/h5 (mm)		Q @ c = 600mm kg	Q @ c = 600mm kg
	mm	mm	Cu spătar standard	Fără spătar standard	Cu spătar standard	Fără spătar standard		
Simplex	3060	2250	4280	4030	160	160	5500	5500
	3360	2400	4580	4330	160	160	5500	5500
	3760	2600	4980	4730	160	160	5500	5500
	4060	2850	5280	5030	160	160	5500	5500
	4560	3100	5780	5530	160	160	5500	5500
	5060	3350	6280	6030	160	160	5500*	5500
	5560	3600	6780	6530	160	160	-	5500
	6060	3850	7280	7030	160	160	-	5350*
Duplex	3030	2250	4250	4000	1030	1280	5500	5500
	3340	2400	4560	4310	1180	1430	5500	5500
	4140	2850	5360	5110	1630	1880	5500	5500
Triplex	3760	2050	4980	4740	830	1080	5500	5500
	4100	2170	5320	5080	950	1200	5500	5500
	4370	2260	5590	5350	1040	1290	5500	5500
	4810	2400	6030	5790	1180	1430	5450	5500
	5110	2500	6330	6090	1280	1530	5500*	5500
	5560	2650	6780	6540	1430	1680	-	5500
	6060	2850	7280	7040	1630	1880	-	5300*


Catarg: performanțe și capacități

- h1 Înălțime cu catarg coborât
- h2 Înălțime standard de ridicare liberă
- h3 Înălțime standard de ridicare
- h4 Înălțime cu catarg ridicat la cota maximă
- h5 Înălțime liberă de ridicare
- Q Capacitate de ridicare, Sarcina nominală,
- c Distanța până la centrul de greutate al sarcinii

* Capacitățile indicate necesită echiparea stivuitoarelor cu roți duble. Pentru informații referitoare la înclinarea spate maximă permisă în vederea atingerii capacităților specificate, vă rugăm consultați dealerul dvs.

Capacitatea la diferite centre de greutate

Simplex - h3 = 4000mm

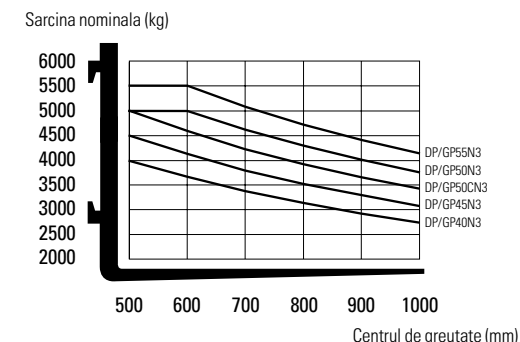

info@catlifttruck.com | www.catlifttruck.com

CRoSC2015-D(09/23) © 2023 MLE B.V. (nr. înregistrare 33274459). Toate drepturile rezervate. CAT, CATERPILLAR, LETS DO THE WORK siglele acestora și 'Caterpillar Yellow', 'Power Edge' și Cat 'Modern Hex' trade dress, precum și elementele de identitate ale companiei și ale produselor folosite aici, sunt mărci comerciale ale Caterpillar și nu pot fi folosite fără permisiune.

NOTĂ: Specificațiile de performanță pot varia în funcție de toleranțele standard de fabricație, starea vehiculului, tipurile de anvelope, condițiile de suprafață, aplicație, mediu de aplicații sau de operare. Stivuitoarele pot fi indicate / afișate cu opțiuni non-standard. Specificații / Anumite cerințele de performanță și configurații disponibile la nivel local trebuie să fie discutate cu distribuitorul dumneavoastră de stivuitoare Cat Lift Truck. Cat Lift Trucks urmează o politică de îmbunătățire continuă a produsului. Din acest motiv, unele materiale, opțiuni și specificații se pot schimba fără notificare prealabilă.



DOWNLOAD
BROCHURE



WATCH
VIDEOS



DOWNLOAD
OUR APP

