



ÖDÜN VERMEYEN PERFORMANS

TEKNİK ÖZELLİKLER

LPG'Lİ VE DİZEL FORKLİFTLER 4,0 - 5,5 TON

DP40N3
DP45N3
DP50CN3
DP50N3
DP55N3

GP40N3
GP45N3
GP50CN3
GP50N3
GP55N3



ÖDÜN VERMEYEN PERFORMANS

BU DAHA BÜYÜK MOTORLU MODELLER AĞIR İŞ UYGULAMALARI İÇİN TASARLANMIŞ OLUP LİMAN,İNŞAAT,TAŞIMACILIK,METAL ÜRETİMİ VE TUĞLA ÜRETİMİ İŞLEMLERİNDE KULLANIM AÇISINDAN DOĞAL BİR TERCİHTİR.



Dizel ile çalışan modellerde sert, elektrik kontrollü common rail Stage V motor, her bir silindirin yükten ve hızdan bağımsız olarak en üst verimlilikte çalışmasını sağlar. Aynı zamanda forkliftin olağanüstü düşük gürültü seviyesine, az titreşimlere, emisyonlara ve yakıt tüketimine katkı sağlar.

GP40-GP55N3 modelleri iyi performans, mükemmel yakıt ekonomisi ve düşük emisyonların yanı sıra düşük gürültü ve titreşim düzeyleri sunan standart katalitik konvertere sahip GCT GK45 LPG motoru ile donatılmıştır.

Her modelin kompakt, yumuşak hatları, iyi bir görüş alanı sunarken kısıtlı alanlarda kolay manevra yapılabilmesini sağlar.

Yelpazenin mükemmelliği, her bir forklifti işinizin gerekliliklerine göre hassas bir şekilde ayarlamaya olanak tanıyan geniş bir seçenekler dizisiyle daha da güçlendirilmiştir.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

- Özel olarak konumlandırılmış hava giriş sistemi hava giriş filtresi kartuşlarının ömrünü uzatır.
- Kurum seviyesini (dizel) ve tüm güvenlik fonksiyonları sağlayan LCD çok fonksiyonel ekran hızlı sorun giderme işlemleri sağlar.
- Uzun servis aralıkları bakım maliyetlerini ve arıza sürelerini azaltır.
- Dayanıklı şanzuman sistemi, sarsıntısız ve hassas bir vites değiştirme ve düşük gürültü seviyeleri sağlar.
- Yüksek rağbet gören, pazarda gücünü kanıtlanmış endüstriyel dizel Stage V ve LPG motorlar mükemmel performans sağlar.
- LED ön ve arka lambalar enerji tüketimini ve bakım ihtiyaçlarını azaltır.

BENZERSİZ ÜRETKENLİK

- Motor çalışma saati ile çalışılan saatin kaydını tutarak filo yöneticilerine düzenli bakım programı yapmalarında yardımcı olur.
- Tüm model yelpazesinde dar alanlarda manevra kabiliyetini arttıran kompakt tasarım.
- Soğutma sistemi itici tipte radyatör hava akışını kolaylaştırarak tıkanıklıkları azaltmak için tasarlanmıştır.
- Geniş çeşitlilikteki mast tipleri ve kaldırma yükseklikleri forkliftin ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesini sağlar.
- Yüksek kapasite seçenekleri.
- Yüksek tırmanma yeteneği ve hareket hızına sahip iki ileri, bir geri vitesli tam uyumlu yürüyen aksam.
- Hidrostatik direksiyon sistemi forkliftin hafif ve kolay manevra yapmasını sağlar.
- Opsiyonel, fabrikada takılan panel kabinimiz, görünürlükten ödün vermeden elemanları dışarıda tutar. Kabinimiz form ve fonksiyonu bir araya getirir ve forklifti en aşırı sıcaklıklarda ve ıslak ortamlarda performansa devam edecek şekilde tasarlanmıştır.

GÜVENLİK VE ERGONOMİ

- PDS+, varlık tespit sistemi operatör koltuğu boş kaldığında tahrik ve hidrolik işlevlerini devre dışı bırakır.
- Zemin hız kontrolü özelliği forkliftin azami hızını sınırlandırmaya izin verir.
- Elektronik düğme kontrollü el freni güvenilir ve emniyetlidir.
- Siyah kumaştan ergonomik Grammer koltuğu ideal yan destek ve sürücü konforu için tasarlanmıştır.
- Güvenliği arttırmak için hidrolik olarak kontrol edilen kampanalı fren.
- Konforlu çalışma için ayarlanabilir direksiyon kolunu.



STANDART EKİPMAN VE OPSİYONEL SEÇENEKLER

GENEL	DİZEL				LPG			
	DP40-45N3	DP50CN3	DP50N3	DP55N3	GP40-45N3	GP50CN3	GP50N3	GP55N3
Toz geçirmezlik kiti	○	○	○	○	○	○	○	○
Tork konvertörü için parazit giderici filtre	○	○	○	○	○	○	○	○
LPG braket çıkartıldı	—	—	—	—	○	○	○	○
Koruma altındaki arka aks	○	○	○	○	○	○	○	○
Tilt silindiri körük kiti	○	○	○	○	○	○	○	○
Karşı ağırlığa monte edilmiş kaldırma gözleri	○	○	○	○	—	—	—	—
Göbek plakası (kapağın altında)	○	○	○	○	●	●	●	●
Toz geçirmez süzgeç	○	○	○	○	○	○	○	○
Hidrolik yağ soğutucusu	○	○	○	○	○	○	○	○
HİDROLİK								
3 yollu kontrol valfi MC	●	●	●	●	●	●	●	●
3 yollu kontrol valfi FC	○	○	○	○	○	○	○	○
4 yollu kontrol valfi MC	○	○	○	○	○	○	○	○
4 yollu kontrol valfi FC	○	○	○	○	○	○	○	○
MAST, ÇATALLAR VE TAŞIYICI								
Asansör ayrıca sipariş edilebilir özelliği	○	○	○	○	○	○	○	○
Forkliftin komple kaldırılabilme opsiyonu	○	○	○	○	○	○	○	○
Demontaj asansör	○	○	○	○	○	○	○	○
Montajsız asansör 1190 mm	○	○	○	○	○	○	○	○
Side shifter 1500 mm* (Not : Taşıyıcı gerektirir 1500mm)	○	○	○	○	○	○	○	○
Entegre side-shifter 1190 mm	○	○	○	○	○	○	○	○
Çatalsız	○	○	○	○	○	○	○	○
ELEKTRİK								
Korna düğmeli geri vites kolu	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrikli dizel kontrol (Dizel)	●	●	●	●	—	—	—	—
Hız kontrol sistemi (LPG)	—	—	—	—	○	○	○	○
Gösterge kiti	○	○	○	○	○	○	○	○
LED ışığı seti	●	●	●	●	●	●	●	●
LED arka çalışma ışığı	○	○	○	○	○	○	○	○
Yük ağırlık göstergesi (simpleks ve tripleks asansörleri için)	●	●	●	●	●	●	●	●
Flaş ışığı (turuncu)	○	○	○	○	○	○	○	○
Ayarlanabilir kol dayanağındaki FNR anahtar* (*FC modellerinde standart)	●	●	●	●	●	●	●	●



Standart



Opsiyonel

Daha fazla standart ekipman ve opsiyonel seçenekler hakkında bilgi almak için distribütörünüze danışın.

STANDART EKİPMAN VE OPSİYONEL SEÇENEKLERİN DEVAMI

	DİZEL				LPG			
	DP40-45N3	DP50CN3	DP50N3	DP55N3	GP40-45N3	GP50CN3	GP50N3	GP55N3
OHG VE KABİN								
Grammer MSG 65 Vinil koltuk	●	●	●	●	●	●	●	●
Grammer MSG 65 Bez koltuk	○	○	○	○	○	○	○	○
Kol dayanağı SOL taraf (FC modelleri için)	●	●	●	●	●	●	●	●
Kol dayanağı SOL taraf (MC modelleri için)	●	●	●	●	●	●	●	●
Kol dayanağı SAĞ taraf (FC modelleri için)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kol dayanağı SAĞ taraf (MC modelleri için)	●	●	●	●	●	●	●	●
Dikiz aynaları (Deluxe Kabin ile mevcut değil)	○	○	○	○	○	○	○	○
Uygunluk tepsisi (*Sadece MC modelleri için)	●	●	●	●	●	●	●	●
Deluxe Kabin	○	○	○	○	○	○	○	○
LASTİKLER								
Katı pnömatik lastikler	○	○	○	●	○	○	○	●
Pnömatik lastikler	●	●	●	-	●	●	●	-
Katı pnömatik çift tahrikli lastikler	○	○	○	○	○	○	○	○
Pnömatik çift tahrikli lastikler	○	○	○	-	○	○	○	-
ÇEVRE								
Tek elemanlı hava temizleyici	-	-	-	-	●	●	●	●
Çift elemanlı hava temizleyici	●	●	●	●	○	○	○	○
Yükseltilmiş egzoz	○	○	○	○	○	○	○	○





● Standart ○ Opsiyonel

Daha fazla standart ekipman ve opsiyonel seçenekler hakkında bilgi almak için distribütörünüze danışın.

Özellikler		
1.01	Üretici (kısaltma)	
1.02	Üreticinin model tanımı	
1.03	Güç kaynağı	
1.04	Operatör tipi	
1.05	Yük kapasitesi	Q (kg)
1.06	Yük merkezi mesafesi	c (mm)
1.08	Yük mesafesi, arkadan çatal yüzüne	x (mm)
1.09	Dingil mesafesi	y (mm)
Ağırlık		
2.01	Forklift ağırlığı, yüksüz / akü dahil (standart asansör, en düşük kaldırma yüksekliği)	kg
2.02	Maksimum yükte aks yükü, ön/arka (standart asansör, en düşük kaldırma yüksekliği)	kg
2.03	Yüksüz aks yükü, ön/arka (standart asansör, en düşük kaldırma yüksekliği)	kg
Lastikler ve Tahrik Donanımı		
3.01	Lastikler: V-dolgu, L-pnömatik, SE-dolgu pnömatik - ön/arka	
3.02	Lastik ebatları, ön	
3.03	Lastik ebatları, arka	
3.05	Tekerlek sayısı, ön/arka (x=tahrik edilen)	
3.06	Tekerlekler arası mesafe (lastiklerin ortasından), ön	b10 (mm)
3.07	Tekerlekler arası mesafe (lastiklerin ortasından), arka	b11 (mm)
Boyutlar		
4.01	asansör tilt, öne /geriye	θ / β °
4.02	asansör inmiş yüksekliği (tabloya bakınız)	h1 (mm)
4.03	Serbest kaldırma (tabloya bakınız)	h2 (mm)
4.04	Kaldırma yüksekliği (tabloya bakınız)	h3 (mm)
4.05	asansör açık halde genel yükseklik	h4 (mm)
4.07	Kabin korkuluğu yerden toplam yüksekliği	h6 (mm)
4.08	Koltuk yüksekliği	h7 (mm)
4.12	Çeki demiri yüksekliği	h10 (mm)
4.19	Toplam uzunluk	l1 (mm)
4.20	Çatal alınına kadar uzunluk (çatal kalınlığı dahildir)	l2 (mm)
4.21	Toplam genişlik	b1 / b2 (mm)
4.22	Çatal boyutları (kalınlık, genişlik, uzunluk)	s / e / l (mm)
4.23	Çatal ayna tipi (DIN 15 173 A/B/no uyarınca çatal kundağı)	
4.24	Çatal ayna genişliği	b3 (mm)
4.31	asansör altında, yüklü halde yerden yükseklik	m1 (mm)
4.32	Dingil mesafesinin ortasında, yüklü halde yerden yükseklik (çatallar inmiş halde)	m2 (mm)
4.33	1000 × 1200 mm paletle, enine çalışma koridoru genişliği	Ast (mm)
4.34a	800 × 1200 mm paletle, enine çalışma koridoru genişliği	Ast (mm)
4.34b	800 × 1200 mm paletle, boyuna çalışma koridoru genişliği	Ast (mm)
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa (mm)
4.36	Dönüş merkezleri arasında minimum mesafe	b13 (mm)
Performans		
5.01	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz	km / h
5.02	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	m / s
5.03	İndirme hızı, yüklü/yüksüz	m / s
5.05	Nominal çekiş gücü, yüklü/yüksüz	N
5.06	Maksimum çekiş gücü, yüklü/yüksüz (5 dakikalık kısa görev)	N
5.07	Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz	%
5.08	Maksimum tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz	%
5.09	İvmelenme (10 metre) yüklü/yüksüz	s
5.10	Fren Donanımı	
İçten Yanmalı Motor		
7.01	Üretici / Tip	
7.02	ISO 1585'e göre Nominal Kapasiteli Verim	kW
7.03	Motor Devri - DIN 70 020	rpm
7.04	Silindir Hacmi	cm³
7.06	Maks. tork	Nm
7.07	Motor hızındaki maks. tork	rpm
Muhtelif		
8.01	Şanzuman Kontrolü	
8.02	Ataşmanlar için maksimum çalışma basıncı	bar
8.03	Ataşmanlar için yağ debisi	l / min
8.04	Gürültü düzeyi, operatöre akreden değer (EN 12053)	dB (A)
8.05	Çeki ekipman türü / DIN tipi, ref,	

Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks
DP40N3	DP45N3	DP50CN3	DP50N3	DP55N3
Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Koltuklu	Koltuklu	Koltuklu	Koltuklu	Koltuklu
4000	4500	5000	5000	5500
500	500	500	600	600
577	577	582	602	602
1850	2000	2000	2150	2150
5920	6330	6850	7300	7640
8960/960	9710/1130	10600/1250	11020/1280	11740/1400
2630/3290	2780/3550	2900/3950	3220/4080	3170/4470
L/L	L/L	L/L	L/L	SE/SE
8.25-15-14PR	300-15-18PR	300-15-18PR	300-15-18PR	300-15/8.00
7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12/5.00
2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
1175	1175	1175	1175	1175
1180	1180	1180	1180	1180
6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
2320	2320	2400	2400	2400
150	150	150	160	160
3300	3300	3300	3300	3300
4430	4430	4430	4580	4580
2295	2295	2295	2295	2295
1082	1082	1082	1082	1082
395	395	395	395	395
4220	4350	4390	4530	4580
3000	3130	3170	3310	3360
1415/1965	1460/1965	1460/1965	1460/1965	1460/1965
50/150/1220	50/150/1220	50/150/1220	60/150/1220	60/150/1220
3A	3A	3A	4A	4A
1190	1190	1190	1190	1190
150	150	150	150	150
227	227	227	227	227
4357	4507	4542	4692	4742
4157	4307	4342	4492	4542
4557	4707	4742	4892	4942
2580	2730	2760	2890	2940
836	903	903	971	971
21.5/22.5	21.5/22.5	21/22	21/22	20.5/22
0.62/0.67	0.62/0.67	0.54/0.58	0.53/0.57	0.53/0.57
0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50
25800/18200	25500/19300	24900/20000	24800/21900	24500/22100
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
27.3/26.7	24.6/26.5	21.8/25.4	21/26.4	19.3/25.3
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
D04EG-T	D04EG-T	D04EG-T	D04EG-T	D04EG-T
54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
2250	2250	2250	2250	2250
4/3330	4/3330	4/3330	4/3330	4/3330
260	260	260	260	260
1800	1800	1800	1800	1800
Powershift 2/1	Powershift 2/1	Powershift 2/1	Powershift 2/1	Powershift 2/1
191	191	191	191	191
80	80	80	80	80
78.5	78.5	78.5	78.5	78.5
Pin	Pin	Pin	Pin	Pin

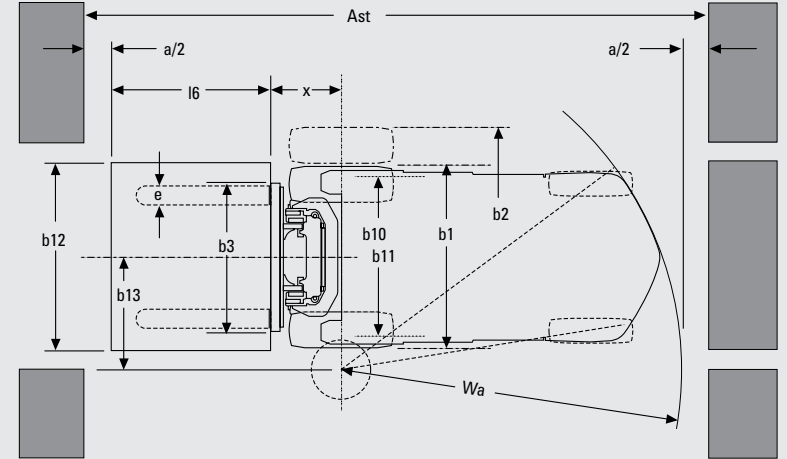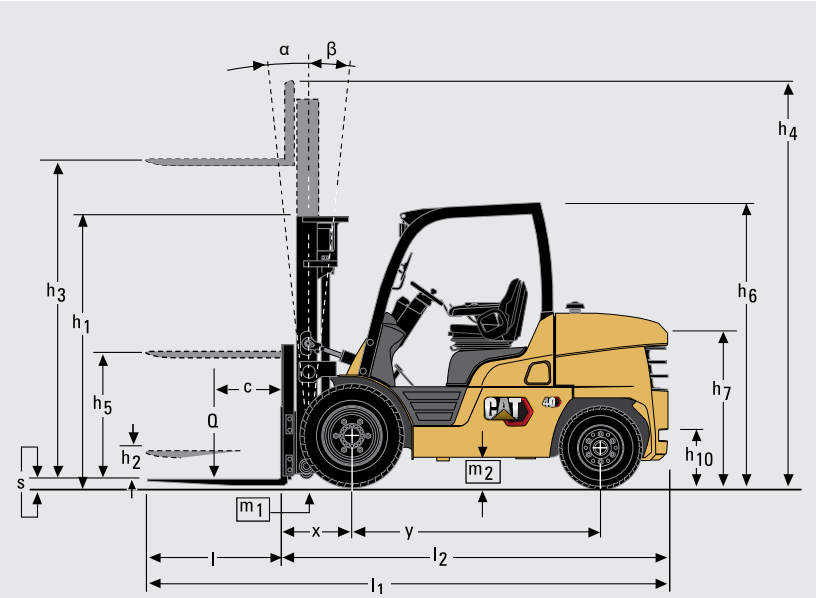

Ast = Wa + x + l6 + a

Ast = Yüklü çalışmakoridoru genişliği



a = Emniyet mesafesi(200 mm)

l6 = Palet uzunluğu (800 veya 1000 mm)

b12 = Palet genişliği(1200 mm)

Özellikler		
1.01	Üretici (kısaltma)	
1.02	Üreticinin model tanımı	
1.03	Güç kaynağı	
1.04	Operatör tipi	
1.05	Yük kapasitesi	Q (kg)
1.06	Yük merkezi mesafesi	c (mm)
1.08	Yük mesafesi, arkadan çatal yüzüne	x (mm)
1.09	Dingil mesafesi	y (mm)
Ağırlık		
2.01	Forklift ağırlığı, yüksüz / akü dahil (standart asansör, en düşük kaldırma yüksekliği)	kg
2.02	Maksimum yükte aks yükü, ön/arka (standart asansör, en düşük kaldırma yüksekliği)	kg
2.03	Yüksüz aks yükü, ön/arka (standart asansör, en düşük kaldırma yüksekliği)	kg
Lastikler ve Tahrik Donanımı		
3.01	Lastikler: V-dolgu, L-pnömatik, SE-dolgu pnömatik - ön/arka	
3.02	Lastik ebatları, ön	
3.03	Lastik ebatları, arka	
3.05	Tekerlek sayısı, ön/arka (x=tahrik edilen)	
3.06	Tekerlekler arası mesafe (lastiklerin ortasından), ön	b10 (mm)
3.07	Tekerlekler arası mesafe (lastiklerin ortasından), arka	b11 (mm)
Boyutlar		
4.01	asansör tilt, öne /geriye	θ / β °
4.02	asansör inmiş yüksekliği (tabloya bakınız)	h1 (mm)
4.03	Serbest kaldırma (tabloya bakınız)	h2 (mm)
4.04	Kaldırma yüksekliği (tabloya bakınız)	h3 (mm)
4.05	asansör açık halde genel yükseklik	h4 (mm)
4.07	Kabin korkuluğu yerden toplam yüksekliği	h6 (mm)
4.08	Koltuk yüksekliği	h7 (mm)
4.12	Çeki demiri yüksekliği	h10 (mm)
4.19	Toplam uzunluk	l1 (mm)
4.20	Çatal alınma kadar uzunluk (çatal kalınlığı dahildir)	l2 (mm)
4.21	Toplam genişlik	b1 / b2 (mm)
4.22	Çatal boyutları (kalınlık, genişlik, uzunluk)	s / e / l (mm)
4.23	Çatal ayna tipi (DIN 15 173 A/B/no uyarınca çatal kundağı)	
4.24	Çatal ayna genişliği	b3 (mm)
4.31	asansör altında, yüklü halde yerden yükseklik	m1 (mm)
4.32	Dingil mesafesinin ortasında, yüklü halde yerden yükseklik (çatallar inmiş halde)	m2 (mm)
4.33	1000 x 1200 mm paletle, enine çalışma koridoru genişliği	Ast (mm)
4.34a	800 x 1200 mm paletle, enine çalışma koridoru genişliği	Ast (mm)
4.34b	800 x 1200 mm paletle, boyuna çalışma koridoru genişliği	Ast (mm)
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa (mm)
4.36	Dönüş merkezleri arasında minimum mesafe	b13 (mm)
Performans		
5.01	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz	km / h
5.02	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	m / s
5.03	İndirme hızı, yüklü/yüksüz	m / s
5.05	Nominal çekiş gücü, yüklü/yüksüz	N
5.06	Maksimum çekiş gücü, yüklü/yüksüz (5 dakikalık kısa görev)	N
5.07	Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz	%
5.08	Maksimum tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz	%
5.09	İvmelenme (10 metre) yüklü/yüksüz	s
5.10	Fren Donanımı	
İçten Yanmalı Motor		
7.01	Üretici / Tip	
7.02	ISO 1585'e göre Nominal Kapasiteli Verim	kW
7.03	Motor Devri - DIN 70 020	rpm
7.04	Silindir Hacmi	cm³
7.06	Maks. tork	Nm
7.07	Motor hızındaki maks. tork	rpm
Muhtelif		
8.01	Şanzıman Kontrolü	
8.02	Ataşmanlar için maksimum çalışma basıncı	bar
8.03	Ataşmanlar için yağ debisi	l / min
8.04	Gürültü düzeyi, operatöre akreden değer (EN 12053)	dB (A)
8.05	Çeki ekipman türü / DIN tipi, ref,	

Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks
GP40N3	GP45N3	GP50CN3	GP50N3	GP55N3
LPG	LPG	LPG	LPG	LPG
Koltuklu	Koltuklu	Koltuklu	Koltuklu	Koltuklu
4000	4500	5000	5000	5500
500	500	500	600	600
577	577	582	602	602
1850	2000	2000	2150	2150
5860	6270	6780	7240	7570
8940/920	9680/1090	10570/1210	10990/1250	11710/1360
2610/3250	2750/3520	2870/3920	3190/4050	3130/4440
L/L	L/L	L/L	L/L	SE/SE
8.25-15-14PR	300-15-18PR	300-15-18PR	300-15-18PR	300-15/8.00
7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12-14PR	7.00-12/5.00
2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
1175	1175	1175	1175	1175
1180	1180	1180	1180	1180
6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
2320	2320	2400	2400	2400
150	150	150	160	160
3300	3300	3300	3300	3300
4430	4430	4580	4580	4580
2295	2295	2295	2295	2295
1082	1082	1082	1082	1082
395	395	395	395	395
4220	4350	4390	4530	4580
3000	3130	3170	3310	3360
1415/1965	1460/1965	1460/1965	1460/1965	1460/1965
50/150/1220	50/150/1220	50/150/1220	60/150/1220	60/150/1220
3A	3A	3A	4A	4A
1190	1190	1190	1190	1190
150	150	150	150	150
227	227	227	227	227
4357	4507	4542	4692	4742
4157	4307	4342	4492	4542
4557	4707	4742	4892	4942
2580	2730	2760	2890	2940
836	903	903	971	971
23/23.5	22.5/23.5	22.5/23.5	22/23	22/23
0.67/0.69	0.67/0.69	0.58/0.59	0.57/0.59	0.53/0.59
0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50	0.50/0.50
28700/17800	28400/19000	27800/19700	27700/21600	27500/21800
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
30.8/26.3	27.7/26.3	24.6/25.2	23.7/26.2	21.8/25
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
GK45	GK45	GK45	GK45	GK45
54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
2450	2450	2450	2450	2450
6/4450	6/4450	6/4450	6/4450	6/4450
279	279	279	279	279
1600	1600	1600	1600	1600
Powershift 2/1	Powershift 2/1	Powershift 2/1	Powershift 2/1	Powershift 2/1
191	191	191	191	191
80	80	80	80	80
78.2	78.2	78.2	78.2	78.2
Pin	Pin	Pin	Pin	Pin

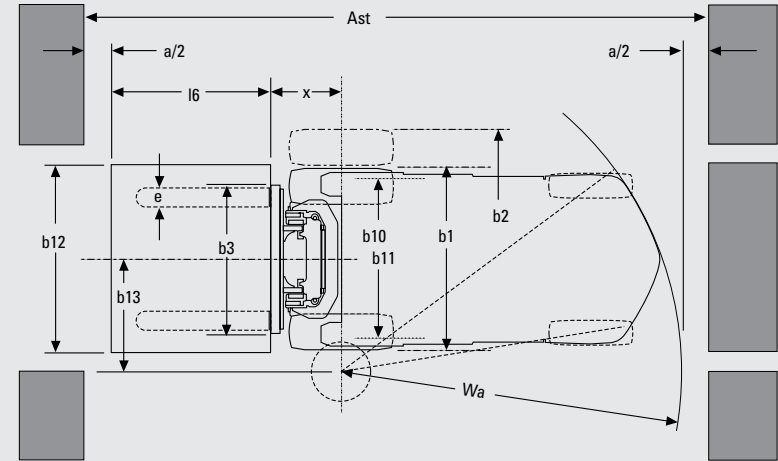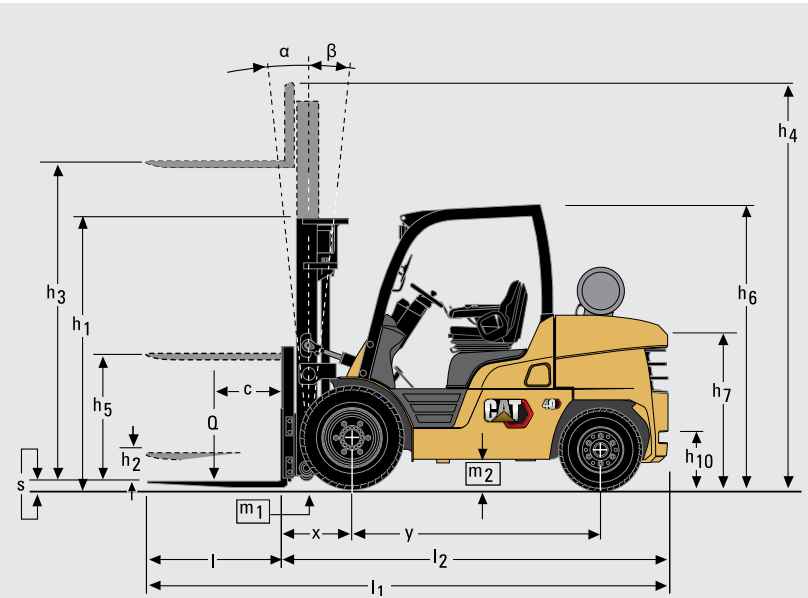

Ast = Wa + x + l6 + a

Ast = Yüklü çalışmakoridoru genişliği

a = Emniyet mesafesi(200 mm)

l6 = Palet uzunluğu (800 veya 1000 mm)

b12 = Palet genişliği(1200 mm)

Mast Performansı ve Kapasitesi

h1 Kapalı asansör(mast) yüksekliği

h2 Standart serbest kaldırma

h3 Kaldırma yüksekliği

h4 Asansör açık halde yükseklik

h5 Tam serbest kaldırma

Q Kaldırma kapasitesi, nominal yük

c Yük merkezi (mesafe)

* Gösterilen kapasiteler, forkliftin çift lastik ile donatılmış olmasını gerektirir. Belirtilen kapasiteleri elde etmek amacıyla izin verilen maksimum geriye tilt için yetkili satıcınıza danışın.

DP/GP40N3								DP/GP40N3 HAVALI		DP/GP40N3 ELASTİK DOLGU	
Mast Tipi	h3 mm	h1 mm	h4 (mm)		h2/h5 (mm)		Yatırma açısı (ileri - geri)	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 600mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 600mm kg
			Standart sırt dayanğı ile	Standart sırt dayanğı olmadan	Standart sırt dayanğı ile	Standart sırt dayanğı olmadan					
Standart	3050	2170	4130	3930	150	150	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	3350	2320	4430	4230	150	150	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	3750	2520	4830	4630	150	150	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	4050	2700	5130	4930	150	150	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	4550	3000	5630	5430	150	150	6°/6°	4000	3500	4000	3500
	5050	3250	6130	5930	150	150	6°/6°	3850	3500	4000	3500
	5550	3500	6630	6430	150	150	6°/6°	3650*	3400*	3750*	3500*
	6050	3750	7130	6930	150	150	6°/6°	3500*	3300*	3600*	3400*
	3050	2170	4130	3950	1090	1270	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	3350	2320	4430	4250	1240	1420	6°/12°	4000	3500	4000	3500
İki Kademeli	3750	2520	4830	4650	1440	4620	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	4110	2700	5190	5010	1620	1800	6°/12°	4000	3500	4000	3500
Üç Kademeli	3750	1950	4830	4650	870	1050	6°/6°	4000	3500	4000	3500
	4050	2050	5130	4950	970	1150	6°/6°	4000	3500	4000	3500
	4410	2170	5490	5310	1090	1270	6°/6°	4000	3500	4000	3500
	4750	2285	5830	5650	1200	1390	6°/6°	3900	3500	4000	3500
	5100	2400	6180	6000	1320	1500	6°/6°	3800	3500	3900	3500
	5550	2550	6630	6450	1470	1650	6°/6°	3600*	3400*	3700*	3450*
	6050	2750	7130	6950	1670	1850	6°/6°	3450*	3250*	3550*	3350*
	6550	2950	7630	7450	1870	2050	6°/6°	3000*	3000*	3400*	3200*
	7050	3150	8130	7950	2070	2250	6°/6°	2400*	2400*	3300*	3100*

DP/GP45N3								DP/GP45N3 HAVALI		DP/GP45N3 ELASTİK DOLGU	
Mast Tipi	h3 mm	h1 mm	h4 (mm)		h2/h5 (mm)		Yatırma açısı (ileri - geri)	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 600mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 600mm kg
			Standart sırt dayanğı ile	Standart sırt dayanğı olmadan	Standart sırt dayanğı ile	Standart sırt dayanğı olmadan					
Standart	3050	2170	4130	3930	150	150	6°/12°	4500	4000	4500	4000
	3350	2320	4430	4230	150	150	6°/12°	4500	4000	4500	4000
	3750	2520	4830	4630	150	150	6°/12°	4500	4000	4500	4000
	4050	2700	5130	4930	150	150	6°/12°	4500	4000	4500	4000
	4550	3000	5630	5430	150	150	6°/6°	4500	4000	4500	4000
	5050	3250	6130	5930	150	150	6°/6°	4500	4000	4500	4000
	5550	3500	6630	6430	150	150	6°/6°	4300*	4000*	4400*	4000*
	6050	3750	7130	6930	150	150	6°/6°	3900*	3900*	4250*	3900*
	3050	2170	4130	3950	1090	1270	6°/12°	4500	4000	4500	4000
	3350	2320	4430	4250	1240	1420	6°/12°	4500	4000	4500	4000
İki Kademeli	3750	2520	4830	4650	1440	4620	6°/12°	4500	4000	4500	4000
	4110	2700	5190	5010	1620	1800	6°/12°	4500	4000	4500	4000
Üç Kademeli	3750	1950	4830	4650	870	1050	6°/6°	4500	4000	4500	4000
	4050	2050	5130	4950	970	1150	6°/6°	4500	4000	4500	4000
	4410	2170	5490	5310	1090	1270	6°/6°	4500	4000	4500	4000
	4750	2285	5830	5650	1200	1390	6°/6°	4500	4000	4500	4000
	5100	2400	6180	6000	1320	1500	6°/6°	4500	4000	4500	4000
	5550	2550	6630	6450	1470	1650	6°/6°	4200*	4000*	4350*	4000*
	6050	2750	7130	6950	1670	1850	6°/6°	4050*	3800*	4200*	3900*
	6550	2950	7630	7450	1870	2050	6°/6°	3000*	3000*	4050*	3800*
	7050	3150	8130	7950	2070	2250	6°/6°	2400*	2400*	3500*	3500*

DP/GP50CN3								DP/GP50CN3 HAVALI		DP/GP50CN3 ELASTİK DOLGU	
Mast Tipi	h3 mm	h1 mm	h4 (mm)		h2/h5 (mm)		Yatırma açısı (ileri - geri)	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 600mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 600mm kg
			Standart sırt dayanğı ile	Standart sırt dayanğı olmadan	Standart sırt dayanğı ile	Standart sırt dayanğı olmadan					
Standart	3060	2250	4130	3890	150	150	6°/12°	5000	4500	5000	4500
	3350	2400	4430	4190	150	150	6°/12°	5000	4500	5000	4500
	3750	2600	4830	4590	150	150	6°/12°	5000	4500	5000	4500
	4050	2850	5130	4890	150	150	6°/12°	5000	4500	5000	4500
	4550	3100	5630	5390	150	150	6°/6°	5000	4500	5000	4500
	5050	3350	6130	5890	150	150	6°/6°	5000	4500	5000	4500
	5550	3600	6630	6390	150	150	6°/6°	4750*	4500*	4850*	4500*
	6050	3850	7130	6890	150	150	6°/6°	3900*	3900*	4700*	4400*
	3020	2250	4100	3870	1170	1400	6°/12°	5000	4500	5000	4500
	3330	2400	4410	4180	1320	1550	6°/12°	5000	4500	5000	4500
İki Kademeli	4130	2850	5210	4980	1770	2000	6°/12°	5000	4500	5000	4500
	3750	2050	4830	4610	970	1200	6°/6°	5000	4500	5000	4500
	4090	2170	5170	4950	1090	1320	6°/6°	5000	4500	5000	4500
	4360	2260	5440	5220	1180	1410	6°/6°	5000	4500	5000	4500
Üç Kademeli	4800	2400	5880	5660	1320	1550	6°/6°	5000	4500	5000	4500
	5100	2500	6180	5960	1420	1650	6°/6°	5000	4500	5000	4500
	5550	2650	6630	6410	1570	1800	6°/6°	4700*	4450*	4850*	4500*
	6050	2850	7130	6910	1770	2000	6°/6°	4200*	4200*	4650*	4350*
	6550	3050	7630	7410	1970	2200	6°/6°	3000*	3000*	4450*	4200*
	7050	3250	8130	7910	2170	2400	6°/6°	2400*	2400*	3500*	3500*

DP/GP50N3							
Mast Tipi	h3 mm	h1 mm	h4 (mm)		h2/h5 (mm)		Yatırma açısı (İleri - geri)
			Standart sırt dayanağı ile	Standart sırt dayanağı olmadan	Standart sırt dayanağı ile	Standart sırt dayanağı olmadan	
Standart	3060	2250	4280	4030	160	160	6°/12°
	3360	2400	4580	4330	160	160	6°/12°
	3760	2600	4980	4730	160	160	6°/12°
	4060	2850	5280	5030	160	160	6°/12°
	4560	3100	5780	5530	160	160	6°/6°
	5060	3350	6280	6030	160	160	6°/6°
	5560	3600	6780	6530	160	160	6°/6°
	6060	3850	7280	7030	160	160	6°/6°
	3030	2250	4250	4000	1030	1280	6°/12°
	3340	2400	4560	4310	1180	1430	6°/12°
İki Kademeli	4140	2850	5360	5110	1630	1880	6°/12°
	3760	2050	4980	4740	830	1080	6°/6°
Üç Kademeli	4100	2170	5320	5080	950	1200	6°/6°
	4370	2260	5590	5350	1040	1290	6°/6°
	4810	2400	6030	5790	1180	1430	6°/6°
	5110	2500	6330	6090	1280	1530	6°/6°
	5560	2650	6780	6540	1430	1680	6°/6°
	6060	2850	7280	7040	1630	1880	6°/6°
	3030	2250	4250	4000	1030	1280	6°/12°
	3340	2400	4560	4310	1180	1430	6°/12°

DP/GP50N3 HAVALI		DP/GP50N3 ELASTİK DOLGU	
Q @ c = 600mm kg		Q @ c = 600mm kg	
5000		5000	
5000		5000	
5000		5000	
5000		5000	
5000		5000	
5000		5000	
4900*		5000	
4100*		4900	
5000		5000	
5000		5000	
5000		5000	
5000		5000	
5000		5000	
5000		5000	
4900*		5000	
4300*		4800	


Mast Performansı ve Kapasitesi

- h1 Kapalı asansör(mast) yüksekliği
- h2 Standart serbest kaldırma
- h3 Kaldırma yüksekliği
- h4 Asansör açık halde yükseklik
- h5 Tam serbest kaldırma
- Q Kaldırma kapasitesi, nominal yük
- c Yük merkezi (mesafe)

* Gösterilen kapasiteler, forkliftin çift lastik ile donatılmış olmasını gerektirir. Belirtilen kapasiteleri elde etmek amacıyla izin verilen maksimum geriye tilt için yetkili satıcınıza danışın.

Çeşitli yük merkezlerinde kapasiteler

Standart - h3 = 4000mm

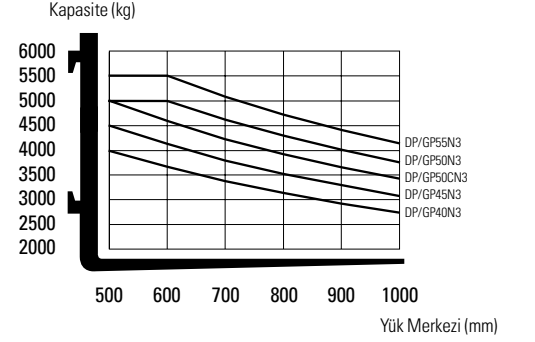

DP/GP55N3							
Mast Tipi	h3 mm	h1 mm	h4 (mm)		h2/h5 (mm)		Yatırma açısı (İleri - geri)
			Standart sırt dayanağı ile	Standart sırt dayanağı olmadan	Standart sırt dayanağı ile	Standart sırt dayanağı olmadan	
Standart	3060	2250	4280	4030	160	160	6°/12°
	3360	2400	4580	4330	160	160	6°/12°
	3760	2600	4980	4730	160	160	6°/12°
	4060	2850	5280	5030	160	160	6°/12°
	4560	3100	5780	5530	160	160	6°/6°
	5060	3350	6280	6030	160	160	6°/6°
	5560	3600	6780	6530	160	160	6°/6°
	6060	3850	7280	7030	160	160	6°/6°
	3030	2250	4250	4000	1030	1280	6°/12°
	3340	2400	4560	4310	1180	1430	6°/12°
İki Kademeli	4140	2850	5360	5110	1630	1880	6°/12°
	3760	2050	4980	4740	830	1080	6°/6°
Üç Kademeli	4100	2170	5320	5080	950	1200	6°/6°
	4370	2260	5590	5350	1040	1290	6°/6°
	4810	2400	6030	5790	1180	1430	6°/6°
	5110	2500	6330	6090	1280	1530	6°/6°
	5560	2650	6780	6540	1430	1680	6°/6°
	6060	2850	7280	7040	1630	1880	6°/6°
	3030	2250	4250	4000	1030	1280	6°/12°
	3340	2400	4560	4310	1180	1430	6°/12°

DP/GP55N3 HAVALI		DP/GP55N3 ELASTİK DOLGU	
Q @ c = 600mm kg		Q @ c = 600mm kg	
5500		5500	
5500		5500	
5500		5500	
5500		5500	
5500		5500	
5500*		5500	
-		5500	
-		5350*	
5500		5500	
5500		5500	
5500		5500	
5500		5500	
5500		5500	
5500		5500	
5500*		5500	
-		5500	
-		5300*	

info@catlifttruck.com | www.catlifttruck.com

CTrSC2015-D(09/23) © 2023 MLE B.V. (kayıt no. 33274459). Tüm hakları Saklıdır. CAT, CATERPILLAR, LETS DO THE WORK bunlarla ilgili logolar, "Caterpillar Sarısı", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari görünümü, ve ayrıca burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izin alınmadan kullanılamaz.

NOT: Performans spesifikasyonları, standart üretim toleranslarına, aracın durumuna, lastik türlerine, zemin veya yüzey koşullarına, uygulamalara veya işletim ortamına bağlı olarak değişebilir. Forkliftler, standart olmayan opsiyonlarla gösterilmiş olabilir. Özel performans gereksinimleri ve bulunduğunuz bölgedeki konfigürasyonlar için Cat forklift yetkili satıcınıza görüşmeniz gerekir. Cat Lift Trucks, sürekli ürün geliştirme politikasını izlemektedir. Bu nedenle, bazı malzemeler, opsiyonlar ve spesifikasyonlar, haber verilmeden değiştirilebilir.



DOWNLOAD
BROCHURE



WATCH
VIDEOS



DOWNLOAD
OUR APP

