



NSS12N2TF



DUBBELDIEPE EFFICIENCY EN FLEXIBILITEIT

SPECIFICATIES

ZIT STAPELAARS MET TELESCOOPVORKEN 24V, 1.2 TON




MAAK OPTIMAAL GEBRUIK VAN RUIMTE EN TIJD

TELESCOOPVORKEN VOEGEN EEN EXTRA DIMENSIE TOE AAN DEZE VEELZIJDIGE, ECONOMISCHE EN ERGONOMISCHE STAPELAAR. DE TRUCK IS VOORAL GESCHIKT VOOR HET WERKEN IN SMALLE GANGPADEN EN DOOR HET DUBBELDIEPE BEREIK KUNT U DE OPSLAGDICHTHEID VERHOGEN. DE BESTUURDER BESCHIKT OVER EEN COMFORTABELE WERKRUIMTE MET EEN GEBRUIKERSVRIENDELIJKE BEDIENING, ZODAT HIJ/ZIJ DE HELE DAG PRODUCTIEF KAN ZIJN, ONGEACHT AFSTAND OF WERKDUUR.



Hoewel ze vooral geschikt zijn voor dubbeldiepe palletstellingen, kan deze truck ook gebruikt worden voor andere toepassingen. Bijvoorbeeld voor het hanteren van lange lasten of voor het zijdelings laden en lossen van trailers. De truck kan worden gebruikt als reachtruck, vierpunt breedspoor stapelaar, pallettruck of orderpicker.

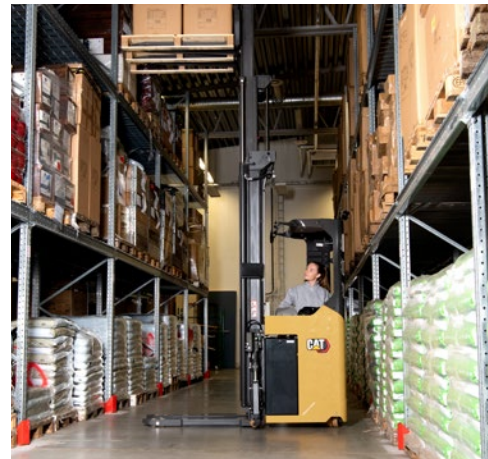

Zit stapelaars zijn compacter en wendbaarder dan stapelaars met een platform of een reachtruck, waardoor u met smallere gangpaden kunt werken. De geavanceerde hydrauliek, reikfunctie, rijervaring, besturing en stabiliteitssystemen maken elke actie snel en soepel. Het resultaat: een betere benutting van de ruimte en kortere werkcycli.



De bestuurder beschikt over een comfortabele werkplek in een stil, trillingsarm en ergonomisch ingericht compartiment. Volledig omsloten en beschermd binnen de robuuste structuur van de truck, kan hij/zij snel en zelfverzekerd doorwerken, uur na uur. De elektrisch verstelbare vloerhoogte (optie) voegt extra comfort toe.



Tot de gebruiksvriendelijke bedieningselementen behoren de hydraulische hendels met vingertopbediening, een verstelbare armsteun en een verstelbaar mini of midi stuurwiel. Doordat de stapelaar gemakkelijk en precies manoeuvreert en lasten hanteert, worden stress, inspanning en vermoeidheid geminimaliseerd.

LAGERE BEDRIJFSKOSTEN

- Robuuste constructie en afgedichte onderdelen minimaliseren schade en slijtage, zelfs in veeleisende omgevingen met ploegendiensten.
- Multifunctioneel display (optie) met diagnosemogelijkheden stimuleert het juiste gebruik van de truck en maakt snel onderhoud mogelijk.
- Identificatie via PIN code om onbevoegd gebruik te voorkomen. De prestaties van de truck (PRO, ECO en EASY) kunnen worden afgestemd op de ervaring van de bestuurder of de applicatie (alleen met optionele multifunctionele display).
- Eenvoudige en veilige batterijvergrendeling voorkomt vertraging en ongelukken bij batterijwissels.
- De snelle toegang tot alle onderdelen, minimaal noodzakelijk onderhoud en lange onderhoudsintervallen verkorten de stilstand.
- De verkrijgbare volledig geïntegreerde Li-ion batterij voegt nog meer efficiency, gebruiks- en levensduur toe. Samen met het minimale onderhoud zorgt dat voor nog lagere Total Cost of Operation (TCO).
- De geavanceerde motoren, regeneratieve remmen en het efficiënte mastontwerp besparen energie en zorgen voor een lager verbruik van hydraulische olie.
- Onderdelen kunnen in hoge mate worden uitgewisseld tussen alle Cat stapelaars en elektrische pallettrucks en dat bevordert de beschikbaarheid van onderdelen. Anders gezegd, minder uitvaltijd en lagere voorraad- en CO2-kosten.

ONOVERTROFFEN PRODUCTIVITEIT

- Door de breedspoor steunpoten kunnen de vorken tot op de vloer worden neergelaten voor het hanteren van pallets met een gesloten onderdek en andere lastdragers zonder insteekruimte voor de vorken.
- Breedte tussen de steunpoten (B4) is standaard 950 of 750 mm, maar maatwerk breedtes zijn mogelijk voor een optimale afstemming op uw stellingen of toepassing.
- De steunpoten beschikken over enkele wielen (of tandem als optie) en een laag profiel met een lichte neerwaartse hoek richting hun eindpunt. Dat biedt meer inrij- en bodemvrijheid en betere prestaties op hellingen.
- De vorkpunten zijn ietwat spits en taps toelopend om frictie te verminderen en om gemakkelijker en sneller een pallet in en uit te gaan, zelfs als de truck tegelijkertijd draait.
- Er is een uitgebreide keuze aan triplex masten, met standaard hefhoogten van 4.8 tot 6.3 of maatwerk afmetingen (hoger, lager of tussenin), zodat u altijd een perfect passende mast heeft.
- Een krachtige en stille hydraulische motor maakt traploos en snelheidsgeregeld heffen en dalen mogelijk. Zo kunnen de vorken snel, veilig en nauwkeurig gepositioneerd worden.
- De verbeterde restcapaciteit maakt heffen 1,2 ton lasten op 3,6 meter hoogte mogelijk. Zo kunnen zwaardere lasten op elk niveau geplaatst worden en kunt u de ruimte beter benutten.
- De kruipsnelheidsfunctie verhoogt het laadvermogen bij het heffen van de vorken boven 1,18m door in dat geval automatisch de rijsnelheid te beperken tot 5 km/u.

- Het rappe telescopische voorzetapparaat is nauwkeurig snelheidsgeregeld voor een precieze controle (ook bij kruipsnelheden). Het biedt altijd een zekere en veilige bediening en een fijne gebruikerservaring.
- Optionele Level Assistance System (LAS) geeft de bestuurder een snelle en eenvoudige keuzemogelijkheid tussen stoppen op een vooraf ingestelde hoogte of deze te omzeilen.
- Indicatoren voor lastgewicht en hefhoogte kunnen optioneel in het multifunctionele display worden geïntegreerd.
- Geïntegreerde functie bespaart tijd dankzij gelijktijdige bediening van de rijsnelheid en de mast-/vorkbewegingen.
- Met de optionele Ergo-functie bij volgende vorken kan de snelheid worden aangepast vanuit een handiger positie – met bovendien een beter zicht. De bestuurder kijkt naar de rijrichting en de vorken zijn achter hem/haar.
- Geavanceerde wisselstroommotor en besturingstechnologie maken snel, soepel en nauwkeurig rijden, heffen en dalen mogelijk.
- De progressieve elektrische stuurbechrachting past de gevoeligheid automatisch op de snelheid aan. Dat geeft precisie bij krap manoeuvreren en een hoge stabiliteit bij snel rechttuit rijden.
- De automatische regeling van de bochtsnelheid past de snelheid aan op basis van de stuurhoek. Uw bestuurders kunnen veilig, stabiel en zelfverzekerd een bocht nemen.
- Met de optionele 360 graden besturing kan de truck in één soepele beweging draaien en in tegengestelde richting wegrijden, zonder te moeten stoppen – dit zorgt voor veel tijdswinst, vooral in drukke magazijnen en bij repetitieve handelingen.
- Dankzij Li-ion batterijen worden de prestaties verbeterd. Snel tussentijds opladen is probleemloos door een gemakkelijk toegankelijke connector. Het werk hoeft niet meer te worden onderbroken voor batterijwissels.
- Bij loodzuur batterijen maakt een optionele stekker op de machinebehuizing snel en eenvoudig opladen mogelijk zonder de batterij te moeten loskoppelen.
- Een brede serie aan speciale opties biedt ongekennde mogelijkheden om de truck af te stemmen op verschillende toepassingen. Dat zorgt voor een optimale productiviteit, ergonomie en veiligheid.

VEILIGHEID EN ERGONOMIE

- De omsloten werkplek van de bestuurder zorgt voor bescherming rondom door het stevige chassis, de geïntegreerde bumper, de stijlen van de beschermkooi en het dak.
- Comfortabel bestuurderscompartiment minimaliseert stress en vermoeidheid door de lage instaphoogte, een vloer zonder obstakels, een comfortabele, verstelbare geveerde stoel, een uitstekende demping en veel ruimte voor alle bestuurders, groot of klein.
- De elektrisch verstelbare vloerhoogte (optie) en de verstelbare armsteun en stoel zorgen voor een prima zitpositie voor elke bestuurder.
- Een verstelbaar mini-stuurwiel op een zwevende armsteun zorgt voor een ontspannen houding. Het vermindert de rug- en nekbelasting en tevens het risico op RSI blessures. De steun kan snel worden opgeklapt om gemakkelijk in- of uit te stappen.
- Bij het midi-stuurwiel (optie) kan zowel de lengte als de hoek van de stuurkolom worden ingesteld. Het kan snel worden opgeklapt voor gemakkelijk in- of uitstappen.
- Een in hoogte verstelbare armsteun ondersteunt de pols comfortabel, terwijl de hand ideaal wordt gepositioneerd om de hydraulische vingertophendels en andere bedieningselementen tegelijkertijd te kunnen bedienen.
- Een handbediende richtingsschakelaar (optie) biedt een alternatief voor het veranderen van rijrichting met een voetpedaal.
- Duidelijk zicht rondom en op de vorkpunten dankzij het doordachte ontwerp van mast, vorkenbord, beschermddak, stijlen en chassis. Handig daarbij zijn de weinig reflecterende oppervlakken.
- Extra opties voor de beschermkooi zijn onder meer een panoramisch, transparant dak van polycarbonaat voor goed zicht naar boven en extra bescherming tegen vallende voorwerpen.
- De effectieve demping van mast en vorkenbord zorgt voor zachte landingen, soepele overgangen tussen de verschillende trappen en rammelvrij rijden – het hanteren van lasten en rijden met de truck gaan gepaard met comfort en hoge prestaties, gedurende de hele werkdag.
- De bestuurder geniet van een geluidsarme en fijne werkplek door stille, temperatuurgegeregde ventilatoren en snelheidsgegeregde hefmotoren.
- Tot de uitrusting behoort een groot opbergvak voor gereedschap op de motorkap (toegankelijk van buiten de truck) en plus houders voor kleinere apparatuur, mobiel en drinkflesjes.
- Het intuïtieve multifunctionele display (optie) houdt bestuurders volledig op de hoogte. Het kreeg een optimale plek en werd onder de juiste hoek geplaatst voor de beste afleesbaarheid.

ALTIJD EEN WIN-WIN SITUATIE

De uitwisselbaarheid in onderdelen binnen het assortiment Cat® stapelaars en elektrische pallettrucks is ongekennd en dat levert veel voordeel op. Reparaties worden sneller uitgevoerd en uitvaltijd is minimaal. Voorraden kunnen kleiner zijn. En er zijn minder ritten met servicewagens of leveringen van onderdelen nodig: de ecologische voetafdruk wordt kleiner. Iedereen wint!


STANDAARD UITRUSTING EN OPTIES

ALGEMEEN	NSS12N2TF
Standaard smalle steunpoten voor het hanteren van open lastdragers	—
Initiële heffing voor hanteren dubbele last	—
Breedspoor steunpoten voor het hanteren van open of gesloten lastdragers	●
Telescoopvorken voor verder reiken bij b.v. dubbeldiep opslaan of met gesloten lastdragers	●
Standaard display incl. urenmeter en indicator batterijontlading	●
Sleutelschakelaar	●
Elektrische stuurbekrachtiging, met mini of midi stuurwiel	●
Automatisch rechthout sturen na opstarten	●
Aanpassing snelheid in bochten	●
Snelheidsgeregelde hefmotor en proportioneel ventiel voor dalen	●
Vulkollan tandem lastwielen	○
Beschermkooi	●
Verstelbare armsteun, rechterzijde	●
Verstelbaar stuurwiel, in alle richtingen	●
Opslagruimte onder armsteun en aan linkerzijde stoel	●
Ergonomische stoel van reachtruck niveau, volledig verstelbaar en met stof beklede zitting	●
Batterij op rollers	●
KRACHTBRON	
Li-ion batterijen *	○
Loodzuur batterijen	○
OMGEVING	
Aanpassingen koelhuis, tot -10°C	●
Aanpassingen vrieshuis, tot -30°C	○
BEDIENING RIJDEN EN HEFFEN	
Mini stuurwiel met zwevende armsteun	●
Midi stuurwiel	○
Vingertopbediening voor heffen/dalen	●
Handsfree bediening rijrichting, via gaspedaal	●
Bediening rijrichting met de hand	○
360-graden besturing	○
Omgekeerde besturing	○
WIELEN OPTIES	
Vulkollan	●
Tractothan	○
Super Grip	○
ANDERE FUNCTIES EN OPTIES	
Zijstabilisatoren	—
Krachtige 8,0 kW AC hefmotor	○
Elektrisch verstelbare vloerhoogte, 70mm	○
Stoel met vinylbekleding	○
Verwarmde stoel, stof of vinyl	○
Multifunctioneel display incl. batterij ontlading & urenmeter, inloggen met PIN code (100 codes) en grafische afbeeldingen	○
Laststeun 1200 mm	—
Sleutelschakelaar (in combinatie met multifunctioneel display)	○
Laser voor positioneren vorken	—
Indicator lastgewicht	○
Indicator hefhoogte	○
Level Assistance System (LAS)	○
Video camera en monitor	—
Panoramic ProVision dak	○
12V DC stopcontact	○
5 V USB aansluiting	○
Steun voor accessoires	○
Schrijfpaneel, incl. RAM C houder	○
Houder voor apparaten, RAM systeem maat C	○
Houder voor apparaten, RAM systeem maat C, 2 stuks	○
Houder voor apparaten, RAM systeem maat D	○
LED Werkverlichting	○
Waarschuwendende lichtspot projectie, rood of blauw	○
Hogere rijnsnelheid 12 km/h, rijdend met volgende vorken	—
Speciale RAL kleur	○

● Standaard ○ Optie

* *Li-ion-batterijen (optie) beschikbaar in bepaalde regio's.

Kenmerken			Cat Lift Trucks		
1.1	Fabrikant naam		NSS12N2TF		
1.2	Model type aanduiding		Batterij		
1.3	Aandrijving		Zittend		
1.4	Besturing		1200		
1.5	Hefcapaciteit nominaal vermogen	Q (kg)	600		
1.6	Lastwaartepunt	c (mm)	714		
1.8	Voorkant vorkenbord tot hart lastwielen (met de vorken beneden)	x (mm)	1660 ²⁾		
1.9	Wielbasis	y (mm)			
Gewicht					
2.1b	Gewicht heftruck zonder last & met max. batterijgewicht	kg	2178		
2.2	Asbelasting met nominale last & max. batterijgewicht, aandrijfzijde/lastzijde	kg	1545 / 1833		
2.3	Asbelasting zonder last & met max. batterijgewicht, aandrijfzijde/lastzijde	kg	1525 / 653		
Wielen, aandrijving en transmissie					
3.1	Banden: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyurethaan, N=Nylon, R=Rubber aandrijfzijde/lastzijde		Vul / Vul		
3.2	Afmetingen banden, aandrijfzijde	(mm)	250 x 105		
3.3	Afmetingen banden, lastzijde	ø (mm)	150 x 55		
3.4	Afmetingen zwenkwielen (diameter x breedte)	(mm)	150 x 55		
3.5	Aantal wielen, lastzijde / aandrijfzijde (x = aangedreven)		2 / 1x + 2 ¹⁾		
3.6	Spoorbreedte (hart op hart), aandrijfzijde	b10 (mm)	706		
3.7	Spoorbreedte (hart op hart), lastzijde	b11 (mm)	850 / 1050		
Afmetingen					
4.2a	Hoogte met ingeschoven mast	h1 (mm)	Zie tabel		
4.2b	Hoogte	h1 (mm)	Zie tabel		
4.3	Standaard vrije heffing (zie tabellen)	h2 (mm)	Zie tabel		
4.4	Standaard hefhoogte (zie tabellen)	h3 (mm)	Zie tabel		
4.5	Uitgeschoven masthoogte	h4 (mm)	Zie tabel		
4.6	Initiële hefhoogte	h5 (mm)	-		
4.7	Hoogte tot bovenkant beschermrek	h6 (mm)	2110		
4.8	Zit- of stahoogte	h7 (mm)	966		
4.10	Hoogte van de wielarmen	h8 (mm)	110		
4.15	Hoogte vorken, volledig neergelaten	h13 (mm)	65		
4.19	Totale lengte	l1 (mm)	2347 ²⁾		
4.20	Lengte tot vorkenbord	l2 (mm)	1147 ²⁾		
4.21	Totale breedte	b1/b2 (mm)	1010 / 1150 ³⁾		
4.22	Afmetingen vork (lengte x breedte x dikte)	s / e / l (mm)	57 / 169 / 1200		
4.23	Vorkenbord DIN		FEM 3/A		
4.24	Breedte vorkenbord	b3 (mm)	820		
4.25	Breedte over de vorken (min./max.)	b5 (mm)	578 / 842		
4.26	Binnenmaat van de wielarmen	b4 (mm)	750 / 950 ³⁾		
4.28	Mastbereik	l4 (mm)	850 ³⁾		
4.32	Bodemvrijheid, midden wielbasis (vorken omlaag)	m2 (mm)	40		
4.33a	Gangpadbreedte bij pallet 1000 x 1200 mm dwars	Ast (mm)	2726		
4.34b	Gangpadbreedte bij pallet 800 x 1200 mm overlans	Ast (mm)	2690		
4.35	Draaicirkel	Wa (mm)	1861		
4.37	Lengte heftruck inclusief wielarmen	l7 (mm)	1966 ²⁾		
Uitvoering					
5.1	Rij snelheid, beladen/onbeladen	km / h	8.0 / 8.0		
5.2	Hef snelheid, beladen/onbeladen	m / s	0.15 / 0.26 ⁴⁾		
5.3	Daalsnelheid, beladen/onbeladen	m / s	0.38 / 0.38 ⁴⁾		
5.8	Maximum helling, beladen/onbeladen	%	7.2 / 7.2		
5.9	Acceleratie, beladen/onbeladen (0 -10 m)	s	6.5 / 5.5		
5.10	Bedrijfsrem		Elektrisch		
Elektromotoren					
6.1	Rijmotor vermogen (60 min.)	kW	2.7		
6.2	Pompmotor vermogen (15% werkcyclus)	kW	8.0 ⁵⁾		
6.3	Batterij, DIN		DIN-cells		
6.4	Batterijvoltage/-vermogen bij 5-urige ontlading	V / Ah	24 / 465 ⁶⁾		
6.5	Batterij, gewicht	kg	330-410 ⁶⁾		
6.6a	Energieverbruik volgens EN 16796 cyclus	kWh / h	0.87 ⁷⁾		
Diversen					
8.1	Type rijbesturing		AC		
10.7	Geluidsniveau op oorhoogte van de chauffeur conform EN 12 053:2001 en EN ISO 4871 ingeschakeld LpAZ	dB (A)	<70		
10.7.2	Lichaamstrilling conform EN 13 059:2002		Zie handboek met instructies		
10.7.3	Hand-armtrilling conform EN 13 059:2002		Zie handboek met instructies		

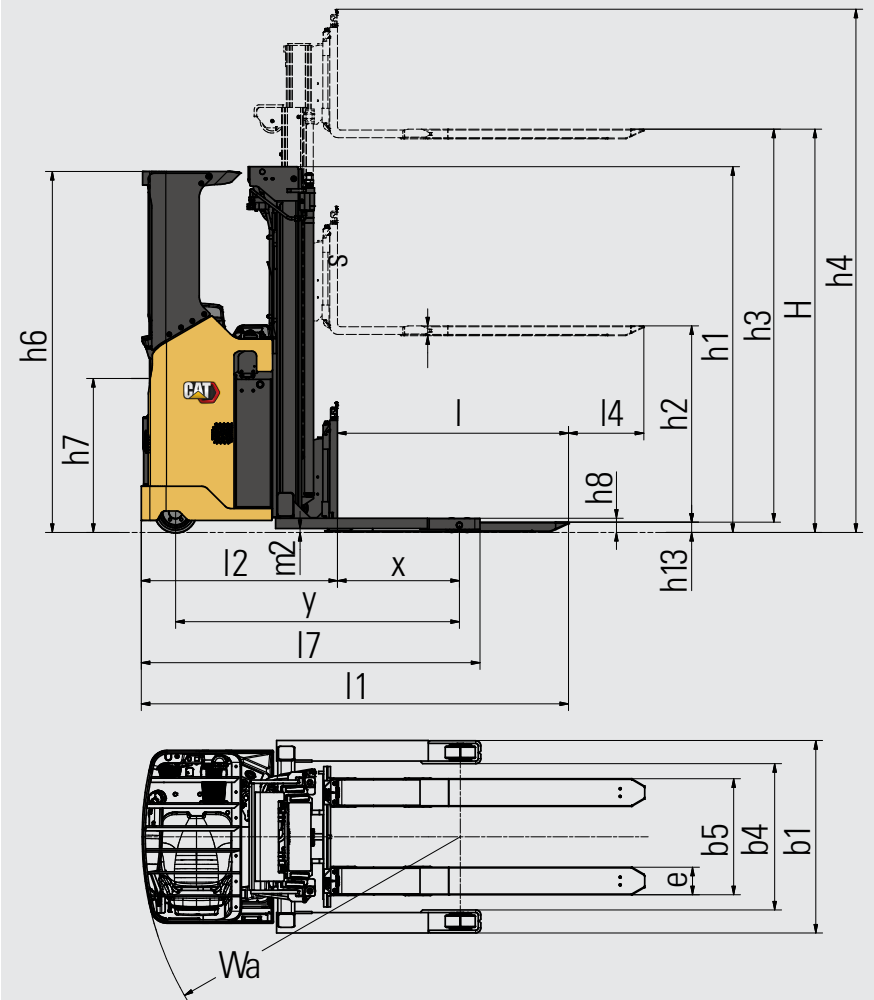

$$Ast = Wa + R + a$$

$$Ast3 = Wa + l6 - x + a$$

$$Ast = \text{Gangpadbreedte}$$

$$Wa = \text{Draaicirkel}$$

$$a = \text{Veiligheidsmarge} = 2 \times 100 \text{ mm}$$

$$R = \sqrt{(l6 - x)^2 + (b12 / 2)^2}$$

*) Alle maten, gewichten en afmetingen variëren afhankelijk van de configuratie

1) 4-punts ontwerp met dubbele zwenkwielen aan de aandrijfzijde

2) Bij Senior (BC775) chassis voeg toe +104

3) Bereik telescoopvorken, optioneel bereik 450-1000

4) Standaard motor, niet voldoende nog getest met de optionele heavy-duty 8.0 kW versie

5) Met heavy-duty hefmotor, standaard is 4.0

6) Bij Senior chassis, 24V / 560-775Ah en 460-610 kg

7) Ref. testwaarde met 8,0 kW hefmotor, varieert afhankelijk van model, configuratie en gebruik

8) U kunt kiezen uit twee standaard afmetingen breedspoor/steunpoten (ref. b1/b4)

NSS12N2TF				
Masttype Breed	h3+h13 mm	h1 mm	h4 mm	h2+h13 mm
DTFV / TREV Telescoopvorken	4800	2150	5750	1225
	5400	2350	6350	1425
	5700	2450	6650	1525
	6300	2650	7250	1725

Mast prestaties en capaciteiten

DS	Duplex met clear-view mast
DEV	Duplex met volledig vrije heffing
TREV	Triplex met volledig vrije heffing
h3+h13	Hefhoogte
h1	Hoogte bij ingeschoven mast
h4	Hoogte bij uitgeschoven mast
h2+h13	Vrije heffing



LI-ION BATTERIJEN

TIJD OM OVER TE STAPPEN?



Lithium-ion (Li-ion) batterijen zijn verkrijgbaar in het assortiment elektrische Cat®-vorkheftrucks en magazijntrucks. Hoewel loodzuur batterijen een populaire keuze blijven voor onze klanten en nog steeds veel te bieden hebben, kunnen Li-ion op sommige vlakken andere voordelen bieden.

Wellicht de meest merkbare verandering bij het overstappen op Li-ion, is het ontbreken van de batterijwissel. In plaats van deze wissel, kan er tijdens een korte pauze gewoon gebruik gemaakt worden van een snellader, zodat dezelfde batterij 24/7 ingezet kan worden. Dit gemak, samen met andere voordelen op het gebied van efficiëntie, milieu en veiligheid, maakt Li-ion tot een zeer aantrekkelijk alternatief.




**LANGERE
LEVENSDUUR**



**HOGERE
EFFICIËNTIE**



**LANGERE
INZET**



**CONSISTENT HOGE
PRESTATIES**



**SNELLER
OPLADEN**



**GEEN
BATTERIJWISSEL**



**GEEN DAGELIJKS
ONDERHOUD**



**INGEBOUWDE
BESCHERMING**

Cat Li-ion voordelen ten opzichte van loodzuur batterijen

Li-ion is een mogelijke investering die moet worden doorgerekend op basis van besparingen op energie, apparatuur, arbeid en uitvaltijd.

- **Langere levensduur** – 3 tot 4 maal de levensduur van een loodzuur batterij – verlaagt de investering in batterijen
- **Zuiniger met energie** – de energieverliezen tijdens opladen en ontladen zijn tot 30% lager, dus een lager energieverbruik
- **Langere inzetduur** – dankzij de efficiëntere batterijprestaties en de mogelijkheid om tussentijds op te kunnen laden zonder de batterij te beschadigen of de levensduur te verkorten.
- **Continu hoge prestaties** – met een constantere spanningscurve - zorgen voor een hogere productiviteit van de truck, zelfs aan het einde van de ploegendienst
- **Sneller opladen** – volledig opgeladen in slechts 1 uur met de snelste opladerversie
- **Geen batterijwissel** – snel tussentijds opladen – in slechts 15 minuten meerdere uren extra inzetduur – maakt een doorlopende inzet mogelijk met slechts één batterij, waardoor men kan besparen op de aanschaf en opslag van extra exemplaren.
- **Geen dagelijks onderhoud nodig** – tijdens het opladen blijft de batterij in de truck. Water bijvullen of elektrolyten controleren behoort tot het verleden.
- **Geen gasvorming** – of verspilling van zuren – u bespaart op ruimte, apparatuur en exploitatiekosten want een aparte laadruimte of ventilatiesysteem zijn niet meer nodig
- **Ingebouwde bescherming** – het intelligente batterijmanagementsysteem (BMS) voorkomt automatisch overmatig ontladen of opladen, teveel spanning of opwarming en voorkomt daardoor misbruik

Er zijn batterijen en opladers in verschillende capaciteiten verkrijgbaar. Uw dealer kan de meest geschikte combinatie bepalen. Vraag uw dealer ook naar de optionele garantie van 5 jaar, met jaarlijkse controles, voor extra gemoedsrust.

info@catlifttruck.com | www.catlifttruck.com

WDuSC2407(11/23) © 2023 MLE B.V. (Kvk-nummer 33274459). Alle rechten voorbehouden. "CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK" hun respectievelijke logo's, de kleur "Caterpillar Corporate Yellow" en de styling "Power Edge" en "Cat Modern Hex" zijn, net als de hier gebruikte bedrijfs- en productidentiteit, handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Caterpillar worden gebruikt.

N.B.: de prestatiespecificaties kunnen variëren afhankelijk van de normale productietoleranties, de voertuigconditie, het type banden, de ondergrondcondities, de toepassingen of de bedrijfsomgeving. De weergegeven trucks kunnen zijn uitgerust met optionele accessoires. Specifieke prestatievereisten en lokaal beschikbare configuraties kunt u het beste bespreken met uw Cat Lift Trucks dealer. Cat heftrucks zijn onderhevig aan voortdurende productverbeteringen. Om deze reden kunnen sommige materialen, opties en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



**DOWNLOAD
BROCHURE**



**WATCH
VIDEOS**



**DOWNLOAD
OUR APP**

