



DP20N3
DP25N3
DP30N3
DP35N3

GP15N
GP18N
GP20CN
GP20N
GP25N
GP30N
GP35N

LANGLEBIG, BESTÄNDIG, ROBUST

TECHNISCHE DATEN

GABELSTAPLER MIT VERBRENNUNGSMOTOR 1.5 - 3.5 TONNEN



LANGLEBIG, BESTÄNDIG, ROBUST

UNSERE REIHE KLEINERER GABELSTAPLER MIT VERBRENNUNGSMOTOR BIETET EINE HERVORRAGENDE KOMBINATION VON KRAFT UND LEISTUNG MIT GERINGEM KRAFTSTOFFVERBRAUCH, SODASS SIE SICH LEICHT UND WIRTSCHAFTLICH EINSETZEN LASSEN.



Mit einer großen Auswahl an Tragfähigkeiten, Hubgerüsten, Mastausführungen und Motorvarianten erhalten Sie garantiert die ideale Konfiguration für Ihre Bedürfnisse.

Die Gabelstapler sind ideal für Industrie- anwendungen und erreichen auf geneigten oder rutschigen Flächen eine hervorragende Traktion, wobei Superelastic-Reifen für einen exzellenten Fahrkomfort sorgen.



Unser neuester Dieselmotor der Stufe 5 erfüllt mit seiner hochentwickelten Abgastechnologie die strengen Vorgaben der EU. Das integrierte Warnsystem und eine einfache Wartung helfen Ihnen dabei, Ihren Gabelstapler einsatzbereit zu halten und Kosten zu minimieren.



Zahlreiche Funktionen bieten Ihnen die Möglichkeit, die Spezifikation Ihres Cat Gabelstaplers an Ihre Anwendung anzupassen. Ein Doppelluftfilter wird zum Beispiel verwendet, um den Motor in staubiger Umgebung, wie in Mühlen oder Ziegeleien, besser zu schützen. Die optionalen Hubösen können angebracht werden, damit der Gabelstapler für den Einsatz in Häfen oder für den mobilen Einsatz auf Schiffe oder Lkws gehoben werden kann.

NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

- Modernste Technik in Kombination mit hochwertigen Komponenten verlängert den Wartungsintervall und verringert die Betriebskosten.
- Das Fahrzeugsteuerungsmodul verwaltet verschiedene Sicherheitsfunktionen und ermöglicht eine einfache Fehlersuche und Fehlerbehebung.
- Ein LCD-Display bietet umfassende Informationen über den Betrieb des Gabelstaplers, den Wartungsstatus und den Russgehalt (Diesel). Außerdem wird der Wartungsbedarf angezeigt, um unvorhergesehene Ausfälle und Kosten aufgrund ungeplanter Service- und Reparaturarbeiten zu vermeiden.
- LED Arbeitslampen und Kombieleuchten verringern den Energieverbrauch und die Unterhaltskosten.
- Robustes und langlebiges Chassis mit Schutzkonstruktion, die den Motorraum vor Staub, Wasser und Schmutz schützt.

UNÜBERTROFFENE PRODUKTIVITÄT

- LPG-Motor mit elektronischem Motormanagement-System mit 3-Wege-Katalysator für gute Leistung, geringe Geräuschentwicklung und Emissionswerte sowie geringem Verbrauch.
- Der vollständig schwimmend gelagerte Antriebsstrang senkt den Schwerpunkt, erhöht die Stabilität des Staplers und maximiert die Resttragfähigkeit.
- Ein zuverlässiger, leistungsstarker, elektronisch gesteuerter Dieselmotor der Stufe 5 liefert niedrige Emissionswerte bei niedrigem Kraftstoffverbrauch.
- Sein kompaktes Design eignet sich auch für Gänge mit kleinen Abmessungen.
- Der Gabelträger verfügt über sechs Lager, was die Stabilität und Hubgeschwindigkeit erhöht, während das leistungsstarke Hydrauliksystem hohe Resttragfähigkeit für die einfache Handhabung von schweren Lasten bietet.
- Unsere optionale werksseitig eingebaute Vollkabine schützt Sie vor den Elementen, ohne die Sicht zu beeinträchtigen. Unsere Kabine kombiniert Form und Funktion und hält den Gabelstapler auch bei extremen Temperaturen und in feuchter Umgebung einsatzbereit.

SICHERHEIT UND ERGONOMIE

- Ein Sitzschalter (PDS) verhindert die Inbetriebnahme des Stapler, wenn der Bediener nicht auf dem Fahrersitz sitzt.
- Niedrige Geräuschpegel tragen in Kombination mit einem bequemen Grammer-Sitz zu höchster Konzentration beim Bediener bei und reduzieren die Ermüdung bei langen Arbeitszeiten.
- Fortschrittliche, mit den Fingerspitzen zu bedienende Hydrauliksteuerung auf einer verstellbaren Armlehne um eine optimale Handhabung der Last und leichte Manövrierbarkeit zu gewährleisten.
- Die Pedalanordnung wie bei Kraftfahrzeugen erhöht den Fahrkomfort.
- Verstellbare Lenksäule mit Memory-Stellung ermöglicht eine bequeme Bedienung.
- Niedrige Stufe im Chassis für leichten Ein- und Ausstieg.
- Gute Rundumsicht und ergonomische Anordnung der Bedienelemente verbessern den Komfort und minimieren die Ermüdung des Fahrers.
- Der Handgriff montiert an der Rückseite des Fahrerschutzdaches mit einer Horn-Taste versehen, erhöht die Sicherheit und reduziert die Belastung und Ermüdung in Anwendungen mit sich wiederholenden Rückwärtsfahren.



STANDARD AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

	DIESEL		TREIBGAS			
	DP20-25N3	DP30-35N3	GP15-18N	GP20CN	GP20-25N	GP30-35N
ALLGEMEINES						
Staubschutzkit	○	○	○	○	○	○
Getriebeölfilter	○	○	○	○	○	○
LPG-Halterung entfernt	–	–	○	○	○	○
LPG-Schwenkhalterung, kein Tank	–	–	○	○	○	○
Neigezylindermanschettenkit	○	○	○	○	○	○
Hubösen an Gegengewicht montiert	○	○	–	–	–	–
Unterbodenschutz	●	●	●	●	●	●
Batterie mit hoher Kapazität	–	–	○	○	○	○
HYDRAULIK						
3-Wege-Steuerventil MC	●	●	●	●	●	●
3-Wege-Steuerventil FC	○	○	○	○	○	○
4-Wege-Steuerventil MC	○	○	○	○	○	○
4-Wege-Steuerventil FC	○	○	○	○	○	○
HUBGERÜST, GABEL UND GABELTRÄGER						
Hubgerüst lose	○	○	○	○	○	○
Huböse für Hubgerüst	○	○	○	○	○	○
Schwerlastseitenrolle (*kann nicht mit einem integrierten Seitenschieber kombiniert werden)	○	○	○	○	○	○
Seitenschieber 920 mm	–	–	○	○	–	–
Seitenschieber 1000 mm	○	○	–	–	○	○
Integrierter Seitenschieber 920 mm	–	–	○	○	–	–
Integrierter Seitenschieber 1000 mm	○	○	–	–	○	○
ohne Gabeln	○	○	○	○	○	○
ELEKTRISCH						
Haltegriff mit Hupentaste für Rückwärtsfahrt	●	●	○	○	○	○
Elektrische Dieselsteuerung (Diesel)	●	●	–	–	–	–
Drehzahlsteuerungssystem (LPG)	–	–	○	○	○	○
Anzeige-kit	○	○	○	○	○	○
LED-Beleuchtungskit	●	●	●	●	●	●
LED-Arbeitsleuchte hinten	○	○	○	○	○	○
Lastgewichtsanzeige (für Simplex- und Triplex-Hubgerüste)	●	●	○	○	○	○
Blitzlicht (Stroboskop) (orange)	○	○	○	○	○	○
FNR-Schalter auf verstellbarer Armlehne * (*Standard bei FC-Modellen)	●	●	●	●	●	●

● Standard ○ Optionen

Für weitere Informationen über die Standard Ausführungen und Zubehör kontaktieren Sie Ihren Händler.

STANDARD AUSSTATTUNG UND OPTIONEN FORTSETZUNG

	DIESEL		TREIBGAS			
	DP20-25N3	DP30-35N3	GP15-18N	GP20CN	GP20-25N	GP30-35N
SCHUTZDACH UND KABINE						
Grammer MSG 65 Sitz mit Vinylbezug	●	●	●	●	●	●
Grammer MSG 65 Sitz mit Textilbezug	○	○	○	○	○	○
Armlehne links (für FC-Modelle)	●	●	●	●	●	●
Armlehne links (für MC-Modelle)	●	●	●	●	●	●
Armlehne rechts (für FC-Modelle)	-	-	-	-	-	-
Armlehne rechts (für MC-Modelle)	●	●	●	●	●	●
Rückspiegel (nicht verfügbar mit Delux-Kabine)	○	○	○	○	○	○
Ablage	●	●	●	●	●	●
Delux-Kabine	○	○	-	-	○	○
REIFEN						
Superelastic Reifen	●	●	●	●	●	●
Luftreifen	○	○	○	-	○	○
Doppelbereifung Superelastic	○	○	-	-	○	○
Doppelbereifung Luft	○	○	○	-	○	○
UMGEBUNG						
Einzelement-Luftfilter	●	●	-	-	-	-
Doppelement-Luftfilter	○	○	●	●	●	●
Hochgelegter Auspuff	○	○	○	○	○	○





● Standard ○ Optionen

Für weitere Informationen über die Standard Ausführungen und Zubehör kontaktieren Sie Ihren Händler.

Kennzeichen			
1.01	Hersteller (Kurzbezeichnung)		
1.02	Typenbezeichnung des Herstellers		
1.03	Antrieb		
1.04	Bedienung:		
1.05	Tragfähigkeit	Q (kg)	
1.06	Lastschwerpunktabstand	c (mm)	
1.08	Lastabstand, von Mitte Vorderachse	x (mm)	
1.09	Radabstand	y (mm)	
Gewicht			
2.01	Eigengewicht ohne Last (inklusive Batterie, Simplex-Mast mit geringster Hubhöhe)	kg	
2.02	Achslast mit Maximallast (vorne/hinten) (Simplex-Mast mit geringster Hubhöhe)	kg	
2.03	Achslast ohne Last (vorne/hinten) (Simplex-Mast mit geringster Hubhöhe)	kg	
Räder, Fahrwerk			
3.01	Bereifung: V=Vollgummi, L=Luft, SE=Superelastic - vorne/hinten		
3.02	Reifengröße vorne		
3.03	Reifengröße hinten		
3.05	Anzahl der Räder - vorne/hinten (x = angetrieben)		
3.06	Spurweite vorne	b10 (mm)	
3.07	Spurweite hinten	b11 (mm)	
Abmessungen			
4.01	Neigung Hubgerüst (vor/zurück)	∅ / B °	
4.02	Höhe Hubgerüst eingefahren (siehe Tabellen)	h1 (mm)	
4.03	Freihub (siehe Tabellen)	h2 (mm)	
4.04	Hubhöhe (siehe Tabellen)	h3 (mm)	
4.05	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4 (mm)	
4.07	Höhe über Fahrerschutzdach	h6 (mm)	
4.08	Sitzhöhe	h7 (mm)	
4.12	Kupplungshöhe	h10 (mm)	
4.19	Gesamtlänge	l1 (mm)	
4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 (mm)	
4.21	Gesamtbreite	b1 / b2 (mm)	
4.22	Gabelzinkenmaße (Dicke/Breite/Länge)	s / e / l (mm)	
4.23	Gabelträger nach DIN 15173 Klasse / Form A, B		
4.24	Gabelträgerbreite	b3 (mm)	
4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m1 (mm)	
4.32	Bodenfreiheit mit Last Mitte Radstand (Gabeln abgesenkt)	m2 (mm)	
4.33	Arbeitsgangbreite mit Palette 1000 × 1200 mm, quer	Ast (mm)	
4.34a	Arbeitsgangbreite mit Palette 800 × 1200 mm, quer	Ast (mm)	
4.34b	Arbeitsgangbreite mit Palette 800 × 1200 mm, längs	Ast (mm)	
4.35	Wenderadius	Wa (mm)	
4.36	Kleinsten Drehpunktabstand	b13 (mm)	
Leistungen			
5.01	Fahrtgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	km / h	
5.02	Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	m / s	
5.03	Senkgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	m / s	
5.05	Zugkraft (mit/ohne Last)	N	
5.06	Maximale Zugkraft mit/ohne Last (5 min)	N	
5.07	Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	
5.08	Maximale Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	
5.09	Beschleunigung mit/ohne Last auf 10 m	s	
5.10	Betriebsbremse		
Verbrennungsmotor			
7.01	Hersteller/Typ		
7.02	Motor-Nennleistung nach ISO 1585	kW	
7.03	Nennrehzahl nach DIN 70 020	rpm	
7.04	Zylinderzahl/Hubraum	cm³	
7.06	Max. Drehmoment	Nm	
7.07	Max. Drehmoment bei Motordrehzahl	rpm	
Sonstiges			
8.01	Art der Fahrsteuerung		
8.02	Maximaler Arbeitsdruck für Anbaugeräte	bar	
8.03	Ölmenge für Anbaugeräte	l / min	
8.04	Schallpegel am Fahrerohr (EN 12053)	dB (A)	
8.05	Anhängerkupplung, Art/Typ DIN 15170		

Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks
DP20N3	DP25N3	DP30N3	DP35N3
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Sitz	Sitz	Sitz	Sitz
2000	2500	3000	3500
500	500	500	500
455	460	495	495
1600	1600	1700	1700
3460	3760	4430	4820
4670 / 790	5460 / 800	6530 / 900	7240 / 1080
1470 / 1990	1460 / 2300	1780 / 2650	1700/3120
SE / SE	SE / SE	SE / SE	SE / SE
7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28x9-15-12PR	250-15-12PR
6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2
960	960	1060	1060
980	980	980	980
6/10	6/10	6/10	6/10
2150	2150	2170	2300
140	140	145	145
3300	3300	3300	3300
4355	4355	4355	4355
2145	2145	2165	2175
940	940	990	990
310	310	330	340
3555	3630	3805	3865
2485	2560	2735	2795
1150 / 1640	1150 / 1640	1275/1690	1290/1690
40x100x1070	40x100x1070	45x125x1070	45x125x1070
2A	2A	3A	3A
1000	1000	1000	1000
115	115	135	150
135	135	165	170
3855	3890	4075	4135
3655	3690	3875	3935
4055	4090	4275	4335
2200	2230	2380	2440
715	715	780	780
16.5/17.5	16.0/17.5	16.0/17.0	16.5/18.0
0.61 / 0.64	0.61 / 0.64	0.49 / 0.51	0.41 / 0.43
0.50 / 0.50	0.50 / 0.50	0.50 / 0.50	0.50 / 0.50
16200/15900	16100/15800	15800/15800	14800/15000
-/-	-/-	-/-	-/-
31/52	27/47	22/39	18/33
-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-
hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
D04EG	D04EG	D04EG	D04EG
36.0	36.0	36.0	36.0
2250	2250	2250	2250
4 / 3331	4 / 3331	4 / 3331	4 / 3331
177	177	177	177
1800	1800	1800	1800
Lastschaltgetriebe 1/1	Lastschaltgetriebe 1/1	Lastschaltgetriebe 1/1	Lastschaltgetriebe 1/1
180	180	180	180
75	75	73	73
78	78	78	78
Pin	Pin	Pin	Pin

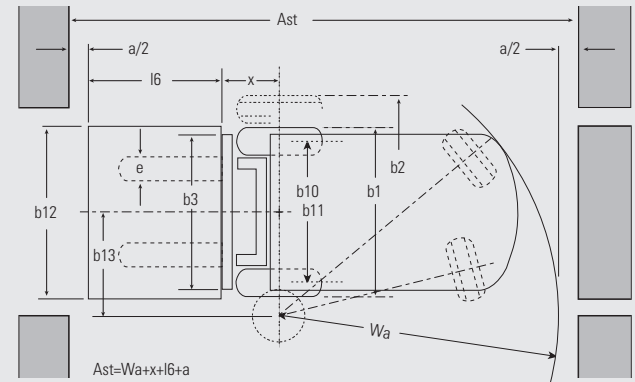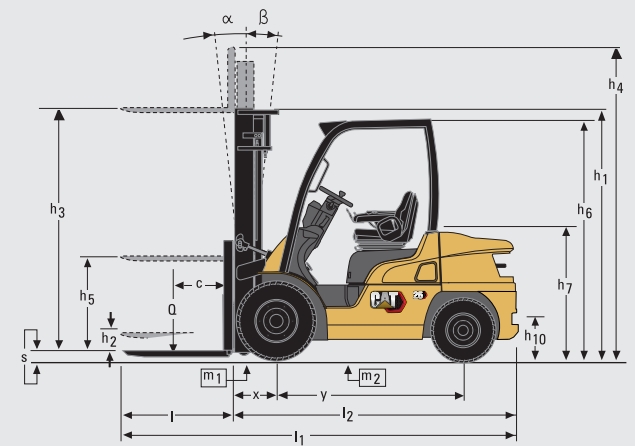

$$Ast = Wa + x + l6 + a$$

Ast = Arbeitsgangbreite mit Last


a = Sicherheitsabstand (200 mm)

l6 = Palettenlänge (z.B. 800 oder 1000 mm)

b12 = Palettenbreite (z.B. 1200 mm)

Kennzeichen		
1.01	Hersteller (Kurzbezeichnung)	
1.02	Typenbezeichnung des Herstellers	
1.03	Antrieb	
1.04	Bedienung:	
1.05	Tragfähigkeit	Q (kg)
1.06	Lastschwerpunktabstand	c (mm)
1.08	Lastabstand, von Mitte Vorderachse	x (mm)
1.09	Radabstand	y (mm)
Gewicht		
2.01	Eigengewicht ohne Last (inklusive Batterie, Simplex-Mast mit geringster Hubhöhe)	kg
2.02	Achslast mit Maximallast (vorne/hinten) (Simplex-Mast mit geringster Hubhöhe)	kg
2.03	Achslast ohne Last (vorne/hinten) (Simplex-Mast mit geringster Hubhöhe)	kg
Räder, Fahrwerk		
3.01	Bereifung: V=Vollgummi, L=Luft, SE=Superelastic - vorne/hinten	
3.02	Reifengröße vorne	
3.03	Reifengröße hinten	
3.05	Anzahl der Räder - vorne/hinten (x = angetrieben)	
3.06	Spurweite vorne	b10 (mm)
3.07	Spurweite hinten	b11 (mm)
Abmessungen		
4.01	Neigung Hubgerüst (vor/zurück)	∂ / β °
4.02	Höhe Hubgerüst eingefahren (siehe Tabellen)	h1 (mm)
4.03	Freihub (siehe Tabellen)	h2 (mm)
4.04	Hubhöhe (siehe Tabellen)	h3 (mm)
4.05	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4 (mm)
4.07	Höhe über Fahrerschutzdach	h6 (mm)
4.08	Sitzhöhe	h7 (mm)
4.12	Kupplungshöhe	h10 (mm)
4.19	Gesamtlänge	l1 (mm)
4.20	Länge einschließl. Gabelrücken	l2 (mm)
4.21	Gesamtbreite	b1 / b2 (mm)
4.22	Gabelzinkenmaße (Dicke/Breite/Länge)	s / e / l (mm)
4.23	Gabelträger nach DIN 15173 Klasse / Form A, B	
4.24	Gabelträgerbreite	b3 (mm)
4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m1 (mm)
4.32	Bodenfreiheit mit Last Mitte Radstand (Gabeln abgesenkt)	m2 (mm)
4.33	Arbeitsgangbreite mit Palette 1000 × 1200 mm, quer	Ast (mm)
4.34a	Arbeitsgangbreite mit Palette 800 × 1200 mm, quer	Ast (mm)
4.34b	Arbeitsgangbreite mit Palette 800 × 1200 mm, längs	Ast (mm)
4.35	Wenderadius	Wa (mm)
4.36	Kleinst Drehpunktabstand	b13 (mm)
Leistungen		
5.01	Fahrtgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	km / h
5.02	Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	m / s
5.03	Senkgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	m / s
5.05	Zugkraft (mit/ohne Last)	N
5.06	Maximale Zugkraft mit/ohne Last (5 min)	N
5.07	Steigfähigkeit mit/ohne Last	%
5.08	Maximale Steigfähigkeit mit/ohne Last	%
5.09	Beschleunigung mit/ohne Last auf 10 m	s
5.10	Betriebsbremse	
Verbrennungsmotor		
7.01	Hersteller/Typ	
7.02	Motor-Nennleistung nach ISO 1585	kW
7.03	Nennrehzahl nach DIN 70 020	rpm
7.04	Zylinderzahl/Hubraum	cm³
7.06	Max. Drehmoment	Nm
7.07	Max. Drehmoment bei Motordrehzahl	rpm
Sonstiges		
8.01	Art der Fahrsteuerung	
8.02	Maximaler Arbeitsdruck für Anbaugeräte	bar
8.03	Ölmenge für Anbaugeräte	l / min
8.04	Schallpegel am Fahrerohr (EN 12053)	dB (A)
8.05	Anhängerkupplung, Art/Typ DIN 15170	

Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks
GP15N	GP18N	GP20CN	GP20N	GP25N	GP30N	GP35N
Treibgas	Treibgas	Treibgas	Treibgas	Treibgas	Treibgas	Treibgas
Sitz	Sitz	Sitz	Sitz	Sitz	Sitz	Sitz
1500	1750	2000	2000	2500	3000	3500
500	500	500	500	500	500	500
400	400	415	455	460	495	495
1400	1400	1400	1600	1600	1700	1700
2490	2690	3010	3300	3600	4240	4630
3510/460	3870/540	4320/660	4600/670	5390/680	6470/770	7180/950
1040/1430	990/1670	1010/1970	1410/1860	1390/2180	1710/2530	1630/3000
SE / SE	SE / SE	SE / SE	SE / SE	SE / SE	SE / SE	SE / SE
6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10 / 5.00	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28x9-15-12PR	250-15-12PR
5.00-8-8PR	5.00-8-8PR	5.00-8/3.00	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2
890	890	890	960	960	1060	1060
900	900	900	980	980	980	980
6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10
2140	2140	2140	2150	2150	2170	2300
115	115	115	140	140	145	145
3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
4355	4355	4355	4355	4355	4355	4355
2140	2140	2140	2145	2145	2165	2175
930	930	930	940	940	990	990
290	290	290	310	310	330	340
3330	3370	3425	3555	3630	3805	3865
2260	2300	2355	2485	2560	2735	2795
1065/-	1065/-	1065/-	1150 / 1640	1150 / 1640	1275/1690	1290/1690
35x100x1070	35x100x1070	35x100x1070	40x100x1070	40x100x1070	45x125x1070	45x125x1070
2A	2A	2A	2A	2A	3A	3A
920	920	920	1000	1000	1000	1000
110	110	110	115	115	135	150
135	135	135	135	135	165	170
3550	3580	3635	3855	3890	4075	4135
3350	3380	3435	3655	3690	3875	3935
3750	3780	3835	4055	4090	4275	4335
1950	1980	2020	2200	2230	2380	2440
555	555	555	715	715	780	780
19.0/19.5	19.0/19.5	19.0/19.5	19.0/19.5	19.0/19.5	19.0/19.5	16.5/18.0
0.64 / 0.65	0.64 / 0.65	0.64 / 0.65	0.59 / 0.61	0.59 / 0.61	0.52 / 0.53	0.43 / 0.44
0.52 / 0.50	0.52 / 0.50	0.52 / 0.50	0.50 / 0.50	0.50 / 0.50	0.53 / 0.50	0.42 / 0.40
17400/16900	17400/16800	17300/17100	17100/16800	17100/16700	21800/21400	19900/19800
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
49/93	43/81	37/70	35/60	30/53	32/60	26/48
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
GK21E	GK21E	GK21E	GK21E	GK21E	GK25E	GK25E
41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	46.9	46.9
2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700
4 / 2065	4 / 2065	4 / 2065	4 / 2065	4 / 2065	4 / 2488	4 / 2488
151	151	151	151	151	188	188
1800	1800	1800	1800	1800	1600	1600
Lastschaltgetriebe 1/1	Lastschaltgetriebe 1/1	Lastschaltgetriebe 1/1	Lastschaltgetriebe 1/1	Lastschaltgetriebe 1/1	Lastschaltgetriebe 1/1	Lastschaltgetriebe 1/1
180	180	180	180	180	180	180
60	60	60	73	73	73	73
79	79	79	79	79	79	79
Pin	Pin	Pin	Pin	Pin	Pin	Pin

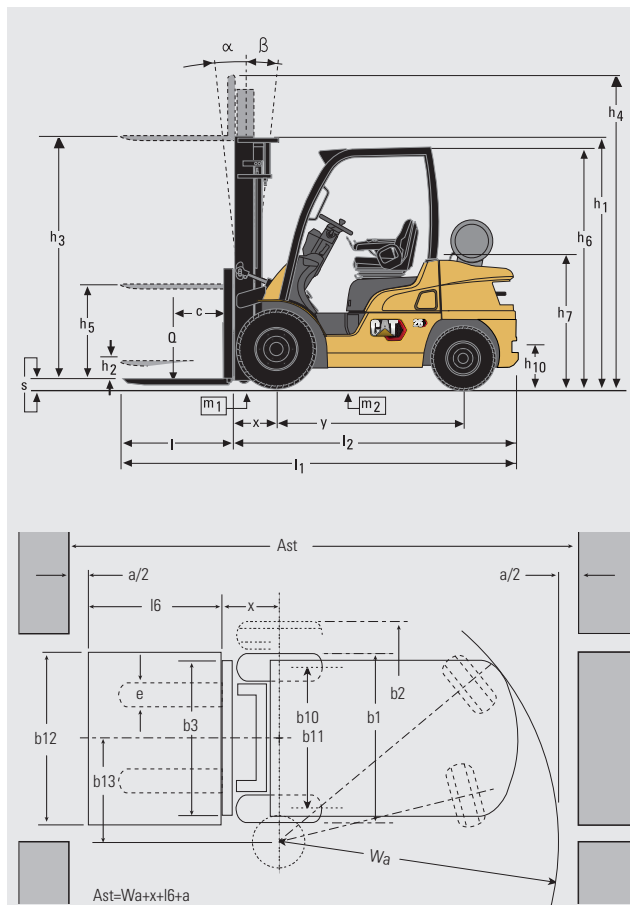

Ast = Wa + x + l6 + a

Ast = Arbeitsgangbreite mit Last

a = Sicherheitsabstand (200 mm)

l6 = Palettenlänge (z.B. 800 oder 1000 mm)

b12 = Palettenbreite (z.B. 1200 mm)

GP15N-GP18N				GP15N		GP18N	
Hubgerüst	h3	h1	h4	h2/h5	Q @ c = 500mm	h2/h5	Q @ c = 500mm
	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
Simplex	3000	1990	4055	80	1500	80	1750
	3300	2140	4355	80	1500	80	1750
	3500	2240	4555	80	1500	80	1750
	3700	2340	4755	80	1500	80	1750
	4000	2540	5055	80	1500	80	1750
	4500	2790	5555	80	1425 *	80	1650 *
	5000	3050	6055	80	1325 *	80	1600 *
	5500	3300	6555	80	1250 *	80	1525 *
	6000	3550	7055	80	1200 *	80	1325 *
	6000	3550	7055	80	1200 *	80	1325 *
Duplex	3000	1995	4055	940	1500	940	1750
	3290	2140	4350	1085	1500	1085	1750
	3510	2260	4570	1205	1500	1205	1750
	4030	2585	5085	1530	1500	1530	1750
Triplex	3700	1790	4755	735	1500	735	1750
	4000	1890	5055	835	1450	835	1725
	4300	1990	5355	935	1425	935	1675 *
	4700	2140	5755	1085	1350 *	1085	1625 *
	5000	2240	6055	1185	1300 *	1185	1575 *
	5500	2430	6555	1375	1250 *	1375	1500 *
	6000	2610	7055	1555	1175 *	1555	1325 *
	6500	2850	7555	1795	950 *	1795	950 *
	7000	3050	8055	1995	650 *	1995	650 *
	7000	3050	8055	1995	650 *	1995	650 *

DP/GP20N(3)-DP/GP25N(3)				DP/GP20N(3)		DP/GP25N(3)	
Hubgerüst	h3	h1	h4	h2/h5	Q @ c = 500mm	h2/h5	Q @ c = 500mm
	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
Simplex	3000	1995	4055	100	2000	100	2500
	3300	2145	4355	100	2000	100	2500
	3500	2245	4555	100	2000	100	2500
	3700	2345	4755	100	2000	100	2500
	4000	2545	5055	100	2000	100	2500
	4500	2795	5555	100	1950	100	2450 *
	5000	3065	6055	100	1900 *	100	2350 *
	5500	3315	6555	100	1850 *	100	2250 *
	6000	3565	7055	100	1800 *	100	2150 *
	6000	3565	7055	100	1800 *	100	2150 *
Duplex	3000	1995	4055	940	2000	940	2500
	3300	2145	4350	1090	2000	1090	2500
	3530	2265	4585	1210	2000	1210	2500
	4020	2590	5075	1535	2000	1535	2500
Triplex	3700	1795	4755	740	2000	740	2500
	4000	1895	5055	840	2000	840	2500
	4300	1995	5355	940	1950	940	2450
	4700	2145	5755	1090	1900	1090	2350 *
	5000	2245	6055	1190	1850 *	1190	2300 *
	5500	2415	6555	1360	1800 *	1360	2200 *
	6000	2585	7055	1530	1750 *	1530	2100 *
	6500	2795	7555	1740	1650 *	1740	1750 *
	7000	3065	8055	2010	1250 *	2010	1250 *
	7000	3065	8055	2010	1250 *	2010	1250 *

DP/GP30N(3)					
Hubgerüst	h3	h1	h4	h2/h5	Q @ c = 500mm
	mm	mm	mm	mm	kg
Simplex	3000	2015	4055	95	3000
	3300	2165	4355	95	3000
	3500	2265	4555	95	3000
	3700	2365	4755	95	3000
	4000	2565	5055	95	3000
	4500	2815	5555	95	2950
	5000	3115	6055	95	2850
	5500	3365	6555	95	2750
	6000	3615	7055	95	2400 *
	6000	3615	7055	95	2400 *
Duplex	3000	2045	4055	990	3000
	3250	2165	4305	1110	3000
	3490	2285	4545	1230	3000
	4010	2610	5065	1555	3000
Triplex	3700	1815	4755	760	3000
	4000	1915	5055	860	3000
	4300	2015	5355	960	3000
	4700	2165	5755	1110	2900
	5000	2265	6055	1210	2800
	5500	2435	6555	1380	2750
	6000	2605	7055	1550	2400 *
	6500	2815	7555	1760	1750 *
	7000	3115	8055	2060	1250 *
	7000	3115	8055	2060	1250 *

GP20CN					
Hubgerüst	h3	h1	h4	h2/h5	Q @ c = 500mm
	mm	mm	mm	mm	kg
Simplex	3000	1990	4055	80	2000
	3300	2140	4355	80	2000
	3500	2240	4555	80	2000
	3700	2340	4755	80	2000
	4000	2540	5055	80	2000
	4500	2790	5555	80	1950
	5000	3050	6055	80	1400
	5000	3050	6055	80	1400
	5000	3050	6055	80	1400
	5000	3050	6055	80	1400
Duplex	3000	1995	4055	940	2000
	3290	2140	4350	1085	2000
	3510	2260	4570	1205	2000
	4030	2585	5085	1530	2000
Triplex	3700	1790	4755	735	2000
	4000	1890	5055	835	2000
	4300	1990	5355	935	1950
	4700	2140	5755	1085	1900
	5000	2240	6055	1185	1325

Hubgerüstleistung und Tragfähigkeit

- h1 Höhe Hubgerüst eingefahren
- h2 Standard-Freihub
- h3 Standard-Hubhöhe
- h4 Höhe Hubgerüst ausgefahren
- h5 Vollfreihub
- Q Tragfähigkeit, Nennlast
- c Lastschwerpunkt (Abstand)

GP15-20CN

Alle Dimensionen einschliesslich Lastschutzgitter.
Wenn das Lastschutzgitter nicht genutzt wird, erhöht sich h5 um 410 mm, h4 verringert sich um 410 mm.

DP/GP20-35N(3)

Alle Dimensionen einschliesslich Lastschutzgitter.
Wenn das Lastschutzgitter nicht genutzt wird erhöht sich h5 um:

390 mm (20N(3), 25N(3)),
350 mm (30N(3)),
240 mm (35N(3))

h4 verringert sich um:


390 mm (20N(3), 25N(3)),
350 mm (30N(3)),
240 mm (35N(3)).

Die Tragfähigkeiten gelten mit Superelastic Reifen (SE).


* Angegebene Tragfähigkeit nur mit Doppelbereifung.

Ihr Händler gibt Ihnen Auskunft über die maximale Rückneigung des Hubgerüsts zum Erreichen der angegebenen Tragfähigkeiten.

Tragkraft versus Lastabstand

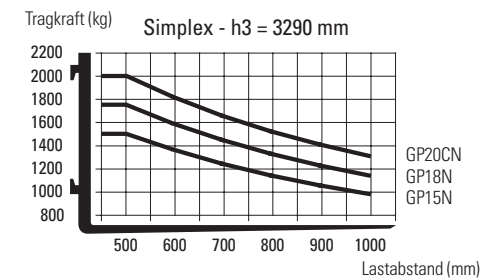

Tragkraft versus Lastabstand

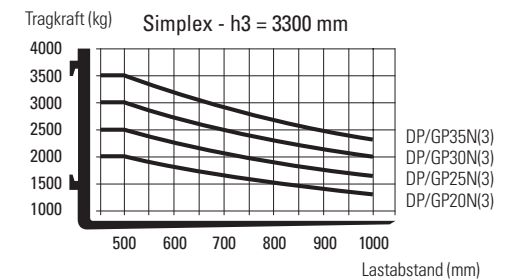

info@catlifttruck.com | www.catlifttruck.com

CGSC2014-D(02/22) © 2022 MLE B.V. (Registrierungsnr. 33274459). Alle Rechte vorbehalten. CAT, CATERPILLAR, LETS DO THE WORK ihre jeweiligen Logos und "Caterpillar Yellow," sowie die hierin verwendete "Power Edge" und Cat "Modern Hex" Corporate und Product Identity, sind Warenzeichen von Caterpillar und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

HINWEIS: Leistungsspezifikationen können abhängig von den Standardfertigungstoleranzen, dem Zustand des Fahrzeugs, dem Reifenzustand, den Bodenbedingungen, der Anwendung oder der Betriebsumgebung variieren. Gabelstapler sind unter Umständen mit nicht serienmäßigen Optionen abgebildet. Besondere Leistungsanforderungen und lokal verfügbare Konfigurationen sollten Sie mit Ihrem Cat Lift Trucks Händler besprechen. Cat Lift Trucks verfolgt eine Politik der ständigen Produktverbesserung. Aus diesem Grund können bestimmte Materialien, Optionen und technische Daten ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



DOWNLOAD
BROCHURE



WATCH
VIDEOS



DOWNLOAD
OUR APP

