

NSP10-16N2 / NSP12PC, NSV12-16P, NSR12-20N, NSS15-20N



POTENZA ADATTABILE

CARRELLI STOCCATORI

1.0 - 2.0 tonnellate



MODELLI ADATTABILI ALLE VOSTRE APPLICAZIONI DI MAGAZZINO

Questa gamma di carrelli stoccatori Cat®

è costruita attorno a potenti e programmabili motori a c.a., in grado di far fronte a quasi qualunque applicazione di stoccaggio e prelievo del vostro magazzino. Progettati per il trasporto in orizzontale e lo stoccaggio di pallet fino a 6.5 metri, questi carrelli stoccatori costituiscono la scelta ideale per le applicazioni tipiche della normale distribuzione o della vendita al dettaglio e delle fabbriche. Sono disponibili ventotto diversi modelli che comprendono le versioni con il sollevamento iniziale ('I' nel codice modello) e con razze di supporto allargate ('S' nel codice modello). Il concessionario di carrelli elevatori Cat di zona può consigliarvi sulla migliore combinazione adatta alle vostre specifiche esigenze, in grado di offrirvi il massimo rendimento.

28 MODELLI TRA CUI SCEGLIERE

MODELLO	PORTATA (tonnellate)	VERSIONE	VELOCITÀ MASSIMA (km/h)
NSP10N2	1.0	A timone	6.0
NSP12PC	1.2	A timone	6.0
NSP12N2	1.2	A timone	6.0
NSP12N2R	1.2	A timone/con pedana	6.0
NSP12N2I	1.2	A timone con sollev. iniziale	6.0
NSP12N2IR	1.2	A timone/pedana, sollev. iniziale	6.0
NSP14N2	1.4	A timone	6.0
NSP14N2R	1.4	A timone/con pedana	6.0
NSP14N2I	1.4	A timone con sollev. iniziale	6.0
NSP14N2IR	1.4	A timone/pedana, sollev. iniziale	6.0
NSP16N2	1.6	A timone	6.0
NSP16N2R	1.6	A timone/con pedana	6.0
NSP16N2I	1.6	A timone con sollev. iniziale	6.0
NSP16N2IR	1.6	A timone/pedana, sollev. iniziale	6.0
NSP16N2S	1.6	A timone, razze di supporto allarg.	6.0
NSP16N2SR	1.6	A timone/pedana, razze di supporto allarg.	6.0
NSV12P	1.2	A timone/con pedana	5.6
NSV12PI	1.2	A timone/pedana, sollev. iniziale	5.6
NSV16P	1.6	A timone/con pedana	8.5
NSV16PI	1.6	A timone/pedana, sollev. iniziale	8.5
NSV16PS	1.6	A timone/pedana, razze di supporto allarg.	9.0
NSR12N	1.2	Operatore a bordo in piedi	8.0
NSR16N	1.6	Operatore a bordo in piedi	8.0
NSR16NI	1.6	Operatore a bordo in piedi, sollev. iniz.	8.0
NSR20N	2.0	Operatore a bordo in piedi	7.5
NSS15N	1.5	Operatore a bordo seduto	8.0
NSS15NI	1.5	Operatore a bordo seduto, sollev. Iniz.	8.0
NSS20N	2.0	Operatore a bordo seduto	8.0

PRINCIPALI VANTAGGI PER LA VOSTRA ATTIVITÀ

La gamma di carrelli stoccatori Cat comprende versioni con operatore a terra o su pedana esterna, oppure a bordo in piedi o seduto; con sollevamento fino a 6,5 metri per il trasporto orizzontale sulle brevi e lunghe distanze.

Sono disponibili con una vasta gamma di montanti e portate nominali da 1.0 a 2.0 tonnellate. La gamma include carrelli stoccatori, contraddistinti nel codice modello dalla 'S', dotati di razze di supporto allargate per gestire i carichi larghi o, contraddistinti nel codice modello dalla lettera 'I', con la funzione di 'sollevamento iniziale' e una maggiore distanza libera da terra per facilitare le operazioni sulle rampe o su pavimentazioni irregolari.

I modelli condotti da terra e 'con pedana' sono manovrati mediante timoni abilmente progettati e sono dotati di comandi precisi ed intuitivi mentre i modelli condotti da operatore a bordo dispongono di una consolle di comando, comoda e di facile impiego, che permette una accurata movimentazione.

La potenza progressiva e controllata e l'eccellente visibilità attraverso il montante migliorano la sicurezza sia del conduttore che del personale che transita nelle vicinanze, e contribuiscono ad evitare danneggiamenti accidentali alle forche, al carico ed alle scaffalature.

INDICE	PAGINA
LA GAMMA MODELLI POTENTI ED ADATTABILI	4
NSP10-16N2/R/I/IR/S/SR / NSP12PC STOCCATORI, OPERATORE A TERRA	6
NSV12-16P/I/S STOCCATORI CON PEDANA	8
NSR12-20N/I STOCCATORI, OPERATORE A BORDO IN PIEDI	10
NSS15-20N/I STOCCATORI, OPERATORE A BORDO SEDUTO	12
FACILITÀ DI ACCESSO PER LA MANUTENZIONE	13
ASSISTENZA DEI CONCESSIONARI	14



Questa è una vasta gamma di carrelli stoccatori dal profilo regolare e compatto che racchiude i versatili motori a c.a.

I motori principali a c.a. offrono una trazione e delle prestazioni eccellenti sulle rampe, anche sotto carico. Questi modelli non richiedono praticamente alcuna manutenzione, e il loro consumo energetico risulta relativamente basso se confrontato ai tradizionali motori a c.c.

Questi carrelli stoccatori possono essere programmati in base agli specifici requisiti delle applicazioni mediante un microprocessore elettronico programmabile, per adattare, ad esempio, l'accelerazione, la velocità di traslazione e le velocità di sollevamento ed abbassamento alla gestione di carichi fragili.

I montanti PoweRamic, disponibili su alcuni modelli della gamma, sono rigidi e robusti e forniscono eccellenti prestazioni ed elevate portate residue alle massime altezze disponibili. Sono anche attentamente progettati per offrire una visuale eccezionale a trecentosessanta gradi e in particolare sulla punta delle forche per rendere agevole l'inserimento dei pallet.

La tipologia di progettazione e la stabilità dello chassis dalle dimensioni compatte facilitano le manovre negli spazi angusti e sulle brevi e lunghe distanze. Il modello contraddistinto dalla lettera 'I' facilita le operazioni sulle rampe o sulle pavimentazioni irregolari mentre quello contraddistinto dalla lettera 'S' è dotato di razze di supporto allargate per gestire i carichi larghi.

Per aumentare la sicurezza dei modelli a timone, il freno si inserisce in svariate situazioni: quando il timone viene rilasciato oppure quando è completamente alzato o abbassato; quando viene invertita la direzione di marcia; quando si rilascia l'acceleratore; e quando ci si arresta su una rampa.

Sui modelli selezionati è possibile richiedere anche la modifica per le celle frigo, questa gamma è dunque in grado di soddisfare una vasta serie di applicazioni di stoccaggio.





(Immagine all'estrema sinistra, dall'alto)
I carrelli stoccatori con pedana **NSV12-16P** includono le versioni con sollevamento iniziale, contraddistinte dalla lettera 'I' nel codice modello, che permettono una maggiore altezza libera da terra per il lavoro sulle rampe.

I carrelli stoccatori **NSP16N2** comprendono versioni con una pedana ribaltabile (R) e con razze di supporto allargate, contraddistinte dalla lettera (S), che permettono di lavorare con pallet di tipo britannico in spazi limitati.

I carrelli stoccatori **NSR12-20N** con operatore a bordo in piedi sono adatti allo stoccaggio fino a 6.3 med ai trasferimenti su lunghe distanze.

(Immagine principale)
I carrelli stoccatori **NSS20N** con operatore a bordo seduto sono adatti alla movimentazione di carichi fino a 2 tonnellate ed altezze fino a 6.3 metri ed effettuano un efficiente trasporto in orizzontale sulle lunghe distanze.

POTENZA ADATTABILE



SCARICARE LA
SCHEDE TECNICA

NSP10-16N2/R/I/IR/S/SR / NSP12PC STOCCATORI, OPERATOREA TERRA

PROGETTATA PER LE APPLICAZIONI CHEPREVEDONO BREVI NAVETTE E LSTOCCAGGIO FINO AD ALTEZZE DI 5.4

METRI, la gamma di stoccatori condotti da operatore a terra NSP10-16N2 integra tutta la tecnologia più moderna in grado di offrire carrelli instancabili, produttivi ed affidabili, adatti a qualsiasi magazzino.

I responsabili della gestione di flotte rimarranno colpiti dai bassi costi di gestione e dall'aumento della produttività dovuti alla costruzione resistente all'acqua e allo sporco e dalla robustezza complessiva nonché dalle opzioni di programmazione in base al conduttore, che permettono di risparmiare energia, offerti da questi carrelli.

Lo staff della manutenzione gradirà la facilità di accesso a tutti i componenti principali e il ridotto numero degli stessi permesso dei sistemi di sollevamento e di guida integrati.

Gli operatori apprezzeranno i comandi precisi e progressivi, la comoda posizione operativa permessa dalla progettazione del timone all'avanguardia e l'eccellente visibilità attraverso il montante.

Mentre i supervisori della salute e della sicurezza saranno deliziati dalla stabilità supplementare offerta dalle ruote di stabilizzazione ammortizzate regolabili in altezza e dai montanti ad alta resistenza.

L'**NSP10N2** è un carrello da 1.0 tonnellata molto efficiente adatto anche ai più piccoli ambienti di magazzino. Il modello compatto **NSP12PC** è il più stretto e leggero di tutti. L' **NSP12N2** e i più potenti **NSP14N2** ed **NSP16N2** offrono rispettivamente portate da 1.2, 1.4 e 1.6 tonnellate.

Esistono versioni con la pedana ribaltabile per l'operatore che gli evita lunghe marce a piedi sulle maggiori distanze (**NSP12/14/16N2R**).

Le versioni con sollevamento iniziale (**NSP12/14/16N2I**) permettono una maggiore altezza libera da terra per il lavoro sulle rampe. Sono disponibili anche versioni che dispongono sia del sollevamento iniziale che della pedana per l'operatore (**NSP12/14/16N2I**).

16 MODELLI TRA CUI SCEGLIERE

MODELLO	PORTATA (tonnellate)	VERSIONE	VELOCITÀ MASSIMA (km/h)	POTENZA/ VOLT
NSP10N2	1.0	A timone	6.0	24 / 150
NSP12PC	1.2	A timone	6.0	24 / 150-230
NSP12N2	1.2	A timone	6.0	24 / 150-250
NSP12N2R	1.2	A timone/con pedana	6.0	24 / 150-250
NSP12N2I	1.2	A timone con sollev. iniziale	6.0	24 / 250
NSP12N2IR	1.2	A timone/pedana, sollev. iniziale	6.0	24 / 150-250
NSP14N2	1.4	A timone	6.0	24 / 250
NSP14N2R	1.4	A timone/con pedana	6.0	24 / 250
NSP14N2I	1.4	A timone con sollev. iniziale	6.0	24 / 250
NSP14N2IR	1.4	A timone/pedana, sollev. iniziale	6.0	24 / 250
NSP16N2	1.6	A timone	6.0	24 / 250-375
NSP16N2R	1.6	A timone/con pedana	6.0	24 / 250-375
NSP16N2I	1.6	A timone con sollev. iniziale	6.0	24 / 250-375
NSP16N2IR	1.6	A timone/pedana, sollev. iniziale	6.0	24 / 250-375
NSP16N2S	1.6	A timone, razze di supporto allarg.	6.0	24 / 250-375
NSP16N2SR	1.6	A timone/pedana, razze di supporto allarg.	6.0	24 / 250-375

Per le applicazioni in cui vengono impiegati pallet molto larghi o con fondo tavolato, è perfetto il modello con razze di supporto allargate **NSP16N2S** mentre il modello **NSP16N2SR** è dotato sia di razze di supporto allargate che di pedana ribaltabile.

OPZIONI *

- Griglia reggi-carico
- Display multifunzionale che comprende il contaore
- Porta-attrezzature per il sostegno di accessori come elenchi formato A4, computer, bottiglia e penna
- Allestimento per celle frigo classe III fino a -35°C

* Per consultare la lista completa delle opzioni disponibili vi preghiamo di contattare il vostro concessionario più vicino.







(Immagini in senso orario da sinistra a destra)
L'impugnatura ergonomica del timone colloca i comandi di facile utilizzo alla comoda portata per un azionamento preciso e sicuro.

Le versioni con sollevamento iniziale (**NSP12/14/16N2I**) permettono una maggiore altezza libera da terra per il lavoro sulle rampe.

Grazie alle razze di supporto allargabili, i modelli **NSP16N2S/R** permettono la movimentazione di carichi molto larghi e dei pallet con fondo tavolato.

Il compatto stoccatore condotto da terra **NSP12PC** è il più stretto e leggero di tutti (a 660 mm e 775 kg inclusa la massima batteria).

(Immagine principale)
Gli operatori hanno una chiara visuale attraverso il montante che gli permette una movimentazione sicura ed accurata, limitando eventuali danni ai carichi, alle forche o alle scaffalature.

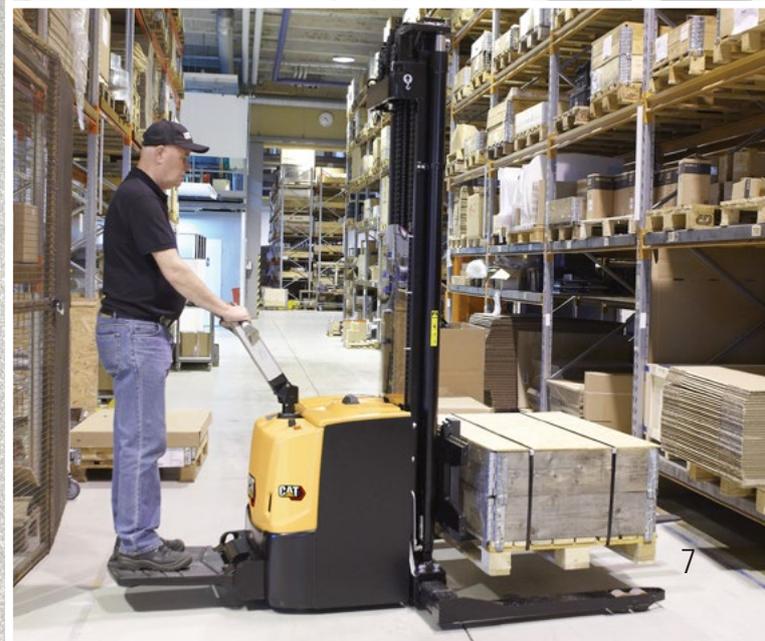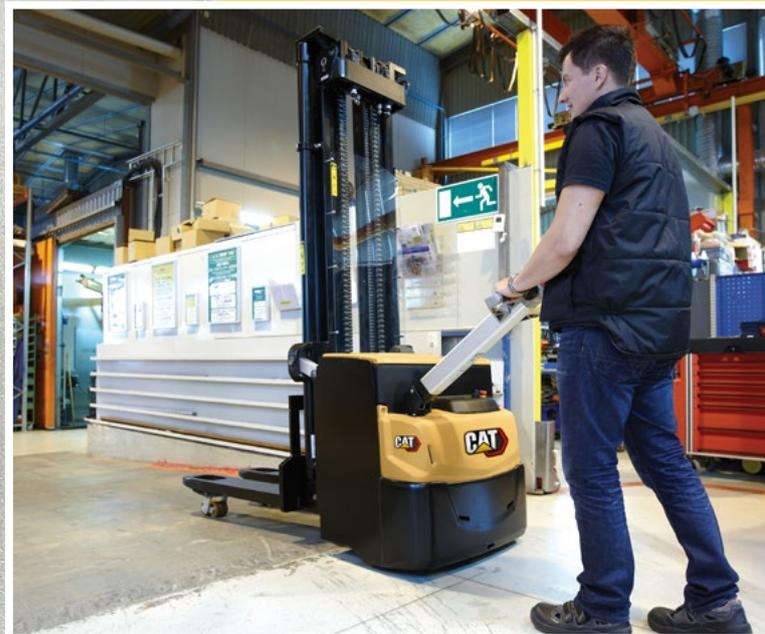



SCARICARE LA
SCHEDE TECNICA

NSV12-16P/I/S STOCCATORI CON PEDANA

PROGETTATI PER IMPILARE FINO A 5.4 METRI DI ALTEZZA E PER IL TRASPORTO ORIZZONTALE SU TUTTE LE DISTANZE.

Questi versatili carrelli stoccatori con pedana possono essere utilizzati con la conduzione da terra o a bordo, la pedana si ripiega di piatto contro al telaio, per risparmiare spazio, quando non viene usata. Sono adattabili ad una varietà di applicazioni in spazi ristretti, incluso il commissionamento occasionale.

L'**NSV12P** offre una portata di 1.2 tonnellate, per compiti più leggeri, ma è equipaggiato con gli stessi standard elevati degli altri modelli. Esiste anche un modello con sollevamento iniziale di 1.2 tonnellate, l'**NSV12PI**.

L'**NSV16P** gestisce carichi fino a 1.6 tonnellate. Oltre alle opzioni applicabili a tutti i modelli, questo stoccatore può essere equipaggiato con razze supplementari se necessario.

Il modello con sollevamento iniziale **NSV16PI** può alzare le sue gambe di carico per dare una maggiore luce libera da terra su rampe e pavimenti irregolari. Può anche movimentare due pallet contemporaneamente, uno sulle gambe di carico e l'altro sulle forche.

Il modello con gambe di carico allargate **NSV16PS** è l'ideale per la movimentazione di carichi extra-larghi e pallet con fondo tavolato. Con le gambe di carico posizionate attorno al pallet, le sue forche sono libere di sollevarsi da terra.

5 MODELLI TRA CUI SCEGLIERE

MODELLO	PORTATA (tonnellate)	VERSIONE	VELOCITÀ MASSIMA (km/h)	POTENZA/VOLT
NSV12P	1.2	A timone/con pedana	5.6	24/220-400
NSV12PI	1.2	A timone/pedana, sollev. iniziale	5.6	24/220-400
NSV16P	1.6	A timone/con pedana	8.5	24/220-400
NSV16PI	1.6	A timone/pedana, sollev. iniziale	8.5	24/220-400
NSV16PS	1.6	A timone/pedana, razze di supporto allarg.	9.0	24/375

LE OPZIONI COMPRENDONO*

- Servosterzo elettronico
- Timone regolabile in lunghezza
- Barre laterali pieghevoli
- Pedana fissa con possibilità di scegliere il design delle barriere
- Reggicarico alto o basso
- Tettuccio di protezione
- Adattamento per celle frigo (-35°C)
- Batterie agli ioni di litio





(Immagine principale)
Questi stoccatrici sono stati specificatamente progettati per fornire le alte velocità di traslazione e di sollevamento che garantiscono una elevata produttività. I modelli condotti da terra e con pedana sollevano carichi fino a 5.4 metri con montanti triplex.



SCARICARE LA
SCHEDE TECNICA

NSR12-20N/I STOCCATORI, OPERATORE A BORDO IN PIEDI

MODELLI PROGETTATI PER LO STOCCAGGIO FINO A 6.5 METRI E PER IL TRASPORTO IN ORIZZONTALE SULLE MAGGIORI DISTANZE DEL VOSTRO MAGAZZINO

Questa gamma di carrelli stoccatori compatti condotti da operatore a bordo in piedi è l'ideale per lo stoccaggio e per gli spostamenti in orizzontale fino a 80 metri in particolar modo per quelle applicazioni che richiedono frequenti e agevoli salite e discese dalla macchina da parte del conduttore. Questi carrelli sono stati specificatamente progettati per fornire alte velocità di traslazione e di sollevamento e costituiscono la scelta ideale per lavorare in corridoi che sarebbero troppo stretti per un carrello elevatore retrattile.

Per ottenere maggiori portate residue con sollevamenti fino a 6.5 metri sono disponibili stabilizzatori laterali estensibili (di serie con i montanti triplex, opzionali con quelli simplex e duplex).

Quando è necessaria una maggiore luce libera da terra per lavorare sulle rampe o su pavimentazioni irregolari, il modello NSR16NI con 'sollevamento iniziale' costituisce la scelta ideale.

La gamma è dotata delle caratteristiche dello sterzo progressivo e della riduzione automatica della velocità in curva per migliorare la stabilità alle alte velocità.

La riduzione automatica della velocità all'aumentare dell'altezza di sollevamento migliora la sicurezza sia del conduttore che del personale che transita nelle vicinanze, e contribuisce ad evitare danneggiamenti al carico e alle scaffalature.

4 MODELLI TRA CUI SCEGLIERE

MODELLO	PORTATA (tonnellate)	VERSIONE	VELOCITÀ MASSIMA (km/h)	POTENZA/ VOLT
NSR12N	1.2	Operatore a bordo in piedi	8.0	24 / 240-375
NSR16N	1.6	Operatore a bordo in piedi	8.0	24 / 240-375
NSR16NI	1.6	Operatore a bordo in piedi, sollev. iniz.	8.0	24 / 240-375
NSR20N	2.0	Operatore a bordo in piedi	7.5	24 / 575-625

Questi carrelli stoccatori con operatore a bordo in piedi sono progressivi, potenti e programmabili per essere adattati alla vostra specifica applicazione e per dar modo ai vostri operatori di realizzare la produttività che desiderate.

OPZIONI

- Forche di diverse lunghezze.
- Pannelli laterali personalizzabili.
- Varie tipologie di montante (simplex, e duplex, triplex con o senza alzata libera).
- Stabilizzatori laterali per un'ulteriore capacità residua sui modelli con montanti simplex e duplex. (standard sui triplex)
- Abbassamento forzato degli stabilizzatori laterali con altezze di sollevamento di 2.5 m o superiori.
- Scelta di materiali diversi per le ruote.
- Comando a Joystick.
- Luce di avvertimento e di segnalazione della traslazione.
- Porta-elenchi o porta-computer.
- Chiavetta d'accensione in sostituzione del pulsante di avvio/arresto.





(Immagine nel riquadro)
Gli stabilizzatori laterali
migliorano la capacità
residua lavorando
in altezza.

(Immagine principale)
Il gradino basso e la
facilità di accesso/
discesa rendono questi
carrelli stoccatori comodi
e di facile impiego.



SCARICARE LA
SCHEDE TECNICA

NSS15-20N/I STOCCATORI, OPERATORE A BORDO SEDUTO

MODELLI PROGETTATI PER LO STOCCAGGIO FINO A 6.5 METRI E PER IL TRASPORTO IN ORIZZONTALE NEI MAGAZZINI PIÙ VASTI.

I carrelli stoccatori **NSS15-20N** condotti da operatore a bordo seduto sono dotati delle stesse caratteristiche produttive dei modelli condotti da operatore a bordo in piedi, vale a dire: la corrente alternata; la programmabilità; lo chassis e il montante resistenti; le elevate portate residue; la riduzione automatica della velocità in curva e le superiori altezze di sollevamento.

Esiste anche una variante con sollevamento iniziale contraddistinta dalla lettera 'I', il modello **NSS15NI**, progettata per il lavoro sulle rampe e su pavimentazioni accidentate. I vostri operatori sono ben protetti dall'avvolgente chassis e dal sedile regolabile che permette di affrontare con comodità i turni lunghi.

L'avviamento mediante codice PIN e la possibilità di impostare parametri specifici sulle caratteristiche dell'operatore sono di serie e facilitano l'impiego da parte di conduttori diversi.

Gli stabilizzatori laterali estendibili, di serie sui modelli con montanti triplex, offrono un'ammaggiore portata residua lavorando in altezza.

3 MODELLI TRA CUI SCEGLIERE

MODELLO	PORTATA (tonnellate)	VERSIONE	VELOCITÀ MASSIMA (km/h)	POTENZA/ VOLT
NSS15N	1.5	Operatore a bordo seduto	8.0	24 / 375-500
NSS15NI	1.5	Operatore a bordo seduto, sollev. Iniz.	8.0	24 / 375-500
NSS20N	2.0	Operatore a bordo seduto	8.0	24 / 375-500

OPZIONI

- Forche di diverse lunghezze.
- Pannelli laterali personalizzati.
- Rulli di invito per l'entrata nei pallet.
- Scelta di materiali diversi per le ruote.
- Porta-elenchi o porta-computer.
- Chiavetta di accensione per l'avvio.
- Abbassamento forzato degli stabilizzatori laterali con altezze di sollevamento di 2.5 m o superiori.
- Stabilizzatori laterali estensibili sui modelli con montanti duplex.

(Immagine nel riquadro)

Il sedile regolabile e l'avvolgente posto di guida favoriscono la sicurezza, la comodità e la produttività dell'operatore.

(Immagine principale)

Gli operatori godono dell'eccellente visibilità in tutte le direzioni attraverso il tettuccio di protezione e il montante ad alta visibilità PoweRamic (il montante PoweRamic è disponibile soltanto sull'NSS20N).



FACILITÀ DI ACCESSO PER LA MANUTENZIONE



**QUESTA GAMMA DI CARRELLI
STOCCATORI È STATA PROGETTATA PER
FACILITARE L'ASSISTENZA E LA
MANUTENZIONE.**

Tutti i modelli dispongono di coperture e pannelli di facile apertura, i carrelli stoccatori NSS15-20N sono dotati anche di sedile ripiegabile, che velocizza l'accesso per la manutenzione a tutti i componenti. Benché i potenti motori di trazione a c.a. non richiedano praticamente alcuna

manutenzione, la diagnostica integrata effettua un costante monitoraggio durante il funzionamento per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina essenziali.

Anche le sostituzioni della batteria sono semplici e veloci, grazie alla dotazione di rulli di scorrimento di serie per mantenere alta la produttività.

Le pagine seguenti riportano ulteriori informazioni sui programmi di manutenzione e su altri servizi offerti dai concessionari.

(Immagini da sinistra a destra)

La diagnostica integrata effettua il monitoraggio del funzionamento della macchina.

I pannelli sono di facile apertura ed offrono ampio accesso.

NUMEROSI SERVIZI DI ASSISTENZA PRESSO I CONCESSIONARI

Ovunque siate, e per quanto gravosa possa essere la vostra attività, riuscirete a trovare sempre nella vostra zona un servizio di assistenza clienti ed un concessionario Cat locale impegnati ad offrire con integrità e dedizione una risposta soddisfacente alle vostre esigenze. Lavorare in stretta collaborazione con il vostro concessionario garantirà che il vostro equipaggiamento Cat continui a funzionare sempre al massimo dell'efficienza, dandovi risultati eccezionali.

Assistenza dopo vendita

I furgoncini di servizio, completamente equipaggiati, con a bordo strumentazione specializzata ed una attenta scelta di ricambi per l'assistenza, rispondono alle vostre chiamate per garantire che le vostre macchine ottengano le cure di migliore qualità.

A bordo vi sono tecnici seri e qualificati che, utilizzando la tecnologia più all'avanguardia e i pezzi di ricambio originali Cat Lift Truck, garantiscono che le operazioni di ispezione ed assistenza vengano effettuate in base agli standard professionali più elevati.

Programmi di manutenzione

I nostri programmi personalizzati garantiscono un servizio rapido e qualificato, e mettono a disposizione del cliente preventivi accurati nonché il pieno controllo delle spese di gestione.

La manutenzione tempestiva, effettuata da tecnici qualificati,

può ridurre i tempi di fermo macchina ed estendere la vita dell'equipaggiamento. Il vostro concessionario sarà lieto di esporvi il programma di manutenzione più adatto al vostro caso.

Opzioni di finanziamento adeguate alle vostre disponibilità

Il vostro concessionario di carrelli elevatori Cat è in grado di offrire una vasta gamma di opzioni di finanziamento che comprendono l'acquisto diretto, il leasing, ed i contratti di noleggio, per distribuire i costi dei carrelli elevatori durante la loro vita di lavoro nel modo che possa risultare più efficiente a livello amministrativo.

Gestione di parchi macchine

Siamo in grado di identificare, controllare, e ridurre i costi della movimentazione del materiale; e possiamo riorganizzare il vostro parco macchine per renderne maggiormente efficiente l'impiego.

Il concessionario di carrelli elevatori Cat di zona può fornire un ulteriore supporto agli utilizzatori con attività nazionali o multi-nazionali mediante contratti di assistenza, programmi di qualificazione e sicurezza, esami e valutazioni applicative dei parchi macchine, amministrazione centralizzata, ed analisi e relazioni relative ai costi.

Ricambi

La disponibilità di ricambi della nostra struttura di distribuzione centralizzata, in Belgio, per la linea completa al primo prelievo a scaffale è la più alta del settore, equivale al 96%, ed è anche superiore per i modelli in produzione corrente.

Affidatevi a noi

Tutta la nostra organizzazione è mirata a fornire un servizio costante che dia alle vostre attività la possibilità di continuare a svolgersi in modo regolare e redditizio.



Per ulteriori informazioni sui modelli di carrelli stoccatori Cat, o sugli altri modelli del nostro vasto assortimento, vi preghiamo di contattare il vostro concessionario di carrelli elevatori Cat o di visitare il sito: **www.catliftruck.com**

Per qualsiasi equipaggiamento per la movimentazione dei materiali di cui possiate avere bisogno, la nostra rete globale di concessionari di carrelli elevatori Cat è attrezzata per fornirvi la soluzione.

Investiamo inoltre costantemente nella selezione, nello sviluppo, e nell'assistenza della nostra rete di concessionari per garantire che possiate ricevere sia l'equipaggiamento che l'assistenza e la consulenza migliori del settore.

LET'S DO THE WORK.™



**GUARDARE
I VIDEO**



**SCARICARE LA
NOSTRA APP**

www.catliftruck.com

©2020, MLE B.V. Tutti i diritti sono riservati. CAT, CATERPILLAR, LETS DO THE WORK i rispettivi logo, il tipico colore "giallo Caterpillar", il marchio "Power Edge" e Cat "Modern Hex", e le caratteristiche che identificano i prodotti e la compagnia, sono marchi di fabbrica Caterpillar e non possono essere impiegati senza autorizzazione. Stampato nei Paesi Bassi. NOTA: Le specifiche di prestazione possono variare a seconda delle tolleranze di produzione standard, condizioni del veicolo, tipo di ruote, condizioni di pavimentazione o superficie, applicazione o ambienti operativi. I carrelli possono essere presentati con l'aggiunta di opzioni non di serie. Le specifiche esigenze d'esercizio e le configurazioni disponibili sul posto dovrebbero essere discusse con il vostro concessionario di carrelli elevatori Cat. Cat Lift Trucks segue una politica di continuo miglioramento del prodotto, per questo motivo, alcuni materiali, opzioni e specifiche potrebbero cambiare senza preavviso.

WLBC2039

(05/20)

CAT®