

ПО-ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ



РИЧТРАЦИ 1,2 — 2,5 Т



СЕРИИ N2

МОДЕЛ	КАПАЦИТЕТ (т)	ШИРИНА НА ШАСИТО (mm)	РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ОПОРНИТЕ КРАКА (mm)	МАКС. ВИСОЧИНА НА ПОВДИГАНЕ (mm)	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПАРАМЕТРИ	ПОДХОДЯЩИ ЗА СТЕЛАЖНО ОБОРУДВАНЕ	ОБОРУДВАНИ С МАЧТА powerRamic	МНОГОХОДОВО УПРАВЛЕНИЕ
NR14N2L	1.4	1270	1070	7500	ЛЕКИ	✗	✗	✗
NR16N2L	1.6	1270	1070	7500	ЛЕКИ	✗	✗	✗
NR14N2S	1.4	1270	1070	7500	СТАНДАРТНИ	✗	✓	✗
NR14N2HS	1.4	1270	1070	9000	ВИСОКИ	✗	✓	✗
NR16N2S	1.6	1270	1070	7500	СТАНДАРТНИ	✗	✓	✗
NR16N2HS	1.6	1270	1070	9000	ВИСОКИ	✗	✓	✗
NR16N2	1.6	1270	900	7500	СТАНДАРТНИ	✗	✓	✗
NR16N2H	1.6	1270	900	11500	ВИСОКИ	✗	✓	✗
NR16N2C	1.6	1100	900	7500	СТАНДАРТНИ	✓	✓	✗
NR16N2HC	1.6	1100	900	9000	ВИСОКИ	✓	✓	✗
NR20N2H	2.0	1270	900	11500	ВИСОКИ	✗	✓	✗
NR20N2X	2.0	1440	1070	13000	СТАНДАРТНИ	✗	✓	✗
NR25N2X	2.5	1440	1070	11500	СТАНДАРТНИ	✗	✓	✗
NRM20N2	2.0	1734	900	9000	СТАНДАРТНИ	✗	✗	✓
NRM25N2	2.5	1734	900	10000	СТАНДАРТНИ	✗	✗	✓

СЕРИИ N3

МОДЕЛ	КАПАЦИТЕТ (т)	ШИРИНА НА ШАСИТО (mm)	РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ОПОРНИТЕ КРАКА (mm)	МАКС. ВИСОЧИНА НА ПОВДИГАНЕ (mm)	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПАРАМЕТРИ	ПОДХОДЯЩИ ЗА СТЕЛАЖНО ОБОРУДВАНЕ	ТИП МАЧТА	ЧЕТИРИХОДОВО УПРАВЛЕНИЕ
NR12N3L	1.2	1120	900	6750	ЛЕКИ	✗	TRIPLEX / DTFV	✗
NR14N3L	1.4	1120	900	7250	ЛЕКИ	✗	TRIPLEX / DTFV	✗
NR14N3C	1.4	1120	900	8950	ЛЕКИ	✓	DTFV	✗
NR16N3	1.6	1270	912	8950	СТАНДАРТНИ	✗	DTFV	✗
NR16N3H	1.6	1270 / 1397	903 / 1030	10800	ВИСОКИ	✗	DTFV	✗
NR20N3	2.0	1270 / 1397	903 / 1030	8950	СТАНДАРТНИ	✗	DTFV	✗
NR20N3H	2.0	1270 / 1397	903 / 1030	11500	ВИСОКИ	✗	DTFV	✗
NR20N3HX	2.0	1397	1030	12100	ВИСОКИ	✗	DTFV	✗
NR25N3H	2.5	1397	1030	8950	ВИСОКИ	✗	DTFV	✗
NRM20N3	2.0	1744 / 1498	903	8500	СТАНДАРТНИ	✗	DTFV	✓
NRM25N3	2.5	1744 / 1498	903	9700	СТАНДАРТНИ	✗	DTFV	✓



МАКСИМИЗИРАНЕ НА ВАШАТА ПЕЧАЛБА

Cat® Lift Trucks Ви предоставя огромен избор от ричтраци, проектирани така, че да направят бизнеса Ви по-печеливш. Независимо от Вашето приложение и нуждите Ви.

Започваме с увеличаване на Вашата производителност. Повдигачите Cat® предлагат високи нива на мощност, ефективност и контрол, така че работата да бъде свършена бързо и безопасно. Те са с ергономичен и комфортен дизайн, така че водачът да даде най-доброто от себе си.

В същото време чрез своята ефективност, устойчивост и минимална нужда от техническа поддръжка те намаляват Вашите разходи. Крайният резултат за Вас ще бъде бърза възвращаемост на Вашата инвестиция.

Вашият локален експерт дилър на високоповдигачи на Cat ще намери за Вас перфектния модел — и ще го обезпечи със солидна поддръжка.

СЪДЪРЖАНИЕ	СТРАНИЦА
МАКСИМАЛЕН ИЗБОР — ЗА ПЕРФЕКТНО СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖЕНИЕТО	4
СЕРИЯ РИЧТРАЦИ N2	6
СЕРИЯ РИЧТРАЦИ N3	8
МНОГОХОДОВИ РИЧТРАЦИ	10
ЧЕТИРИХОДОВИ РИЧТРАЦИ	11
РИЧТРАК ЗА ВСЯКА СИТУАЦИЯ	12
АДАПТАЦИЯ И КЪМ НАЙ-СУРОВИТЕ УСЛОВИЯ	13
НАМАЛЯВАНЕ НА ВАШИТЕ РАЗХОДИ	14
ОГРОМЕН БРОЙ СЕРВИЗИ НА ДИЛЪРИ	15

МАКСИМАЛЕН ИЗБОР — ЗА ПЕРФЕКТНО СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖЕНИЕТО

За да се постигне максимален избор и възможност за оптимално съответствие с Вашите изисквания, ние предлагаме не по-малко от 26 модела ричтраци. Успоредно със специализираните четириходови (стр. 11) и многоходови (стр. 10) повдигачи, имаме обособени две групи на леки и стандартни/високоэффективни ричтраци:

СЕРИЯ N2 СТР. 6



NR14-16**N2**L
леки ричтраци



NR14-20**N2**(S)(H)(C)(X)
ричтраци

СЕРИЯ N3 СТР. 8



NR12-14**N3**(L)(C)
леки ричтраци



NR16-20**N3**(H)(X)
ричтраци

В спецификациите се предлагат различни варианти на дизайна и функциите на групите N2 и N3, които ще привлекат различни потребители. Които и да изберете обаче, можете да сте убедени във високото качество на продуктите Cat. Следващото ръководство ще Ви помогне да се насочите в правилната посока, но съществуват много допълнителни фактори, които трябва да се вземат под внимание, преди да решите кое ще работи най-добре за Вас. Най-добрият източник на съвети е Вашият местен дилър на високоповдигачи Cat.

Кое от следните твърдения е вярно за Вашия водач на ричтрак?

(Моля, обърнете внимание, че това е само началото. При определянето на повдигача, който е най-подходящ за Вашето приложение, под внимание трябва да се вземе широк спектър от други въпроси.)

Прекарва по-голямата част от всяка смяна на седалката на водача на ричтрака — и рядко я напуска, освен в почивките.

Отиди на 1



N3 предоставя максимума по отношение на комфорта и ергономичността за водачи, които прекарват дълго време и всеки ден на седалката на водача. Функциите включват: *Palm Steering* (управление с длан) и многофункционален джойстик върху регулируеми облегалки за ръцете, за да се постигне освободена от напрежение позиция на шофиране и управление с минимално движение; наклоняща се седалка, за да се минимизира напрежението при наблюдаване на повдигнатите товари; електрически регулираща се височина на пода, така че да се осигури съвместимост с водача.*



*Наклонящата се седалка и регулиращата се височина на пода не се предлагат на леките (L) модели ричтраци.

Многократно се качва в повдигача съотв. излиза от него по време на смяната.

Отиди на 2



N2 е идеален за случаите когато има чести слизания и качвания, благодарение отчасти и на по-ниското стъпало и височината на седалката. Освен това неговият регулируем модул на кормилното управление може лесно да се повдигне, за да се осигури безпрепятствено влизане/излизане, и след това бързо да се върне в желана позиция. N2 предлага и най-високите нива на ергономичност и комфорт във всяко отношение.



Използва повдигача по-малко от два часа за една смяна.

Отиди на 3



Леките (L) модели в сериите N2 и N3 са рентабилната опция, когато смените са по-кратки от 2 часа. Ключовият избор на спецификация е между *Palm Steering* (управление с длан) на N3 и многофункционалния джойстик или конвенционалния волан на N2 и управлението с бутони.



Управлява и високоповдигачи с противотежест.

Отиди на 4



Контролерите и дисплеите на N2 са много сходни с тези на повдигачите Cat с противотежест. Те включват конвенционален волан и монтиран на облегалката за ръката блок с хидравлично управление с бутони. Тази добре позната настройка е важна, когато водачът управлява повдигачи с противотежест, както и ричтраци.



Но не забравяйте...

Изборът Ви ще зависи и от ширината на Вашите коридори, теглото на Вашите товари, максималната височина, до която трябва да бъдат повдигнати товарите, и необходимия остатъчен капацитет.

Вашият експерт дилър на високоповдигачи Cat ще огледа всички тези варианти, както и много други, преди да идентифицира идеалния модел N2 или N3, за да отговори на Вашите потребности.



СКАНИРАЙТЕ,
ЗА ДА ВИДИТЕ
НАШАТА СЕРИЯ РИЧТРАЦИ



СЕРИЯ РИЧТРАЦИ N2


NR14-20N2(S)(H)(C) (X) стандарти/високо ефективни ричтраци

Максимизирайте Вашата производителност и печалбата. Тази серия дава възможности на операторите да работят с подобрени експлоатационни параметри, водещ в класа остатъчен капацитет, чувствително управление и ергономичен дизайн.



NR14-16N2L леки ричтраци

Преминете към ричтрак. Леките модели увеличават ползата от ричтрака Cat в голям спектър от бизнеси. За леки и средно тежки задачи на височини до 7,5 м.

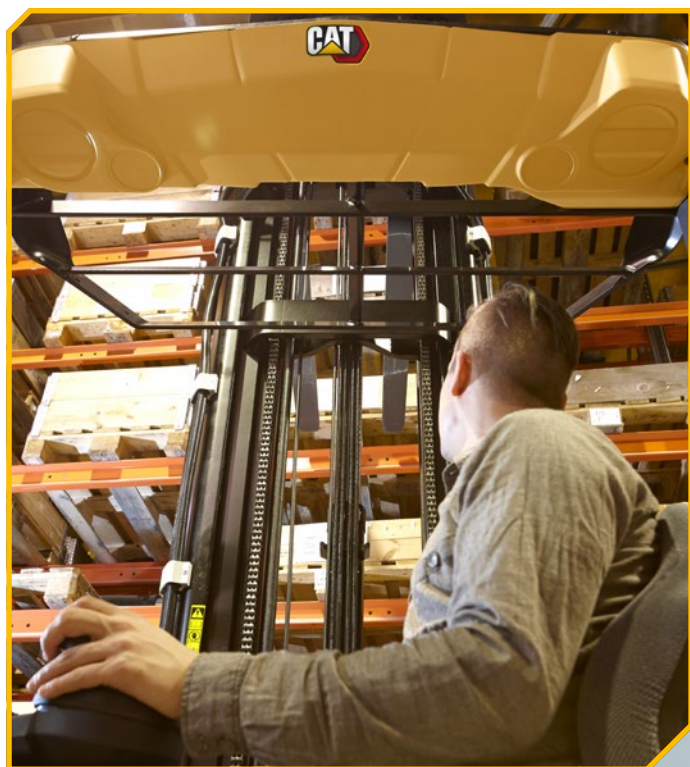


Подемен капацитет

Нашите мачти *poweRamic* * са по-здрави, по-тесни и през тях се вижда по-лесно в сравнение с конвенционалните мачти. Те позволяват повдигане до 13 м и са лидери в класа по отношение на остатъчния капацитет.

При всички модели ние усилваме задвижването и поведението на мачтата, стабилността, товароподемността и остатъчния капацитет с:

- Неподвижно прикачване на купето на водача към здравата основа на повдигача
- Регулируеми ролери за клиренса
- Широко водещо колело
- Голям капацитет на хидравличния резервоар
- Система за пасивен контрол на люлеенето
- Опция за активен контрол на люлеенето*

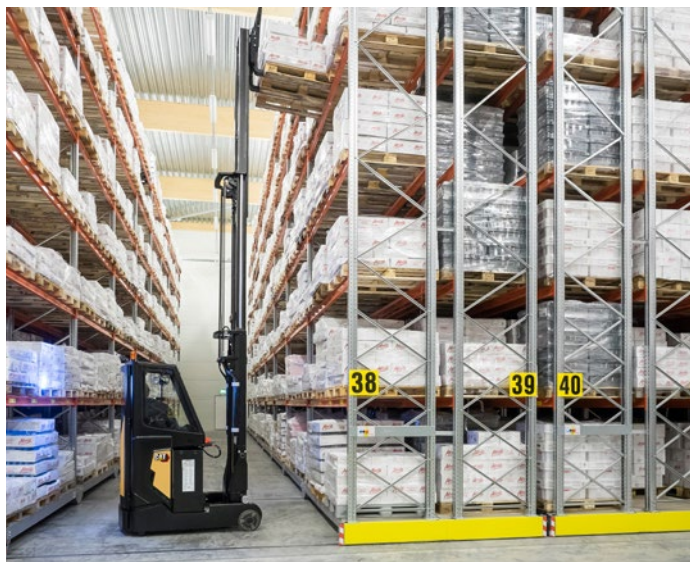

Контролирани експлоатационни параметри

Всяко движение на повдигача и мачтата му се управляват плавно и точно благодарение на реагиращата система за задвижване *Responsive Drive System (RDS)*. Работи се по-бързо, но по-безопасно, по-плавно и по-удобно.

Автоматичните системи регулират плавно скоростта на задвижване с цел безопасност при завой или движение с повдигнати товари. Скоростта на работа над свободния ход също е намалена.

Прогресивното кормилно управление се адаптира към скоростта на движение, за да се оптимизира ответната реакция и управлението.

Ергономичност и комфорт

- Просторното и комфортно купе за водача приютава потребители с всякакъв ръст. Функциите му включват:
- Максимално комфортна седалка, която се регулира по размера, теглото на водача
- Тапицирани панели и удобни места за съхранение
- Ясен изглед напред, нагоре и във всички посоки
- Волан с профилирани позиции, който позволява да избирате измежду различни положения на ръката
- Напълно регулиращ се модул на кормилното управление, който се повдига с цел лесно влизане и излизане в повдигача
- Хидравлични средства за управление с бутони върху, регулиращата се облегалка за ръката
- Ръчно или — ако предпочитате — кратно превключване на управлението на посоката
- Пълноцветен, лесен за използване, многофункционален дисплей

*Не се предлага при леките (L) модели

СЕРИЯ РИЧТРАЦИ N3



NR16-20N3(H)(X) стандартни/ високоэффективни ричтраци

Постигане на печалба с устойчива производителност. Тези повдигачи са ергономично и комфортно оборудвани за дълъг престой на седалката на водача.



NR12-14N3(L)(C) леки ричтраци

Спестете време, пари и пространство. Нашите леки и компактни модели са много добри при маневриране в малки пространства. За леки и средно тежки задачи на височини до 7,25 м.





Контролирани експлоатационни параметри

Автоматичното намаляване на скоростта на движение води до плавно регулиране с цел безопасност при завой или движение с повдигнати товари.

Автоматичното хидравлично управление** на движенията оптимизира скоростта на всички движения на мачтата в съответствие с височината на повдигане. Всяко действие е плавно, тихо и прецизно.

Прогресивното кормилно управление се адаптира към скоростта на движение, за да се оптимизира ответната реакция и контрола.

Подомен капацитет

Възможностите за избор на мачтата позволяват повдигане до 12,1 м с ясна видимост.

Демпфериращата система за управление на накланянето на мачтата (МТС)** намалява колебанията с до 80 %, за да се осигури по-бързо пренасяне на товара при по-голяма стабилност.

Накланящите се мачти намаляват необходимата ширина на коридора и увеличават безопасността при повдигане на големи височини.



Ергономичност и комфорт

Купето на водача е просторно и комфортно и е подходящо за водачи с всякакъв ръст. Неговите характеристики включват:

- Електрическо регулиране на височината на пода** с цел идеална съвместимост с водача
- Накланяща се седалка**, за да се намали напрежението при наблюдаване и пренасяне на повдигнати товари, с настройка за теглото на водача
- Скосена облегалка за гърба* за по-лесно завъртане на тялото по посока на движението
- Ясна видимост напред, нагоре и във всички посоки
- *Palm Steering* (управление с длан) върху регулируема, свободно движеща се облегалка за ръката за работа с минимално усилие и напрежение
- Многофункционален джойстик (или опционални, управлявани с бутони лостове) върху носеща, регулираща се облегалка за ръката, за хидравлично управление
- Управление на посоката чрез педала за подаване на газ
- Интуитивен, лесен за използване дисплей

*Не се предлага при леките (L) и компактните (C) модели

**Стандартна или опционална, в зависимост от избора на модел и/или мачта

МНОГОХОДОВИ РИЧТРАЦИ

NRM20-25N2 **Универсално движение**

Многофункционалните модели на Cat споделят всички експлоатационни и ергономични предимства на ричтраците N2. (Вижте стр. 6/7.) Към тях се добавят гъвкави възможности за движение в различни посоки.

Висококачествен позиционер за вилици с вградена функция за накланяне осигурява голямото разширяване, от което се нуждаят вилниците. Това им позволява да пренасят всякакви товари — от стандартни палети до изключително дълги товари. Тръби, дъски и греди, например. В комбинация със синхронизираното управление на

всички колела това е идеално решение за обработка на такива предмети в тесни коридори.

Всяко товарно колело има независим двигател за управление, контролер и спирачна система. Всеки от тях може да се завърти на 360° в двете посоки, което осигурява максимална маневреност, скорост и прецизност - независимо от задачата.

В допълнение към движенията напред/назад, встрани, по диагонал и въртене, повдигачите имат пъргав режим за завиване. Шестият режим позволява автоматично прехвърляне между нормалния и двустранния режим, без да се налага спиране.

Също като ричтраците серия N2 моделите с многоходово движение ползват преимуществата на реагиращата система за задвижване *Responsive Drive System (RDS)*. Реагирайки на скоростта на движение на педала на газта и на хидравличното управление, RDS постоянно регулира параметрите на работа, за да отговори на променящите се нужди. Освен това всички движения на мачтата са бързи, но плавни, точни и контролирани, с висока стабилност и минимално люлеене.



Висококачествен вилчен позиционер осигурява голямото разширение, което е необходимо за пренасянето на разнообразието от товари.



Всички движения на мачтата са бързи и плавни, с висока стабилност и минимално люлеене.



ЧЕТИРИХОДОВИ РИЧТРАЦИ

NRM20-25N3 **Допълнително имерение в** **производителността**

Четириходовите модели на Cat споделят ергономичните предимства и контролирани експлоатационни параметри на ричтраците N3. (Вижте стр. 8/9.) Към тях се добавят гъвкавостта за работа в четири посоки.

Водачите могат да пренасят както товари на нормални палети, така и изключително дълги предмети, благодарение на широк хидравличен разширител на вилиците. Това се комбинира с 360-градусово синхронизирано управление, за да се

постигне гъвкаво движение напред, назад и встрани, с бързи промени на посоката. Резултатът е бързо маневриране, включително в тесни коридори.

Експлоатацията е без напрежение, но прецизна благодарение на средствата за управление с многофункционален джойстик и *Palm Steering* (управление с длан). Позицията на облегалката за ръката и височината на пода могат да се регулират, така че да се постигне идеална съвместимост с водача. Накланяща се, регулираната според теглото седалка намалява напрежението при наблюдение на повдигнати товари.

Автоматичното намаляване на скоростта на движение и хидравличната скорост, когато е необходимо, гарантират бърза, плавна и безопасна работа. Регулирането се прави в съответствие с ъгъла на кормилното управление, височината на повдигане и теглото на товара. Усилващото стабилността управление на накланянето на мачтата е стандарт или опция в зависимост от Вашия избор на мачта.

РИЧТРАК ЗА ВСЯКА СИТУАЦИЯ

С толкова много възможности за избор измежду моделите ричтраци Cat можете да сте убедени, че ще намерите този, който е идеален за Вашето приложение.

За обобщение на вариантите вижте нашите бележки по-долу и таблицата на стр. 2.

Ширина на шасито

- 1270 mm на повечето модели
- По-тясно шаси (1100 mm) на двата 1,6-тонни компактни (C) модела N2
- По-тясно шаси (1120 mm) на леките (L) N3 и компактните (C) N3 повдигачи
- По-широко шаси (1440 mm) на повдигачите N2 за повдигане на свръхголяма височина (X)
- По-широко шаси (1397 mm) на 2,5-тонните модели N3 и 2,0-тонните модели за повдигане на свръхголяма височина (X)
- По-широко шаси (1734/1744 mm) на многоходовите и четириходовите (M) повдигачи

Височини на повдигане, номинален и остатъчен капацитет

На страница 2 са обобщени максималните височини на повдигане, които зависят от избора на модел и мачта. Нашите спецификации включват подробни таблици за мачтите. Вашият дилър ще Ви посъветва за правилния номинален капацитет и избора на мачта. Това се изчислява, за да се намери остатъчният капацитет, необходим за теглото на Вашите товари и височината на стелажите.



Компактни (C) модели

Могат да се адаптират със стеснен протектор над главата за шофиране под стелажите. Компактните модели N3 могат да бъдат също така снабдени с допълнителни колела за управление с направляващи релси.



Леки (L) модели

За леки и средно тежки задачи на височини до 7,5 м (N2) или 7,25 м (N3)




Високоэффективни (H) модели

За по-тежки товари и/или повдигане на по-голяма височина. Оборудвани са с по-здрава мачта и подемен мотор с увеличена мощност.



Модели за повдигане на свръхголяма височина (X)

Като при H и с по-широко шаси с цел допълнителна стабилност.



Модели с изнесени напред опори (S)

Могат да изтеглят между телескопичните си крака палета с ширина до 1000 mm, без да е необходимо преди това да повдига палето над височината на телескопичните крака. Не е необходима греда под най-ниското пале на стелаж. Вместо да се поставят телескопични крака под лавицата, повдигачът може да повдига от нивото на пода.



Многоходови и четириходови (M) модели


Специализираните повдигачи с възможност за движение в различни посоки са описани на стр. 10/11.

Опции

Чрез нашия широк асортимент от екстри по избор всеки модел може да бъде допълнително адаптиран към конкретното му приложение.

Вижте нашите спецификации, които варират в зависимост от серията. Примерите включват:

- Селектор за избор измежду предварително зададени височини
- Прозрачен покрив с протектор над главата
- Монтирана на вилците камера с монитор
- Телескопични вилци
- Везна за товара
- 360-градусово кормилно управление

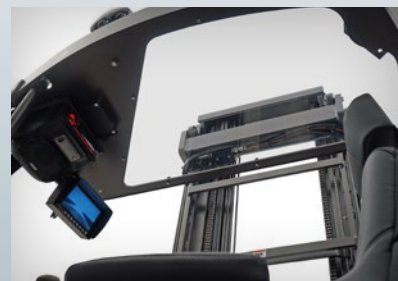

АДАПТАЦИЯ И КЪМ НАЙ-СУРОВИТЕ УСЛОВИЯ

Отлична видимост през защитен против счупване поликарбонатен прозорец на покрива, който служи и като аварийен изход

Електрическото отопление на прозорците предотвратява замъгляване и кондензация

Извитият навън профил на вратата увеличава максимално вътрешното пространство

Стоманеният протектор против сблъсък дава допълнителна защита, по-конкретно на вратата

Тънкият профил на гредите и оптимизираната остъклена площ допринасят за отличната видимост на 360°

Добрата изолация означава, че за запазването на топлината в кабината е необходима по-малко енергия

Кабината е виброизолирана

Съвместими акумулаторни батерии:
620 Ah
775 Ah
930 Ah



Когато е оборудван с кабина и с необходимата модификация за хладилни камери (MODCS), ричтракът може да работи надеждно при температури на замръзване, до -35 °C.

Видимост

Дизайнът на кабината осигурява на операторите безопасна и комфортна среда, в която да работят, с отлична видимост във всички посоки, благодарение на неговата оптимизирана остъклена площ.

Ефикасно отопление

Температурно управляваната отоплителна система има регулираща се скорост на вентилатора и насочващи се дюзи. При студени климатични условия тя затопля предварително идващия отвън свеж въздух, като използва топлина от системите за управление на повдигача, която в противен случай би била загубена. Специално внимание е обърнато на пълното изолиране на кабината. Отлична изолация означава, че за затоплянето на интериора е необходима по-малко енергия, което помага да се оптимизира цялостното потребление на мощност.

Опции

• Чистачка за покрива • Отоплявана седалка • Интерком система



НАМАЛЯВАНЕ НА ВАШИТЕ РАЗХОДИ

Намаляваме Вашите общи експлоатационни разходи (ОЕР) като правим ричтраците здрави, лесни за поддръжка и продуктивни.

Издръжливите компоненти и дизайнът със защитни функции свеждат до минимум повредите и износването. Дългите сервисни интервали, функциите с лесен достъп и бордовата диагностика намаляват времето, изразходвано за техническа поддръжка.

Удобен за потребителя дисплей способства за правилната употреба и техническата поддръжка на високоповдигачите. Идентификацията с ПИН код може да се използва, за да се блокират неоторизирани потребители. Параметрите на работа могат да се програмират според личните нужди, така че да зададат безопасни граници за всеки идентифициран водач.

Това допринася за постигане на по-кратки престои и изразходване на по-малко труд при извършването на сервисни и ремонтни дейности.

Нашите енергийно ефективни мотори, помпи и технология на управление са друг елемент за икономия на финансови средства. За още по-голяма ефективност, период на работа и жизнен цикъл на акумулаторната батерия можете да изберете литиево-йонните (Li-ion*) акумулаторни батерии. Също както увеличаването на ефективността и намаляването до минимум на нуждата от техническа поддръжка — те позволяват бързо зареждане според възможностите. Това дава възможност за продължителна работа без смяна на акумулаторната батерия.

**Литиево-йонната е на разположение във всички повдигачи с изключение на леките/компактните N3 и многоходовите N2.*



ОГРОМЕН БРОЙ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ДИЛЪРА



Независимо от това къде се намирате и колко трудни са Вашите предизвикателства, Вашият местен дилър на високоповдигачи Cat е там, за да Ви помогне. Сервизите за обслужване на клиенти при нашите дилъри и сервизните екипи са посветени на това да отговорят на всяка нужда. Те ще работят в тясно сътрудничество с Вас и Вашия бизнес, за да гарантират, че:

- Разполагате с правилните за работата повдигачи и оборудване
- Вашите повдигачи продължават да се движат — при оптимална ефективност
- Във вашата работа се постигат максимални резултати

Следпродажбен сервиз

Нашите напълно оборудвани сервизни автомобили ще се отзоват бързо на Вашите обаждания. Те носят специализирани инструменти и запас от оригинални части. Водачите им са добре обучени сервизни техници с най-актуалната техническа информация и познания. Можете да сте уверени в тяхната високо професионална инспекция, сервизни и ремонтни работи.

Програми за техническа поддръжка

Сервизното обслужване, внимателно планирано от нашите обучени във фабриката техници, ще намали до минимум престоя и ще удължи живота на товарача. Нашите индивидуално адаптирани програми Ви помагат също така да постигнете точно планиране на бюджета и контрол над експлоатационните разходи. Можем да изработим план за техническа поддръжка, който е подходящ за Вас.

Опции за финансиране

Предлагаме широк спектър от планове за финансиране, които да са подходящи за Вашия паричен поток и други обстоятелства. Те включват закупуване с незабавно плащане, споразумения за лизинг и наем. Можем да разпределим разходите за Вашите високоповдигачи в рамките на срока на експлоатация и по начин, който е най-ефективен по отношение на данъците.

Управление на автопарка

Можем да наблюдаваме, да контролираме и да намаляваме Вашите разходи за товарене и разтоварване на материали. След това можем да преустроим Вашия автопарк според Вашите нужди с цел по-голяма икономическа ефективност. Нашите опционални предимства за национални и многонационални операции включват: сервизни договори; обучение

и програми за безопасност; одити на автопарка; проучване на приложения; централизирано издаване на фактури; анализ на разходите и отчитане.

Доставка на части

Наличието на части е от първостепенно значение за поддържането на производителността. Коефициентът ни „пълнен асортимент, първа доставка“ е най-добрият в тази индустрия. В момента той е 97 %. За текущите модели е дори по-висок.

Надеждна поддръжка

Можете да разчитате на нашите дилърски фирми. Те, от своя страна, могат да разчитат на поддръжката, експертизата и ресурсите на нашата глобална организация. Заедно ще направим каквото е необходимо, за да направим Вашия бизнес по-силен.





Независимо от какво товаро-разтоварно оборудване за се нуждаете, нашата глобална мрежа от дилъри на високоповдигачи Cat е оборудвана да предоставя решения.

Непрекъснатото инвестиране от наша страна в подбора, разработването и подпомагането на нашата мрежа от дилъри гарантира, че ще получите не само най-доброто оборудване, но и най-доброто обслужване, съвет и подкрепа в индустрията.

LET'S DO THE WORK.™



**WATCH
VIDEOS**



**DOWNLOAD
OUR APP**

www.catlifttruck.com

© 2023 MLE B.V. (регистрационен номер 33274459). Всички права запазени. CAT, CATLIFTTRUCK, LET'S DO THE WORK и неговото лого, "Caterpillar Yellow" и търговското оформление "Power Edge" и Cat "Modern Hex", както и фирмените и продуктова идентичност, използвани тук, са регистрирани търговски марки на Caterpillar Inc. и не могат да се използват без разрешение. ЗАБЕЛЖКА: Работните характеристики могат да се променят в зависимост от стандартната допустима вариация при производство, положението на машината, вида на пътищата, състоянието на терена, околната среда и работната среда. Марките могат да бъдат показани с нестандартно оборудване. Изискванията за специфични операции и конфигурации трябва да се обсъдят с местния дилър на Cat Lift Trucks. Cat Lift Trucks следва политиката на непрекъснато усъвършенстване на продуктите. Поради това някои материали, опции и спецификации подлежат на промяна без предупреждение.

WBUBC2310

CAT®

(02/23)